

LEDランプが大きくなって音声プラス

LPガス警報器アロツ子

YF-434G(無電圧出カタイプ/ブザー警報+音声)

業界初!

監視中、LEDランプは 常夜灯にも利用

待機時は大きなLEDランプが白色に。
明るさ3段階の常夜灯としてお役立ち

警報時、大きな赤色ランプ 点滅とブザー警報+音声

大きくなったLED赤色ランプとブザー警報に音声加わり、もっとわかりやすく



始動をはっきりとお知らせ

電源投入後、約5秒で起動音「ピー」、その後「正常です」と音声ではっきりとお知らせ




LPガス警報器アロツ子

役立つ機能がさらに充実、
また安心がプラスされました。



LEDランプ(白色)を 常夜灯に利用【業界初】

大きくなったLEDランプは、監視時には白色の明るさを3段階で調整できる常夜灯に利用。もちろん、ガス検知時は赤色点滅ではっきりとお知らせします。



常夜灯 明るさ3段階

ブザーと音声で わかりやすく警報

警報時、赤色ランプと音声がかわった警報音でわかりやすく異常をお知らせ。また、始動時や点検の際にも、正常に作動していれば「正常です」と音声鳴動します。



ピポップ ピポップ ガスがもれて いませんか

ガスもれを
検知した場合

交換期限切れお知らせ機能

交換期限超過を防止するため、約6年後に白ランプがゆっくりと点滅。



誤警報時の警報音停止機能

スプレー式殺虫剤などによる誤警報の場合でも、警報停止スイッチで約1分間、警報をストップ。



初期遅延時間が約5秒

通電後、約5秒後に作動点検が可能。




警報履歴表示機能

点検/警報停止スイッチを3~5秒の長押しで、警報発生有無の確認が可能。

警報器上面に「交換期限年」と「製造番号」を表記

本体を取外しせず、設置状態のまま確認が容易。

■外形寸法図

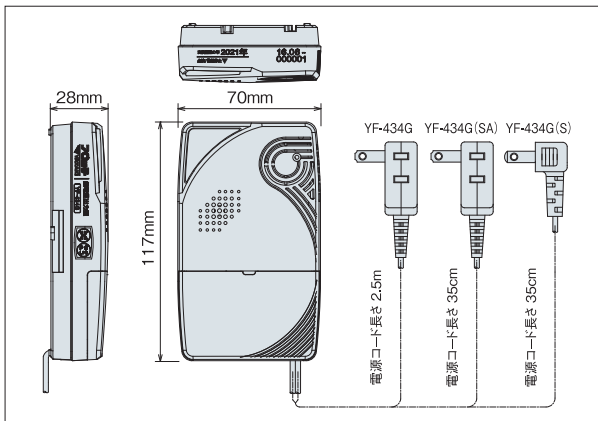

警報器の交換期限は5年です。
本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。

■仕様

型 式	YF-434G	YF-434G(SA)	YF-434G(S)
検 知 方 式	接触燃焼式		
対 象 ガ ス	LPガス		
警 報 ガ ス 濃 度	LPガスの爆発下限界*1の1/100~1/4以下		
警 報 方 式	赤LED点滅、音声		
故 障 お 知 ら せ	白LED速い点滅+警報音「ピッピッピ」		
交 換 期 限 お 知 ら せ	白LED遅い点滅		
使 用 温 度 範 囲	-10℃~40℃		
取 付 方 法	取付板による壁掛け式		
電 源	AC100V、50/60Hz共用		
消 費 電 力	監視時 約0.8W、警報時 約0.8W		
保 有 回 路	通電時鳴動防止回路(約5秒)、警報遅延回路(約15秒)、点検モード(10分間)*2		
外 部 接 続 方 法	正面端子台方式		
出 力 出 力 信 号	オープンコレクタ(出力信号遅延時間約34秒)		
電 源 コード長さ	2.5m	35cm	
電 源 プ ラ グ	予備コンセント付き		予備コンセント無し
寸 法	高さ117×幅70×奥行28mm(突起部除く)		
質 量	約200g	約140g	約130g

*1 爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
*2 点検モード中は遅延時間を短くし、遮断時間を約15秒としています。

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様ご相談窓口

ガ ス 機 器 事 業 部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東 北 営 業 部 ☎022(284)9114 九 州 営 業 部 ☎092(411)4834
関 東 営 業 部 ☎03(5782)2702 矢 崎 総 業 北 海 道 販 売 (株) ☎011(852)2914
中 部 営 業 部 ☎052(769)1532 矢 崎 総 業 四 国 販 売 (株) ☎087(833)3335
関 西 中 国 営 業 部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

* 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
* 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
* 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA098BF①1701005000