

AROCCO

LPガス警報器 **アロッコ**

YF-417D (システムブザー型)

ロングセラーモデルが
より高性能になって新登場!



省電力化 従来の約60% (当社比)


製品特長



YF-417D (システムブザー型)


警報連動システム

ガス漏れを検知すると操作器に信号(DC12V)を出力し、接続された遮断弁によって1分以内にガスの供給を遮断します。

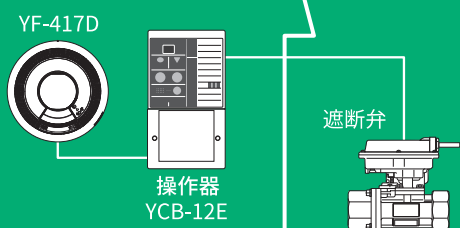

1. 高齢者向警報ブザー音

高齢者にも聞きとりやすい、高音、低音を複合せせた警報音を採用しています。



2. 故障お知らせ機能

故障が発生すると、緑(電源)ランプの高速点滅と警報音でお知らせします。



緑(電源)ランプ高速点滅

3. 交換期限お知らせ機能

交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプが遅い点滅(3秒毎に2秒点灯)となり、交換期限切れをお知らせします。



緑(電源)ランプ遅い点滅

4. 安心のスイッチ点検機能

スイッチを押すことで、赤(ガス警報)ランプ点灯(2秒)とともにガス警報音「ピッポッピッポッ」出力し、警報器が正常に作動しているか点検できます。




緑(電源)ランプ点灯
赤(ガス警報)ランプ点灯

5. 自動初期点検機能

電源投入後、ガスセンサ及び駆動回路故障を監視し、故障の場合は初期の鳴動防止時間終了後に故障音を出力します。

製品外観図

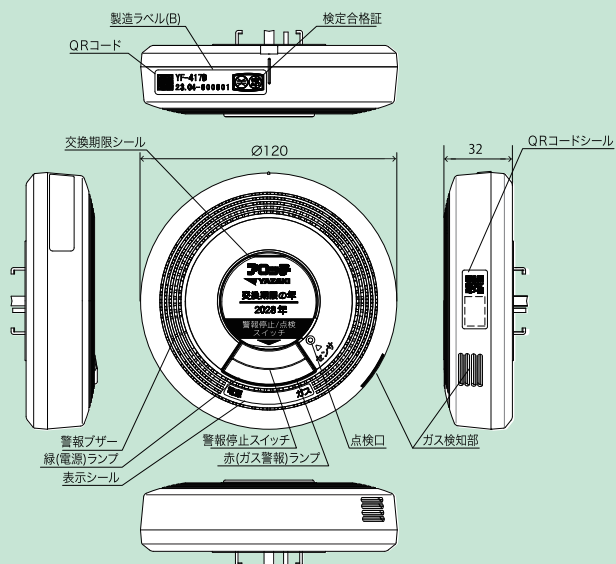

製品仕様

型式	YF-417D	
対象ガス	LPガス	
検知方式	接触燃焼式	
警報方式	作動条件	LPガスの爆発下限界の1/100~1/4
	表示・発報方式	赤(ガス警報)ランプ点灯 ブザー音(即時警報型自動復帰式)70dB/m以上
外部出力信号	有電圧出力 2段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障時 0V、ガス警報時 DC12V)	
電源	DC24V(許容電圧範囲:DC17~40V (AC17~28V))	
消費電力	監視時 約0.8W、警報時 約0.9W	
付属機能	通電初期警報防止タイマー付 自動初期点検機能、故障診断機能、交換期限お知らせ機能	
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露しないこと)	
取付方法	天井回転引掛式(DC24V電源用取付ベース使用)	
寸法・質量	Φ120×D32mm・約140g	

※外観図は設計図書を基に描き起こしたもので、実際の商品とは若干異なる場合がございます。 ※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



矢崎エナジーシステム株式会社

本社
〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
ガス機器事業部
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL:053-925-4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834
関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売㈱ ☎011(852)2914
中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売㈱ ☎087(833)3335
関西中国営業部 ☎06(6458)8185

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

取扱い店