

有電圧タイプにもエコマーク取得商品が登場

家庭用LPガス警報器アロツ子

YF-433F (有電圧タイプ/ブザー警報)

お客様の安心を見守る機能が充実



エコマーク
認定商品

高齢者向ブザー音



2つの音声
ピッ ポッ
(約4.0kHz) (約0.8kHz)

交換期限お知らせ



ゆっくり赤色点滅

警報音の停止



スプレー式殺虫剤の誤報では
約1分間警報ブザーが停止

即時点検可能



初期遅延時間約5秒



家庭用LPガス警報器 **アロツ子**

役に立つ機能が満載!

高齢者向ブザー音を搭載

高齢者の方に聞き取りやすい
従来よりも低い周波数のブザー
音「ポツ」を追加しました。


ピッ

(約4.0kHz)

ポツ

(約0.8kHz)


2つのブザー音



交換期限切れお知らせ機能

交換期限超過を防止するため、
約6年後に表示灯がゆっくり
赤色点滅します。
(機能停止の選択可能)

万が一の交換期限切れ防止



誤警報時の警報 ブザー停止機能


スプレー式殺虫剤等を
警報器に吹きかけ、
警報器が鳴った場合
でも、警報停止ス
イッチにより約1分
間警報を止めること
ができます。

STOP



初期遅延時間の 大幅短縮

通电後、約5秒後に
作業点検が可能に
なりました。



従来品
約40秒

約5秒

エコマーク認定商品

環境保全に役立ち、環境への負
荷が少ないと財団法人日本環
境協会から認められた商品です。

使用契約者: 矢崎資源株式会社
エコマーク認定番号 11 139 001

従来品
約25W


約0.8W



監視時消費電力


隠蔽配線対応

壁面スイッチボック
スから直接警報器
の端子台へ接続可
能です。



スイッチボックスから、
この穴を通して線径
φ7までの配線を通す
ことができます。

■ 外観図

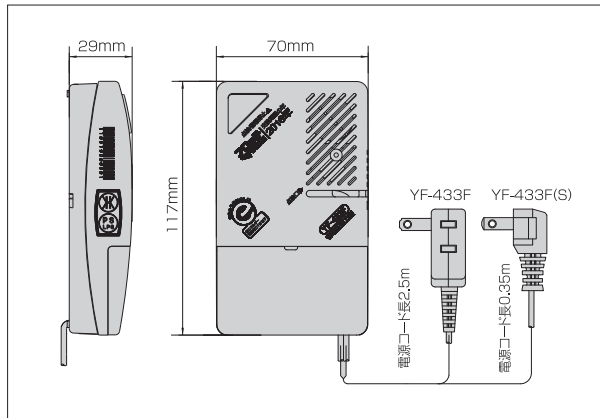

警報器の交換期限は5年です。
本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。

■ 仕様

型 式	YF-433F	YF-433F(S)
検 知 方 式	接触燃焼式	
対 象 ガ ス	LPガス	
警 報 ガ ス 濃 度	LPガスの爆発下限界 ^{※1} の1/100~1/4以下	
警 報 方 式	赤LED 点滅、ブザー断続鳴動	
故 障 お 知 ら せ	赤LED速い点滅+警報音「ピッピッピッ」	
交 換 期 限 お 知 ら せ	赤LED 遅い点滅	
使 用 温 度 範 囲	-10℃~40℃	
取 付 方 法	取付板による壁掛け式	
電 源	AC100V、50/60Hz共用	
消 費 電 力	監視時 約0.8W、警報時 約1.1W	
保 有 回 路	通電時鳴動防止回路(約5秒)、警報遅延回路(約15秒)、点検モード(1分間) ^{※2}	
外 部 接 続 方 法	正面端子台方式	
出 力 出 力 信 号	2段階有電圧2線式、監視時6V、警報時12V、信号線断線時0V	
電 源 コード 長 さ	2.5m	0.35m
寸 法	高さ117×幅70×奥行29(mm)	
質 量	約220g	約150g

※1 爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※2 点検モード中の遅延時間は短く(約2秒)しています。

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本 社 : 〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

お客様ご相談窓口

ガ ス 機 器 事 業 部 : 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511
東 北 営 業 部 ☎022(284)9114 九 州 営 業 部 ☎092(411)4834
関 東 営 業 部 ☎03(3298)3110 矢 崎 総 業 北 海 道 販 売 (株) ☎011(852)2914
中 部 営 業 部 ☎052(833)8414 矢 崎 総 業 四 国 販 売 (株) ☎087(833)3335
関 西 中 国 営 業 部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用



GA092BF①1111005000