



カンタン、キレイ、拡張できる！
マイコンメーターとガス警報器を無線で連動！

機器連動型無線ユニット
YSC-29^A_B



特長

Point-1 カンタン!!

配線不要!!手間いらず!!

面倒な配線工事はいりません。工事は、マイコンメータにYSC-29Aを、ガス警報器にYSC-29Bを接続するだけです。

Point-2 キレイ!!

まさに新築にもピッタリ!!

配線の取り回しも、壁穴もまったく不要!! 美観もスッキリ。新築のお住まいや、新しいお客様に最適です。

Point-3 拡張できる!!

様々な機器連動で安心向上!!

ガス警報器だけでなく、火災警報器やフラッシュライトなどの福祉機器とも連動可能。お客様にもっと安心を提案できます。

機器連動型無線ユニット YSC-29A/B

こんなプランに拡張できる!!

PLAN 1 拡張2設定も可能に!! [プラン] ガス警報器連動プラン

ガス警報器のガス漏れ検知信号を無線でメータに伝達。警報器作動遮断を無線化します。しかも警報器連動で拡張2設定が可能です。



マイコンメータ YSC-29A

顧客接点パワーアップに最適!!

PLAN 2 二次災害防止に!! [プラン] 火災警報器連動プラン

ガス漏れに加え火災警報器とも連動可能。火災連動遮断で二次災害を防止します。また、遮断させない設定も可能です。



マイコンメータ YSC-29A

Merit-1

電池寿命が約10年に!!

電池の寿命は約10年という長寿命。しっかりと安全をお守りします。

Merit-2

季節、時間を問わずチェック!!


無線ユニットの通信状態を時間をずらして自動監視。季節、時間を問わず安心を確保します。

Merit-3

電池電圧低下はランプでお知らせ
電池電圧低下は警告ランプでお知らせ
保守機能ONなら、集中監視センターにします。(NCUと連動の場合)

機器連動型無線ユニットの活用例

例1 一般家庭にてガス漏れ警報器 + 火災警報器とメータを連動する場合

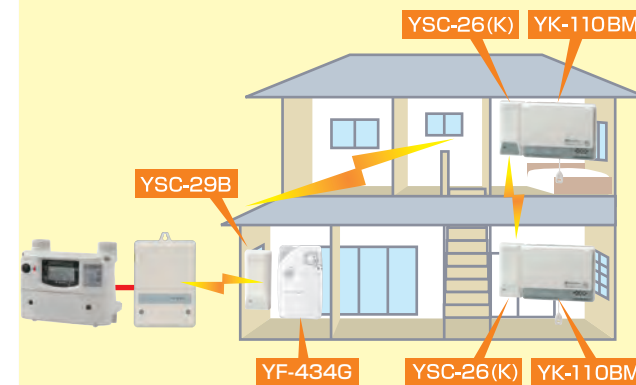


ガス漏れだけでなく、万が一の火災時にも2次災害防止で火災連動遮断が可能です。

火災警報器の接続可能数5台
(センター通報のみ行うこともできます)
なかまうちシステムも使用可能です。

…連動数MAX15台

※YK-110BM、YSC-26(K)は2015年4月販売中止。


例2 集合住宅で一箇所にメータが集中している場合

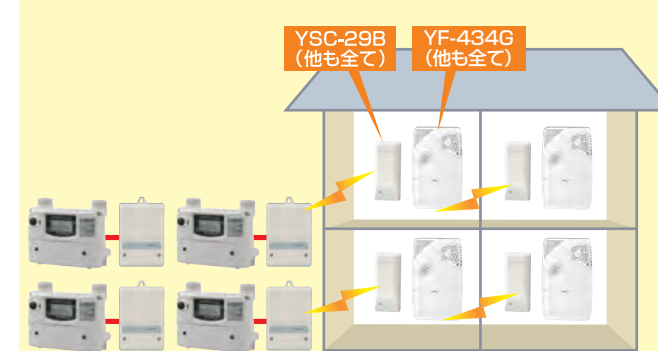

YSC-29AとYSC-29Bは1:1で使用します。それぞれ別の通信チャンネルに設定してください。2ch~6chに設定可能です。

注) 工場出荷時は6chになっています。

例3 連動機器が2台以上ある場合や離れた場所にある場合

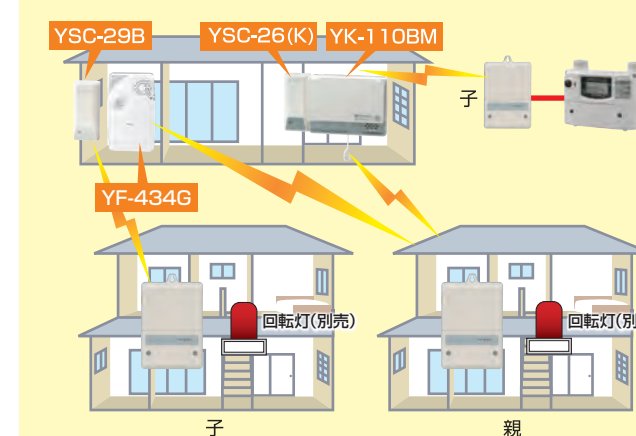


YSC-29A同士を縁組することができます。警報信号を、それぞれのYSC-29Aが受け取り機器連動を行います。

注) YSC-29Aは1台のみ親機となり、他のYSC-29Aはすべて子機に設定をしてください。(1つのグループに、親機は1台しか存在できません。)

注) 子機としたYSC-29Aは、台数制限がありません。

例4 複数台の警報器を連動したい場合

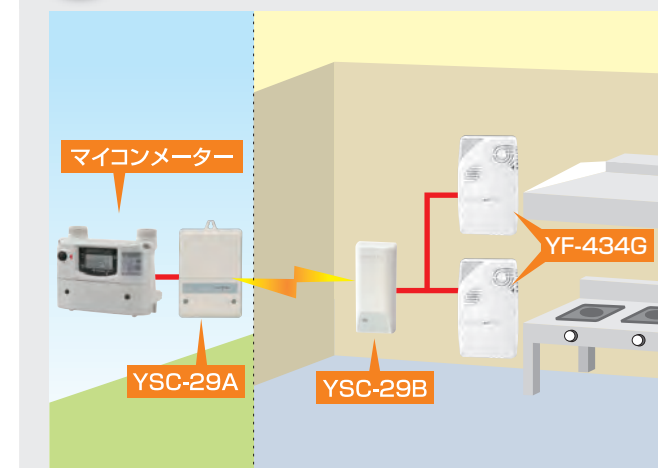

2台まで無電圧出力タイプのガス漏れ警報器を直接YSC-29Bに接続できます。

注) 警報器を2台接続した場合、どちらかの断線を正常に検出できなくなります。

《補足》


- ガスもれ検知によりマイコンメータが遮断した場合には、遮断から5分以上経過後にマイコンメータの復帰操作を行ってください。(YSC-29Aの無電圧出力は5分間続きます。)
- YSC-29Bに接続できる警報器は、無電圧出力タイプで出力遅延時間が38秒以下のもの。
弊社推奨機種: YF-434G、YF-437F、YF-437FP、YF-313A

無線になって今すぐ使える。 フル活用でサービス向上!

マイコンメータとガス警報器の連動が無線になってカンタン、キレイ。


しかも、どんどん拡張できるのが、機器連動型無線ユニット「YSC-29A+B」。

保安高度化運動がますます推進される中、一般家庭により一層の安心をお届けできる新システムです。

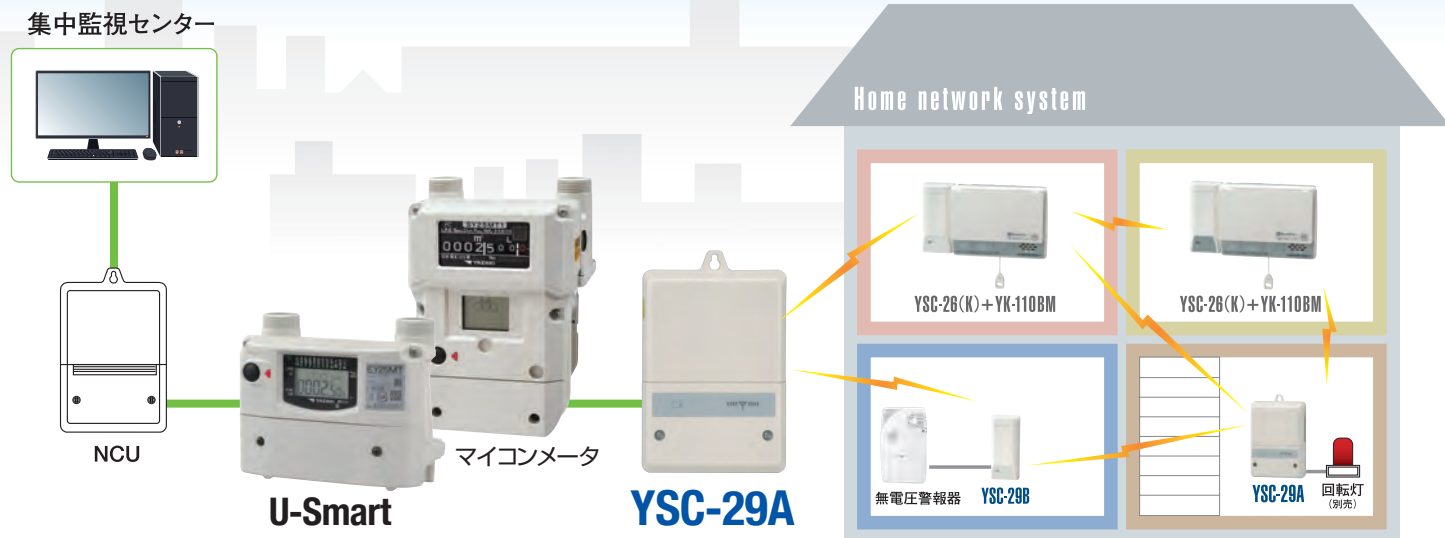


※YK-110BM、YSC-26(K)は2015年4月販売中止。

YSC-29A

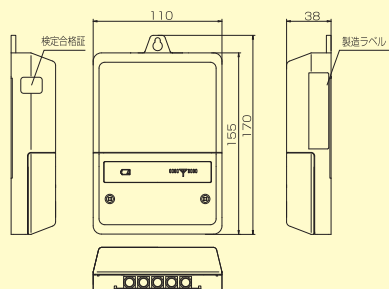

YSC-29B



仕様表

項目	YSC-29A	YSC-29B
使用電波	429MHz帯 特定小電力無線	ARIB STD-T67
使用温度範囲	-10~50℃	0~40℃
取付方法	木ネジによる壁面直接固定 (NCUに同じ)	取付金具方式 (壁面固定)
結線接続	端子台方式	ハウジングアッシー方式
基本連動台数	1台*1	1台
電池	CR17450×2本	CR17450×1本
電池寿命	約10年*2	
自動点検機能	有り	
外装	170(H)×110(W)×38(D)	89(H)×40(W)×21(D)
検定	TELEC, KHK	
包装形態	YSC-29A単品 (個装+外装 (個装10ヶ入れ))、YSC-29A,Bセット (個装+外装 (個装10ヶ入れ))	
添付書類	取扱説明書、取付説明書、保証書	
付属品	木ネジ	木ネジ、取付金具、ピン、アタッチメント
入力信号	無線信号 火災、ガス漏れ、電池電圧低下	オープンコレクタ入力
出力信号	オープンコレクタ出力×2 (入力信号に応じた接点出力)	ガス漏れ (無線)
スイッチ	リセット、縁組、点検、接点出力設定、地区コード設定	リセット、縁組、点検
設置場所	屋外・屋内	屋内

*1 YSC-29B 1台に対してYSC-29Aは無制限に連動が可能です。
*2 使用状況および設置環境により、寿命が短くなる場合があります。



矢崎エナジーシステム株式会社

本社
〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
ガス機器事業部
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島 23 TEL:053-925-4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834
関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売部 ☎011(852)2914
中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売部 ☎087(833)3335
関西中国営業部 ☎06(6458)8185

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
※ 仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取扱い店