

直埋布設 連続許容電流

600V 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル

「600V-CV」「600V-CE」


布設条件	基底温度：25℃、土壤の固有熱抵抗：100℃・cm/W、導体許容最高温度：90℃、損失率：1.0										
	単心			2心				3心			
	3条	6条	9条	1条	2条	3条	4条	1条	2条	3条	4条
2mm <sup>2</sup>	38A	30A	26A	39A	33A	28A	26A	32A	27A	23A	21A
3.5mm <sup>2</sup>	52A	41A	35A	54A	45A	39A	35A	45A	37A	32A	29A
5.5mm <sup>2</sup>	66A	52A	45A	69A	58A	50A	45A	58A	48A	41A	37A
8mm <sup>2</sup>	81A	63A	54A	85A	70A	61A	55A	71A	58A	50A	45A
14mm <sup>2</sup>	110A	85A	73A	115A	96A	82A	74A	97A	80A	68A	61A
22mm <sup>2</sup>	140A	105A	94A	150A	120A	105A	95A	125A	100A	87A	79A
38mm <sup>2</sup>	190A	145A	125A	205A	165A	140A	125A	170A	135A	115A	105A
60mm <sup>2</sup>	245A	185A	160A	260A	215A	180A	165A	215A	175A	150A	135A
100mm <sup>2</sup>	325A	250A	215A	345A	285A	240A	215A	285A	235A	200A	180A
150mm <sup>2</sup>	405A	310A	265A	435A	355A	305A	275A	360A	295A	250A	225A
200mm <sup>2</sup>	470A	360A	310A	505A	415A	355A	320A	420A	340A	290A	265A
250mm <sup>2</sup>	525A	405A	350A	570A	465A	395A	355A	470A	385A	325A	295A
325mm <sup>2</sup>	605A	465A	400A	650A	530A	455A	410A	540A	440A	375A	335A

備考1) 基底温度が25℃以外の場合は、  
下表の電流補正係数を乗じて許容電流値を補正する。

基底温度	電流補正係数
20℃	1.04
30℃	0.96
35℃	0.92
40℃	0.88
45℃	0.83
50℃	0.78

2) 布設条件は次のとおり。

単心ケーブル (平積)

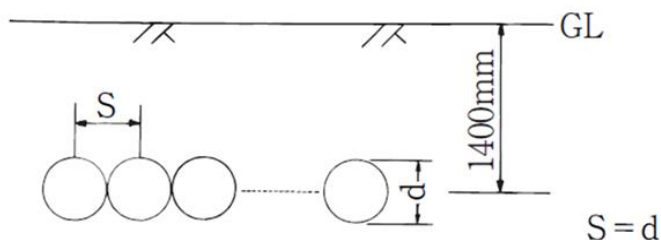

多心ケーブル

