



ガス事業者様の声をカタチに  
矢崎のS型ガスメータがモデルチェンジ!



**New** SYメータ  
**誕生**  
S型保安ガスメータ  
**SY25MT1**

ガス事業者様のリアルな声を結集した  
S型保安ガスメータの最適なカタチがここに 있습니다。



S型保安ガスメータ  
**SY25MT1**



正確な検針作業をフォロー  
**見やすいカウンター**

カウンター表示部を最前面に配置し  
どの方向から見やすくなりました



保安や点検のための情報を正確かつ素早く表示  
使用状況の把握・分析に必要なデータを入力

**液晶表示が充実(現場で簡単操作)**

従来の表示に加え、左右にドット、下部に7ケタ数字の表示をレイアウトしました。ドットにて設定、停止機能を表示。数字では個別積算、圧力値、メータ情報を表示します。より多くの保安情報・使用状況を表示することにより、セキュリティ・サービス対応を向上させました。



今まで以上の安心・安全性は必須

**現場での効率アップと安心機能の充実**

復帰安全確認時間を  
1/3に大幅短縮



※液晶表示下部の数字にて、復帰残り時間を19秒よりカウントダウンします。  
※区分1・2:150秒⇒50秒

流量有無判定時間を  
1/6に大幅短縮



自己診断機能が付加されました

万一、マイコンが故障しても自ら検知しガスを遮断、保安を確保します。


復帰ボタンが大きく  
さらに位置を表示する  
サポートランプ追加



運搬・施工性の向上

**軽量化と新形状**

従来モデル比  
約80%  
軽量化を実現



従来より  
持ちやすさに  
配慮した形状に




## 仕様

型式	SY25MT1-YL	SY25MT1-ZL
使用最大流量	2.5m <sup>3</sup> /h	
本体口金ねじ	M36×2	
口金中心距離	130mm	90mm
配管径	20A(3/4B)又は15A(1/2B)	
ガスの流れ方向	左入口	
遮断機能	流量遮断	1.合計流量 2.増加流量 3.使用時間(区分2:160分以下固定、区分1-2:制限時間遮断設定) 4.復帰安全確認中漏洩
	その他	1.感震器作動 2.圧力低下 3.ガス警報器連動 4.外部機器連動 5.テスト 6.電池電圧低下 7.センター 8.緊急 9.プリベイ 10.検定有効期間満了
警告機能	1.流量式微小漏洩 2.電池電圧低下 3.遮断異常 4.圧力式微小漏洩 5.調整圧力異常 6.閉塞圧力異常 7.プリベイ 8.検定有効期間満了	
セキュリティ表示	液晶表示 1.口火登録の有無 2.自動設定機能の作動状態 3.増加流量遮断の遮断区分 4.使用時間遮断値の設定状況 5.遮断理由 6.警告理由	
通信方式	半二重通信方式(Nライン)	
通信内容	1.検針データ 2.セキュリティデータ 3.残量管理データ 4.遮断詳細データ 5.微小漏洩タイマー値 6.センター遮断弁開閉 7.個別積算管理データ 8.プリベイ管理データ	
電源	リチウム電池(DC3V)	
外観色	ライトグレー	
寸法(mm)	高さ235×幅168×奥行145.5(口金中心から背面寸法:43.5)	
質量	約2.4kg	
梱包	6台	



**ガスメータ安全・安心ガイド**  
 モバイル端末で非常時の対処方法が確認できます。  
 QRコード ※一部非対応の端末があります。

## 外観寸法図

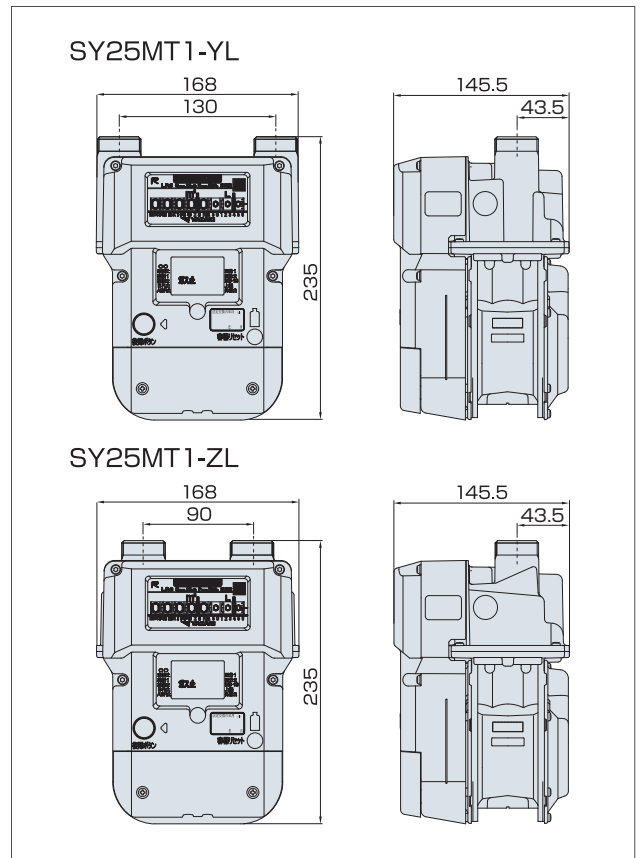

## 関連製品

●警報器	●機器連動型無線ユニット	●多段中継無線機(分離型)	●設定器
警報器信号線短絡検知対応品 YF-434G YF-437F 	YSC-29A YSC-29B 	YSC-30S/31S 	GSD-11K 
●集中監視システム			
ブルドッグⅧ 		伝送用コントローラ YCB-37DA(C19) 	

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

お客様相談窓口

ガス機器事業部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA057AF①1701010000