

都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)
都市ガス(空気より重いガス用)

お客様にもっと安心を与えたい

都市ガス警報器キャッチャー

YF-550・YF-551



YF-550 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)



YF-551 都市ガス(空気より重いガス用)

都市ガス警報器として初の
エコマーク認定商品(YF-550のみ)

有効期限お知らせ



ゆっくり赤色点滅

警報音の停止



スプレー式殺虫剤の
誤報では約5分間
警報ブザーが停止

高齢者向ブザー音



2つの音声
ピッ ポッ
(約4.0kHz) (約0.8kHz)

エコマーク認定商品



省電力で経済的
(YF-550のみ)

YF-550/551

都市ガス警報器 キャッチャー


安全安心を見守る豊富な機能!



有効期限切れお知らせ機能

有効期限が過ぎると、赤ランプが遅い点滅(3秒毎に2秒点灯)となり、有効期限切れをお知らせします。

万が一の
有効期限切れ防止



誤警報時の警報ブザー停止機能

スプレー式殺虫剤等を警報器に吹きかけ、警報器が鳴った場合でも、警報停止スイッチにより、約5分間警報を止めることができます。



高齢者向ブザー音を搭載

高齢者の方に聞き取りやすい従来よりも低い周波数のブザー音「ポッ」を追加しました。


ピッ

(約4.0kHz)

ポッ

(約0.8kHz)

2つのブザー音



エコマーク認定商品 (YF-550のみ)

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ないと財団法人日本環境協会から認められた商品です。

使用契約者: 矢崎エナジーシステム(株)
エコマーク認定番号 12 139 001

従来品
約2.5W

約0.9W

監視時消費電力



自動初期点検機能

40秒間の初期鳴動防止時間中に下記項目の故障診断を実施します。

メモリーデータ


センサヒーター電圧

回路電圧故障

ガスセンサの断線・短絡



■外観図

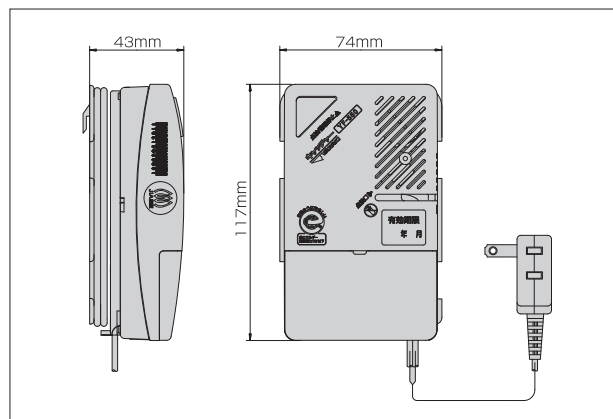

警報器の有効期限は5年です。
本体の有効期限表示にしたがって新品と交換してください。

■仕様

型 式 名	YF-550	YF-551
対 象 ガ ス	都市ガス(空気より軽い12A13Aガス用)	都市ガス(空気より重いガス用)
セ ン サ	接触燃焼式ガスセンサ	
通 電 表 示	表示灯(赤色発光ダイオード)暗点灯	
警報ガス濃度	爆発下限濃度の約1/4以下	
警 報 方 式	遅延警報型自動復帰式、表示灯点滅、警報ブザー(70dB/m以上)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
電 源 電 圧	AC100V、50/60Hz	
消 費 電 力	監視時:約0.9W、警報時:約1.3W	監視時:約0.8W、警報時:約1.1W
保 有 機 能	通電初期警報防止(40秒)、自動初期点検、故障診断、有効期限お知らせ、点検モード	
外 部 出 力	2段階有電圧2線式、0-6-12V	
電 源 コード	長さ2.5m、予備コンセント付(最大1490W)	
取 付 方 法	壁掛式(取付板使用)	
外 形 寸 法	H117×W74×D43mm	
質 量	約260g	

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

お客様ご相談窓口

ガ ス 機 器 事 業 部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東 北 営 業 部 ☎022(284)9114 九 州 営 業 部 ☎092(411)4834

関 東 営 業 部 ☎03(3298)3110 矢 崎 総 業 北 海 道 販 売 (株) ☎011(852)2914

中 部 営 業 部 ☎052(633)8414 矢 崎 総 業 四 国 販 売 (株) ☎087(833)3335

関 西 中 国 営 業 部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。



※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA027TF1212005000