


# ボルト コネクタ付 ケーブルシリーズ

Cable  
with  
Boltconnector

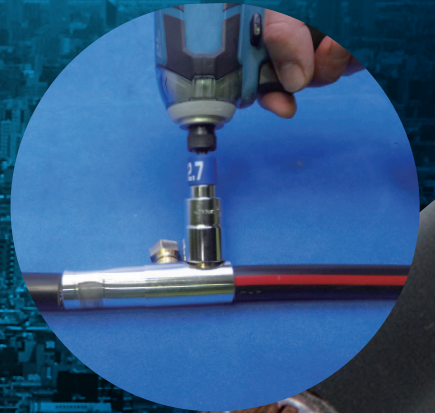

現場接続

工場加工

作業が  
早い

接続品質が  
安定

特殊工具が  
不要

異径サイズに  
対応


より **簡単** に **確実** に

## 特長


- ✔ **時間短縮**  
従来作業と比較して接続作業時間が約40%\*短縮できます  
※絶縁・保護処理を除く当社比較
- ✔ **特殊工具不要**  
圧着専用工具が不要、ボルトを締めるだけで接続ができます
- ✔ **確実**  
一定トルクでボルト頭部がせん断される為、接続品質は均一です
- ✔ **異径サイズに対応**  
サイズが異なるケーブルも簡単に接続できます
- ✔ **国土交通省が認めるNETISに登録済**  
**技術名称: ボルトコネクタ**  
**登録番号: CB-180030-A**  
公共工事においてNETIS登録技術を活用すると、公共工事の総合評価落札方式及び工事成績評定に加点されます

## 用途

### ■ビル・マンション

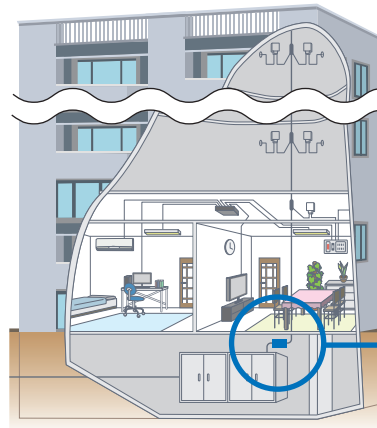

### ■工場

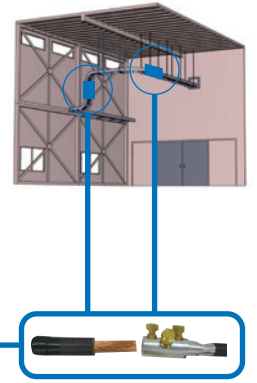

## 仕様

種類	同径接続タイプ				異径接続タイプ		
ボルトコネクタ本体型番	BCH60-60	BCH100-100	BCH150-150	BCH200-200	BCH100-150	BCH100-200	BCH150-200
ボルト	使用数量 (ボルトコネクタ本体1本あたり)	2	2	2	3	2	3
	電動工具適用ソケットサイズ	13	17	19	19	19	19
適用ケーブルサイズ	60mm <sup>2</sup>	100mm <sup>2</sup>	150mm <sup>2</sup>	200mm <sup>2</sup>	100-150mm <sup>2</sup>	100-200mm <sup>2</sup>	150-200mm <sup>2</sup>
適用ケーブル	600V-CV (単心)、600V-CVD・CVT・CVQ EM-600V-CE (単心)、EM-600V-CED・CET・CEQ						
接続方式	片側圧着 (工場加工) / 片側ボルト締め (現場加工)						
使用温度範囲	-15℃～40℃						

## 施工手順



締付け



せん断後



自己融着テープ巻



常温収縮チューブ※巻

※ 常温収縮チューブは付属品として同梱しています

ボルトコネクタの特長  
詳しくはこちら!



<https://youtu.be/gt1b7cns44k>

ビル・マンション・工場などの配線に  
街の暮らしを支える  
ワンタッチのネットワーク


トンネルの配線に

EGy防水  
コネクタ



ビル・マンションの配線に

EGカンタッチ



# YAZAKI

## 矢崎エナジーシステム株式会社

本社: 〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F  
 電線事業部: 〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055 (924) 1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(5782)2701	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(5782)2711	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3334

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

取扱い店