

# 中型調整器

モデルチェンジ

一体型自動切替調整器 RCL20A  
RCL30A

流量検知式切替型漏えい検知装置(モレケン) RCL30A-HL

バルク用二段減圧一体型調整器 RMLB20A  
RMLB35A

バルク用親子式差圧調整器(モレケン) RMLB20A-HL  
RMLB35A-HL

小型・軽量化と耐食・耐久性向上を実現!



RCL20A



RCL30A



RCL30A-HL

構造変更により総合性能を大幅アップ!  
20kg/hタイプを新規ラインナップ!



RMLB20A



RMLB35A



RMLB20A-HL



RMLB35A-HL

# RCL20A/RCL30A

## series

【シリーズ】

### 小型・軽量化

金属の樹脂化と構造変更により、小型・軽量化を実現。【RCL20Aにて約1.1kg、20%の軽量化】

### 操作性と視認性アップ

切替ハンドルを切替表示部近傍に移動かつ大型化による操作性の向上、さらに、切替表示円形窓枠を長穴形に変更・拡大し、視認性を向上。

### 出口圧力性能安定

弁体摺動部の樹脂化による矩形構造と内弁方式の採用で摺動性を向上、さらに流路の変更によりガスの流れを整流化し、出口圧力性能を安定化。

### 異物侵入防止性能アップ

高圧入口部には小型自動切替調整器にて実績のある微細フィルターを採用し、異物侵入防止性能を向上。

### 耐食性・気密性アップ

二段一次と二段二次調整器締結部シールをダブルOリング+(Oリング+接着剤)で、強靱な耐食性と気密性を実現。

### 表記事項の明確化

表記事項を表示シールに集約し、レーザー印字化。合わせて、QRコード(メーカー番号・型式名称・製造年月・交換期限・ロット番号等が読取可能)も追加表示。



RCL20A

## 一体型自動切替調整器 20kg/h



RCL20A



RCL20AR



RCL20A-KB4H(T)



RCL20A-KB6S(T)

### 仕様

型式	RCL20A	RCL20AR(発信機能付き)
容量	20kg/h	
入口圧力	0.10~1.56MPa	
出口圧力	2.55~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
入口接続	JIS 20K 15A フランジ	
出口接続	3/4Bユニオン	
面間寸法	250×302	
信号線	—	VCTF0.3mm <sup>2</sup> 相当 2心(極性なし)2m付き
質量	約4.2kg	
付属品	ガスケット2枚	
梱包単位	1個	

### 簡易ヘッダータイプ仕様

型式	RCL20A-KB4H(T) RCL20A-KB4S(T)	RCL20A-KB6H(T) RCL20A-KB6S(T)
容量	20kg/h	
入口圧力	0.10~1.56MPa	
出口圧力	2.55~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
入口接続	POLおねじ(H又はS)	
出口接続	3/4Bユニオン	
集合用ホース(同梱品)	650mm・1050mm×各2本	650mm×2本・1050mm×4本
面間寸法	380×302	440×302
セット品質	約5.1kg	
付属品	ブラケット・Uボルト・固定ねじ	ブラケット・Uボルト・固定ねじ
梱包単位	1個	

※同梱高圧ホースは、ガス放出防止型です。

30kg/h



RCL30A



RCL30AR



RCL30A-KB6H(T)



RCL30A-KB6S(T)

■仕様

型式	RCL30A	RCL30AR(発信機能付き)
容量	30kg/h	
入口圧力	0.10~1.56MPa	
出口圧力	2.55~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
入口接続	JIS 20K 15A フランジ	
出口接続	1Bユニオン	
面間寸法	250×322	
信号線	—	VCTF0.3mm <sup>2</sup> 相当 2心(極性なし)2m付き
質量	約5.0kg	
付属品	ガスカート2枚	
梱包単位	1個	

■簡易ヘッダータイプ仕様

型式	RCL30A-KB6H(T) RCL30A-KB6S(T)
容量	30kg/h
入口圧力	0.10~1.56MPa
出口圧力	2.55~3.30kPa
閉塞圧力	3.50kPa以下
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa
入口接続	POLおねじ(H又はS)
出口接続	1Bユニオン
集合用ホース(同梱品)	650mm×2本・1050mm×4本
面間寸法	440×322
セット品質量	約6.3kg
付属品	ブラケット・Uボルト・固定ねじ
梱包単位	1個

※同梱高圧ホースは、ガス放出防止型です。

流量検知式切替型漏えい検知装置(モレケン)



RCL30A-HL



RCL30A-HLR



RCL30A-HL-KB6H(T)



RCL30A-HL-KB6S(T)

■仕様

型式	RCL30A-HL	RCL30A-HLR(発信機能付き)
容量	30kg/h	
入口圧力	0.10~1.56MPa	
出口圧力	2.55~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
親調整器作動開始流量	0.4kg/h	
子調整器最大流量	0.5kg/h以下	
入口接続	JIS 20K 15A フランジ	
出口接続	親調整器 子調整器	1Bユニオン Rc1/2
面間寸法	250×322	
信号線	—	VCTF0.3mm <sup>2</sup> 相当 2心(極性なし)2m付き
質量	約5.3kg	
本装置・構成部品	金属フレキシブルホース1本・検査孔付きねじガス栓2個、 ガスメータ継手2個・ドレン溜り1個・ガスカート2枚	
梱包単位	1個	

■簡易ヘッダータイプ仕様

型式	RCL30A-HL-KB6H(T) RCL30A-HL-KB6S(T)	
容量	30kg/h	
入口圧力	0.10~1.56MPa	
出口圧力	2.55~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
親調整器作動開始流量	0.4kg/h	
子調整器最大流量	0.5kg/h以下	
入口接続	POLおねじ(H又はS)	
出口接続	親調整器 子調整器	1B Rc1/2
集合用ホース(同梱品)	650mm×2本・1050mm×4本	
面間寸法	440×322	
セット品質量	約6.6kg	
本装置・構成部品	金属フレキシブルホース1本・検査孔付きねじガス栓2個・ ガスメータ継手2個・ドレン溜り1個	
付属品	ブラケット・Uボルト・固定ねじ	
梱包単位	1個	

※1.フランジタイプの供給設備がスペース的に設置できない場合は、当該簡易ヘッダータイプをご検討願います。  
※2.同梱高圧ホースはガス放出防止型です。


# RMLB20A/RMLB35A series [シリーズ]

## 豎型、横型バルク共通仕様

出口圧力性能の安定化で、豎型/横型を選ばない共通仕様を実現し、さらに20kg/h用の豎型と親子式を新しくラインナップ。

## EFV押しボタン方式 (過流出防止弁)

工具不要のEFV押しボタンを採用し、感覚に頼らない復帰作業が可能。

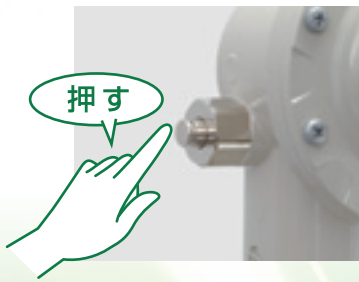

## 出口圧力性能安定

弁体摺動部の樹脂化による矩形構造と内弁方式の採用で摺動性を向上、さらに流路の変更によりガスの流れを整流化し、出口圧力性能を安定化。

## 異物侵入防止性能アップ

高圧入口部には小型自動切替調整器にて実績のある微細フィルターを採用し、異物侵入防止性能を向上。

## 耐食性・気密性アップ

二段一次と二段二次調整器締結部シールをダブルOリング+(Oリング+接着剤)で、強靱な耐食性と気密性を実現。

## 表記事項の明確化

表記事項を表示シールに集約し、レーザー印字化。合わせて、QRコード(メーカー番号・型式名称・製造年月・交換期限・ロット番号等が読取可能)も追加表示。



RMLB20A-HL

### ■バルク用二段減圧一体型調整器

型 式	RMLB20A	RMLB35A
容 量	20kg/h	35kg/h
入 口 圧 力	0.07~1.56MPa	
出 口 圧 力	2.55~3.30kPa	
閉 塞 圧 力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
入 口 接 続	M28×1.5ユニオンナット	
出 口 接 続	20Aユニオン	25Aユニオン
面 間 寸 法	486	505
質 量	約3.1kg	約4.0kg
同 梱 品 部	入口ユニオンナット用Oリング	
結露防止カバー	—	一次・二次調整器用結露防止カバー
梱 包 単 位	1個	

### ■バルク用親子式差圧調整器(モレケン)

型 式	RMLB20A-HL	RMLB35A-HL
容 量	20kg/h	35kg/h
入 口 圧 力	0.07~1.56MPa	
出 口 圧 力	2.55~3.30kPa	
閉 塞 圧 力	3.50kPa以下	
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	
親調整器作動開始流量	0.4kg/h	
子調整器最大流量	0.5kg/h以下	
入 口 接 続	M28×1.5ユニオンナット	
出口接続	親調整器 20Aユニオン	子調整器 25Aユニオン
面 間 寸 法	486	505
質 量	約3.5kg	約4.4kg
同 梱 品 部	入口ユニオンナット用Oリング	
本装置・構成部品	設置するバルク貯槽に合わせ構成部品を選択してください	
結露防止カバー	—	一次・二次調整器用結露防止カバー
梱 包 単 位	1個	

取り扱い店



## 矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部：〒431-8312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずLPGガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA055CF1709003000