

都市ガス
(空気より軽い12A/13Aガス用)

システム音声型

都市ガス警報器キャッチャー

YP-550A(壁取付タイプ)

スリムなデザイン

キッチンの雰囲気損ねません



YP-550A

壁取付タイプ

約9%スリム化(当社比)

薄くスマート



視認性向上

スイッチの大型化

高いデザイン性と使い易さでお客様の安全を見守ります。

ランプの視認性向上

製品下部のテーパー面にランプを配置することで下からでも見やすく広い範囲に面発光します。



スイッチの大型化

スイッチの作動有効範囲が大きくなり、どこを押しても作動点検や警報音の停止などができます。



くぼみを設ける事でよりスイッチに棒が掛かり確実に押すことができます。

QRコードによる業務効率化

製造番号、型式等の設置情報の管理がしやすくなりました。



取付時の点検がより早く(自動初期点検機能)

警報時に音声でお知らせします


スプレー等の誤報時の警報をすぐに止めることができます

スリム化により保管スペースも小さくなります

石膏ボードにも簡単に取付(別売専用アタッチメント使用)

有効期限切れを緑ランプでお知らせし、スイッチを押して音声でお知らせします

■外観図

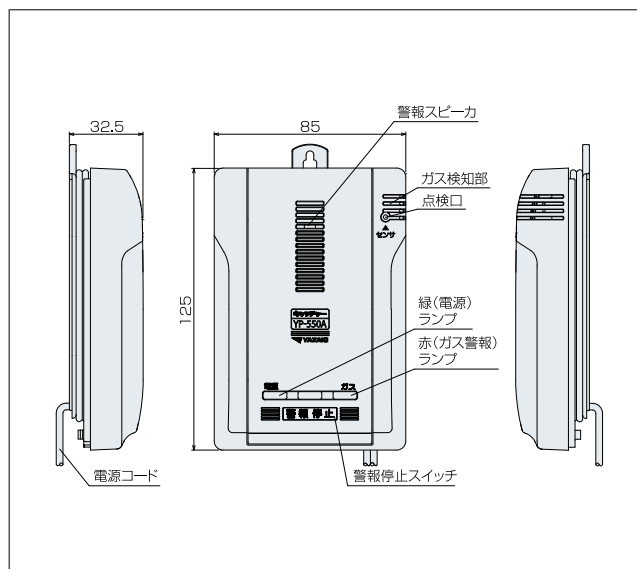

■仕様

型 式 名	YP-550A
検 知 センサ	SnO ₂ 系半導体センサ(活性炭フィルター付)
通 電 表 示	電源ランプ(緑LED点灯)
対 象 ガ ス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)
警 報 範 囲	注意報:ガス警報濃度以下 警報:爆発下限界濃度の1/4以下(1分以内)
警 報 方 式	注意報:赤(ガス警報)ランプ点滅 警報:赤(ガス警報)ランプ点灯 警報音70dB/m以上
使用温度範囲	-10℃~50℃(結露しないこと)
電 源 電 圧	AC100V、50/60Hz
消 費 電 力	監視時 約0.7W 警報時 約1.2W
保 有 回 路	電源投入時鳴動防止回路、ガス検出回路、ガスセンサ温度補償機能 故障監視機能、音声回路監視機能、警報停止機能
外 部 出 力	信号出力:電源OFF時・故障時0V 監視時:DC6V 警報時 DC12V 接続方法:コネクタ接続
電 源 コード	長さ2.5m、予備コンセント付(最大1490Wまで使用可能)
取 付 方 法	壁掛式(既存取付板使用可能)
外 形 寸 法	H125×W85×D32.5mm
質 量	約265g

取り扱い店

YAZAKI

矢崎エナジーシステム株式会社

本社:〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部:〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(3298)3110 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA031TF1405003000

R100
古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

VEGETABLE OIL INK