
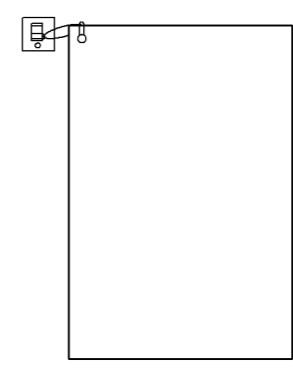


寸法許容差 ±0.8

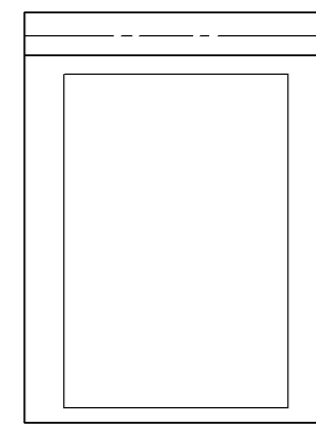

- 4ミリネジ (4本)
- 3ミリタッピンネジ (1本)
- 4.1ミリ木ネジ (4本)
- 防虫ブッシュ

添付書類
(取扱説明書
設置工事説明書
保証書
遮断弁情報ラベル)

注記

- 外観・構造
- 1) 上ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 2) 下ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 3) 端子カバー ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 4) 表示プレート PBT
 - 5) 表示灯の色は、下記の通り。

弁開	緑
弁閉	黄
検査中	黄
故障	赤
分、秒	赤
ガス漏れ(小)	黄
ガス漏れ(中)	橙
ガス漏れ(大)	赤
警報表示	赤
警報理由	赤(数字)

6) 製造ラベル、表示シール: 日本ガス機器検査協会の検定規程表示項目を表示する。

- 7) 上・下ケースは、6ヶ所のネジ止めにより固定され、表示シールにて1ヶ所を封印する。
- 8) 端子台カバーは、2ヶ所のネジ止めにより固定される。
- 9) 端子台カバーの内側には、配線用の端子台や電源スイッチ等があり、端子台上部には電池が収納されている。
- 10) 取付方法: 取付板による引っ掛け方式とし、取付板は4ミリネジ又は、4.1ミリ木ネジにより固定する。

- 仕様
主要性能は下記による。
- 1) 使用温度範囲: -10℃~50℃
 - 2) 電源: AC100V
 - 3) 消費電力: 1.9W (待機時)
 - 4) 感震器内蔵
 - 5) 遮断弁: MV-20T~80T共通

図面番号 DRAWING NO. 発行 PUBLISH

製品名称 PRODUCTION NAME 業務用自動ガス遮断装置 操作器 (VCB-13E)		製品番号 PRODUCTION NUMBER 66880-300	
納入先 CUSTOMER 自主製品		部品名称 PART NAME 外観図	
納入先品番 CUSTOMER'S NUMBER		部品番号 PART NUMBER	

一般公差 GENERAL TOLERANCE				指定 DESIGNATION	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE Free	作成年月日 COMPLETION DATE 23. 3. 16	材質 MATERIAL
寸法 DIMENSION	A	B	C					
以下 50以下	±0.15	±0.2	±0.3					
10以上 50以下	±0.2	±0.3	±0.5					
50 100	±0.3	±0.55	±0.8					
50 100	±0.3	±0.55	±0.8					
100 250	±0.5	±0.95	±1.4					
100 250	±0.5	±1.4	±2					
250 OVER 250	±0.75	±1.4	±2					
偏心率 ECCENTRICITY	0.1	0.1	0.15					
角度 ANGLE	±30'	±30'	±30'					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標準欄	構成	補注性	承認欄
作成													
点検													
認可													



YAZAKI