

常夜灯機能でいつでも明るい

都市ガス警報器キャッチャー

YF-814



監視時はさりげなく。**警報時**にはっきりと。



監視時は明るさが調整可能な
白色の常夜灯となります



**お好みの明るさに
できる「常夜灯」機能!**

点検/警報停止スイッチを1回押すたびに、白(電源/常夜灯)ランプの明るさが変化します。明るさは3段階から選べます。お好みの明るさに合わせてお使いください。



**より見やすい
LEDランプ!**

従来製品よりも、さらに大きなLEDランプ。夜間においても、高い視認性を発揮します。



**わかりやすい
音声警報!**

ガス漏れを検知すると、音声で「ピッポッピッポッガスがもれていませんか」と警報します。赤色の警報灯に加えて、音声でお知らせするためわかりやすいです。

**警報履歴の
確認ができます!**


過去1年間にガス警報があったことを確認することができます。監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上(5秒未満)押すと「ピッピッ」と鳴動し、白(電源/常夜灯)ランプが消灯した後、過去1年間にガス警報があった場合は赤(ガス警報)ランプが約1秒間点灯します。



**簡単操作で
動作確認が可能です!**

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警報音と赤(ガス警報)ランプの動作確認ができます。

■外観図

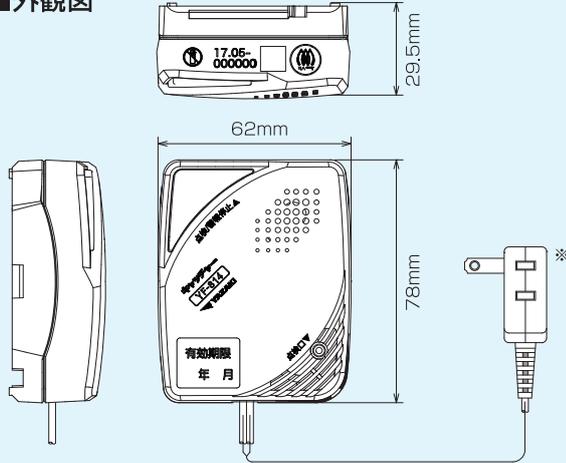

※電源プラグの形状は図と異なる場合があります。

■仕様

型式	YF-814
検知方式	接触燃焼式
対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A、13Aガス用)
警報ガス濃度	爆発下限界※の1/4以下
警報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」
故障お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピッ」
交換期限お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅
使用温度範囲	-10℃~50℃
取付方法	取付板による壁掛け式
電源	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	監視時 約0.9W、警報時 約0.9W
電源コード長さ	2.5m
電源プラグ	予備コンセント付き
寸法	高さ78×幅62×奥行29.5mm(突起部除く)
質量	約160g

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

警報器の有効期限は5年です。本体の有効期限表示にしたがって新品と交換してください。

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様相談窓口

ガス機器事業部	〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511
東北営業部	☎022(284)9114
関東営業部	☎03(5782)2702
中部営業部	☎052(769)1532
関西中国営業部	☎06(6458)8185
九州営業部	☎092(411)4834
矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2914
矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3335

※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPGガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA037TK 1709003000