

システム複合型

都市ガス・CO警報器キャッチャー

YP-756F(壁取付タイプ)・YP-764F(天井取付タイプ)



NEW

YP-756F

台所に調和

壁取付タイプ

都市
ガス

CO

大型
スイッチ

スマート
デザイン

非常灯・常夜灯付YP-756FEもあります。

YP-764F

フォーム

上品な形状

天井取付タイプ

都市
ガス

CO

大型
スイッチ

スマート
デザイン



NEW



ガスとCOを検知する

スタンダードモデル

STANDARD MODEL

YP-756F

YP-764F



取付時の点検がより早く
(自動初期点検機能)



スプレー等の誤報時の警
報をすぐに止めることが
できます。



石膏ボードにも簡単に取
付(YP-756F)(別売専用
アタッチメント使用)



警報時に音声でお知ら
せします。




お部屋に調和するシンプ
ルデザイン



有効期限切れを緑ランプ
でお知らせし、スイッチを
押して音声でお知らせ。

■外観図

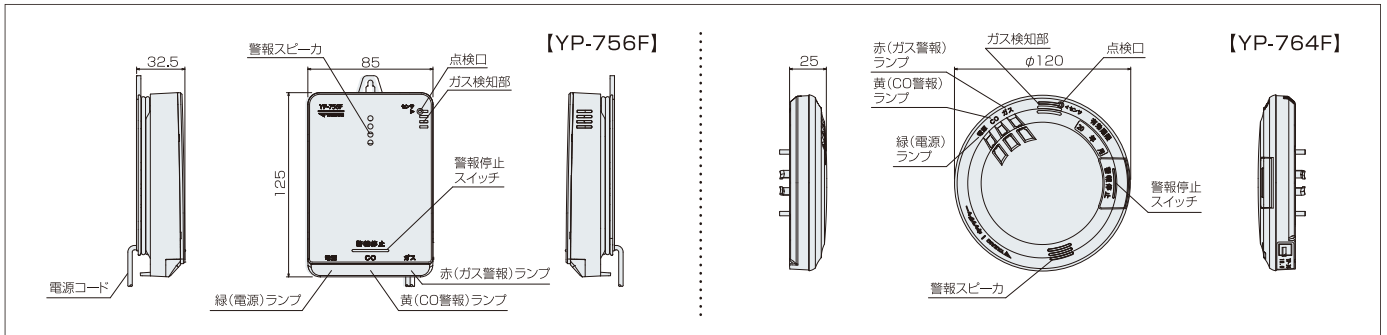

■仕様

型 式 名	YP-756F	YP-764F
検 知 セ ン サ	SnO ₂ 系半導体センサ(活性炭フィルター付)	
通 電 表 示	電源ランプ(緑LED点灯)	
対 象 ガ ス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)、燃焼排気ガス中のCO	
警 報 範 囲	都市ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警報:爆発下限界濃度の1/4以下(1分以内)
	CO	注意報:50~300ppm 10分以内 警報:550ppm以下 5分以内
警 報 方 式	都市ガス	注意報:赤(ガス警報)ランプ点滅 警報:赤(ガス警報)ランプ点灯 警報音70dB/m以上
	CO	注意報:黄(CO警報)ランプ点滅 5分経過後 警報音70dB/m以上 警報:黄(CO警報)ランプ点灯 警報音70dB/m以上
使用温度範囲	0°C~50°C(結露しないこと)	
電源電圧	AC100V、50/60Hz	
消費電力	監視時:約0.7W 警報時:約1.0W	
保有機能	電源投入時鳴動防止機能、ガス検出回路、ガスセンサ温度補償機能、故障監視機能、スピーカー断線検知機能、警報停止機能	
外 部 出 力	監視時:DC6V 電源OFF・故障時:DC0V	
	都市ガス:警報時 DC12V、COガス:警報時 DC18V	
電源コード	長さ2.5m、予備コンセント付(最大1490Wまで使用可能)	—
取 付 方 法	壁掛式(既存取付板使用可能)	天井回転引掛式(既存取付ベース使用)
外 形 寸 法	H125×W85×D32.5mm	φ120×D25mm
質 量	約250g	約130g

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



矢崎エナジーシステム株式会社

本社
〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
ガス機器事業部
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834
関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売機 ☎011(852)2914
中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売機 ☎087(833)3335
関西中国営業部 ☎06(6458)8185

取扱い店