

信頼性を向上させる機能を搭載

高性能自動切替調整器

AS8ZA・AS10ZA

スマートな DESIGN PERFORMANCE
デザイン&パフォーマンス



AS8ZA



AS10ZA



AS8ZA

New

簡易ヘッダータイプ

新登場



AS10ZA

スマートなデザインと 抜群の操作性を実現しました

Good!

視認性 Good!

表示の拡大

■表示を従来製品比130%とし、視認性を向上しました。



原寸大

耐久性 Good!

耐食性の向上

■本体部品(ボディ、カバー)にアルマイト下地処理を施し、耐食性品質が確保されました。

操作性 Good!

切替ハンドルの操作性アップ

- 切替ハンドルをひと回り大きく変更。容器交換時の操作性がアップしました。
- 「カチッ」と感触が伝わるロック機構。お客様の声を反映しました。

信頼性 Good!

砂粒物侵入による 閉塞圧不良 (ABR) 対策

- フィルターの目の粗さを密にし、極微細な異物の侵入も防止します。


視認性 Good!

- 型式・製造年月日・器物番号の記載が従来製品より見やすくなりました。




AS8ZAシリーズ (容量: 8kg/h)

(一財)日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品

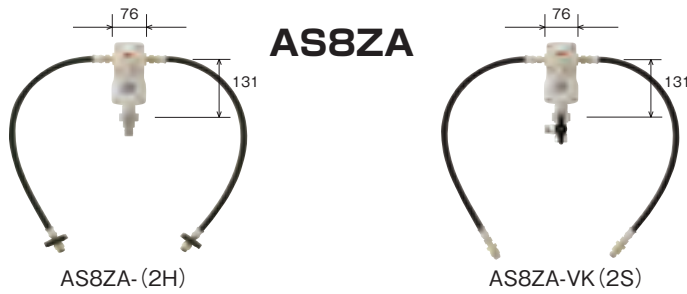


AS8ZAR (発信機能付)




AS8ZA-(T)

(ガス放出防止型高圧ホース付)

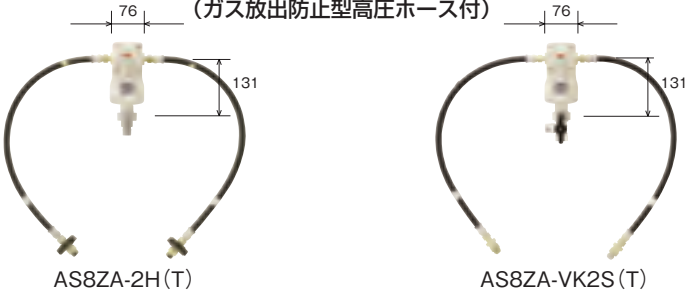

AS8ZA-L/R

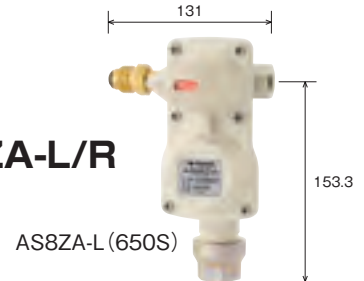

AS8ZA

型 式	AS8ZA	AS8ZA-(2H) (2S)	AS8ZA-VK(2H) VK(2S)	AS8ZA-(2H)1000 (2S)1000	AS8ZA-VM(4H) VM(4S)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa				
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa				
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa				
入 口 接 続	POL おねじ (H または S)				
出 口 接 続	Rc 1/4		Rc 1/2	R 1/2 (ユニオン)	Rc 1/2
集 合 用 ホ ー ス (同 梱 品)	-		650mm × 2 本	1050mm × 2 本	650mm × 4 本
面 間 寸 法	76mm × 131mm (本体のみ)				780mm × 131mm (本体のみ)
付 属 品	ユニオン継手		ユニオンボールバルブ	ユニオン継手	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 1/2B・ティー 1/2B・プラグ 1/2B × 1
セ ッ ト 品 質 量	約 0.7kg	約 1.3kg	約 1.4kg		約 3.7kg
梱 包 単 位	10 個				1 セット

AS8ZA-(T) (ガス放出防止型高圧ホース付)

型 式	AS8ZA-2H(T) 2S(T)	VN2H(T) AS8ZA-VK2H(T) VK2S(T)	AS8ZA-VM4H(T) VM4S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa		
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa		
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa		
入 口 接 続	POL おねじ (H または S)		
出 口 接 続	R 1/2 (ユニオン)	Rc 1/2	
集 合 用 ホ ー ス (同 梱 品)	650mm × 2 本		650mm × 4 本
面 間 寸 法	76mm × 131mm (本体のみ)		780mm × 131mm (本体のみ)
付 属 品	ユニオン継手	ユニオンボールバルブ	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 1/2B・ティー 1/2B・プラグ 1/2B × 1
セ ッ ト 品 質 量	約 1.3kg	約 1.5kg	約 3.8kg
梱 包 単 位	10 個		

AS8ZA-L/R

型 式	AS8ZA-L(450H) (450S)	AS8ZA-L(650H) (650S)	AS8ZA-R(650H) (650S)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa		
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa		
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa		
入 口 接 続	POL おねじ (H または S)		
出 口 接 続	Rc 1/2		
イ ン プ レ イ ッ プ	本体左側	本体左側	本体右側
集 合 用 ホ ー ス (同 梱 品)	450mm × 1 本	650mm × 1 本	
面 間 寸 法	131mm × 153.3mm		
セ ッ ト 品 質 量	約 1.0kg	約 1.1kg	
梱 包 単 位	10 個		


AS8ZAR (発信機能付)

型 式	AS8ZAR	AS8ZAR-(2H)	AS8ZAR-VK(2H)	AS8ZAR-VK2H(T)	AS8ZAR-2H(T)	AS8ZAR-VM(4H)	AS8ZAR-VM4H(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa						
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa						
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa						
入 口 接 続	POL おねじ (H)						
出 口 接 続	R 1/2 (ユニオン)		Rc 1/2	R 1/2 (ユニオン)	Rc 1/2		
集 合 用 ホ ー ス (同 梱 品)	-		650mm × 2 本	ガス放出防止型 650mm × 2 本	650mm × 4 本	ガス放出防止型 650mm × 4 本	
面 間 寸 法	76mm × 131mm (本体のみ)					780mm × 131mm (本体のみ)	
信 号 線	VCTF 相当 0.3mm ² 2 心 (極性なし) 2m 付き						
付 属 品	ユニオン継手		ユニオンボールバルブ		ユニオン継手	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 1/2B・ティー 1/2B・プラグ 1/2B × 1	
セ ッ ト 品 質 量	約 0.8kg	約 1.3kg	約 1.5kg		約 1.4kg	約 3.8kg	約 3.9kg
梱 包 単 位	10 個					1 セット	

AS10ZAシリーズ (容量: 10kg/h)

(一財)日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品


AS10ZA




AS10ZA-F

AS10ZA 集合装置キット

AS10ZA-VM(4H)




AS10ZAR (発信機能付)



AS10ZAR-F

AS10ZA 集合装置キット

AS10ZA-VM(6H)



AS10ZA

型 式	AS10ZA	AS10ZA-F	AS10ZA-VM2H(T) VM2S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa		
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa		
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa		
入 口 接 続	Rc 1/4	JIS20K 15A フランジ	POLおねじ(HまたはS)
出 口 接 続	R 3/4 (ユニオン)		Rc 3/4
集合用ホース (同梱品)	-		ガス放出防止型 650mm×2本
面 間 寸 法	76mm × 131mm (本体のみ)	250mm × 131mm (本体のみ)	76mm × 131mm (本体のみ)
付 属 品	ユニオン継手	ユニオン継手 ガスケット×2 ワッシャー×8	ユニオンボールバルブ
セ ッ ト 品 質 量	約 0.8kg	約 2.4kg	約 1.6kg
梱 包 単 位	1 個		10 個

AS10ZA 集合装置キット

型 式	AS10ZA-VM4H VM4S	AS10ZA-VM6H VM6S	AS10ZA-VM4H(T) VM4S(T)	AS10ZA-VM6H(T) VM6S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa			
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa			
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa			
入 口 接 続	POL おねじ (Hまたは S)			
出 口 接 続	Rc 3/4			
集合用ホース (同梱品)	650mm × 4 本	650mm × 4 本 1,050mm × 2 本	ガス放出防止型 650mm × 4 本 1,050mm × 2 本	
面 間 寸 法	780mm × 131mm (本体のみ)	1,190mm × 131mm (本体のみ)	780mm × 131mm (本体のみ)	1,190mm × 131mm (本体のみ)
付 属 品	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 3/4B・ティークャップ 3/4B×1	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×4、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×8、ニップル 3/4B・ティークャップ 3/4B×1	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 3/4B・ティークャップ 3/4B×1	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×4、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×8、ニップル 3/4B・ティークャップ 3/4B×1
セ ッ ト 品 質 量	約 3.8kg	約 5.2kg	約 3.9kg	約 5.4kg
梱 包 単 位	1 セット			

AS10ZAR (発信機能付)

型 式	AS10ZAR	AS10ZAR-F	AS10ZAR-VM(4H)	AS10ZAR-VM4H(T) VM4S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa			
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa			
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa			
入 口 接 続	Rc 1/4	JIS20K 15A フランジ	POL おねじ (Hまたは S)	
出 口 接 続	R 3/4 (ユニオン)		Rc 3/4	
集合用ホース (同梱品)	-		650mm × 4 本	ガス放出防止型 650mm × 4 本
面 間 寸 法	76mm × 131mm (本体のみ)	250mm × 131mm (本体のみ)	780mm × 131mm (本体のみ)	
信 号 線	VCTF 相当 0.3mm ² 2 心 (極性なし) 2m 付き			
付 属 品	ユニオン継手	ユニオン継手 ガスケット×2 ワッシャー×8	ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル×2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ×4、ニップル 3/4B・ティークャップ 3/4B×1	
セ ッ ト 品 質 量	約 0.8kg	約 2.5kg	約 3.9kg	約 4.0kg
梱 包 単 位	1 個		1 セット	

8・10kg/h に 簡易ヘッダータイプが 新しくラインアップ！

狭いスペースの設置先で、集合装置キットが設置困難な場合
簡易ヘッダータイプがお役に立ちます。

AS8ZA シリーズ



AS8ZA 4本立て



AS8ZA 4本立て
手締めホース

AS10ZA シリーズ



AS10ZA 4本立て



AS10ZA 6本立て




AS10ZA 6本立て
スパナ締めホース

New

簡易ヘッダータイプ

(一財)日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品


AS8ZA シリーズ(容量: 8kg/h)

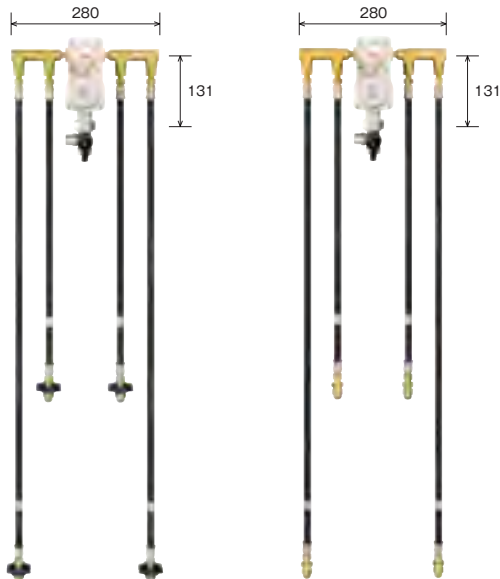

AS8ZA-VMKB4H(T)

AS8ZA-VMKB4S(T)

AS10ZA シリーズ(容量: 10kg/h)

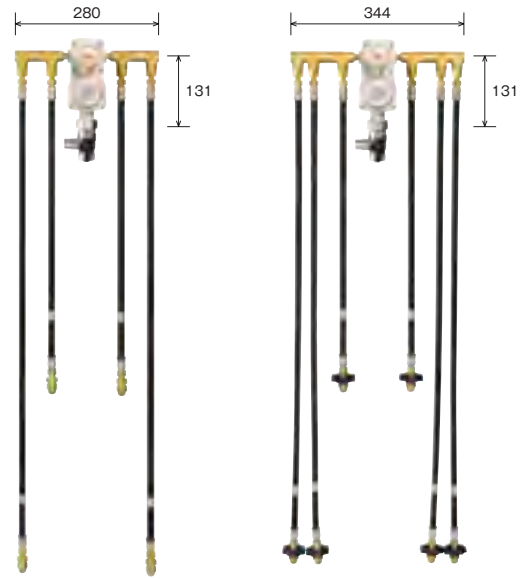


AS10ZA-VMKB4S(T)

AS10ZA-VMKB6H(T)

型 式	AS8ZA-VMKB4	AS8ZA-VMKB4H VMKB4S	AS8ZA-VMKB4H(T) VMKB4S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa		
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa		
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa		
入 口 接 続	Rc 1/4	POL おねじ (H または S)	
出 口 接 続	Rc 1/2		
集合用ホース(同梱品)	—	650mm × 2本 1,050mm × 2本	ガス放出防止型 650mm × 2本 1,050mm × 2本
面 間 寸 法	280mm × 131mm (本体のみ)		
付 属 品	ユニオンボールバルブ×1 ブラケット×2 15A Uボルト×2 ナット・ワッシャー×2 6ミリタッピンねじ×4		
セット品質量	約 2.6kg	約 4.0kg	
梱 包 単 位	1セット		

型 式	AS10ZA-VMKB4H(T) VMKB4S(T)	AS10ZA-VMKB6H(T) VMKB6S(T)
入 口 圧 力	0.15 ~ 1.56MPa	
出 口 圧 力	2.55 ~ 3.30kPa	
安全弁作動圧力	7.00 ± 1.40kPa	
入 口 接 続	POL おねじ (H または S)	
出 口 接 続	Rc 3/4	
集合用ホース(同梱品)	650mm × 2本 1,050mm × 2本	ガス放出防止型 650mm × 2本 1,050mm × 4本
面 間 寸 法	280mm × 131mm (本体のみ)	344mm × 131mm (本体のみ)
付 属 品	ユニオンボールバルブ×1 ブラケット×2 15A Uボルト×2 ナット・ワッシャー×2 6ミリタッピンねじ×4	
セット品質量	約 4.0kg	約 5.4kg
梱 包 単 位	1セット	

■RCL20A/RCL30Aシリーズ(簡易ヘッダータイプ)もごさいます。

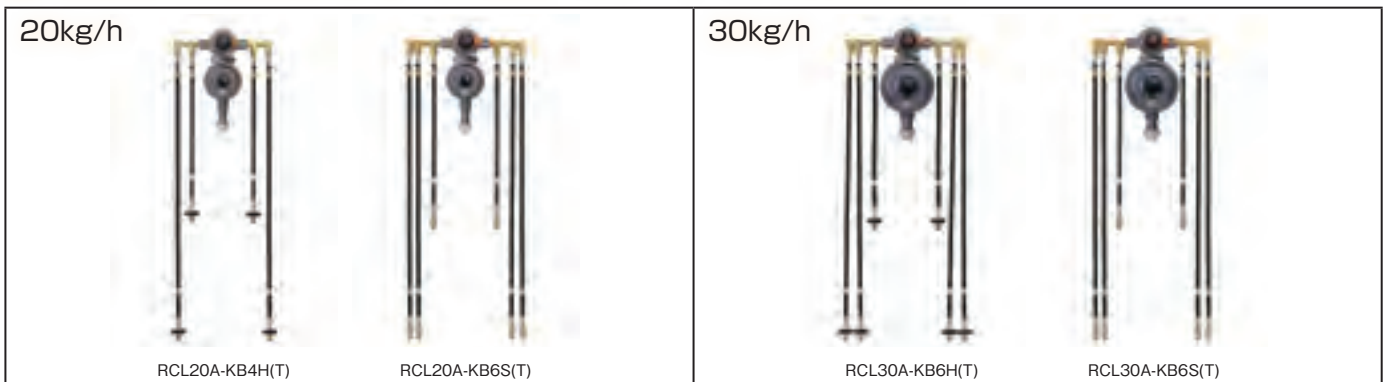

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社: 〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部: 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA053CF©1812002000