

仕様書番号

YESS 3116-5H1S

物品仕様書

600V ビニル絶縁
ビニルキャブタイヤケーブル
(品名：VCT)

矢崎総業株式会社
矢崎電線株式会社

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)

1. 適用範囲

この仕様書は、600V以下の移動用電気機器の電源回路などに用いるビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブルについて規定し、下記の規格によるものとする。

適用規格 : JIS C 3312(600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)

2. 構造

構成順	項目	材料・構造	仕様
1	導体	軟銅より線	JIS C 3102 に適合した軟銅線を用いる
2	絶縁体	ビニル	平均厚：付表の値の90%以上 最小厚：付表の値の80%以上
3	線心 より合わせ	絶縁線心をより合わせる	最外層：Sより 線心識別：2心 … 黒, 白 3心 … 黒, 白, 赤 4心 … 黒, 白, 赤, 緑
4	シース	ビニル（灰色）を線心より合わせのすき間を埋めて被覆する	平均厚：付表の値の90%以上 最小厚：付表の値の85%以上

JIS C 3102 : 電気用軟銅線

3. 特性

電気特性は、下表による。

項目	特性
導体抵抗	付表の値以下
耐電圧	3000Vに1分間耐えること
絶縁抵抗	付表の値以上

4. 表面表示

次の事項をシース上に連続表示する。

- (1) 電気用品適用表示
- (2) 製造社名又はその略号
- (3) 製造年
- (4) VCT
- (5) 導体サイズ(mm²)


5. 荷造

荷造は、1条ごとにドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷のないような荷造とする。

付 表 V C T

線 心 × 数 × 導 体 サ イ ズ mm ²	導 体		絶 縁 体 厚 さ mm	シ ー ス 厚 さ mm	仕 上 り 外 径 (参考) mm	参 考		電 気 特 性	
	構 成 本/mm	外 径 mm				概 算 質 量 kg/km	標 準 条 長 m	導 体 抵 抗 (20°C) Ω/km	絶 縁 抵 抗 (20°C) MΩ km
2 × 0.75	30/0.18	1.1	0.8	1.7	8.8	100	100	25.1	50
2 × 1.25	50/0.18	1.5	0.8	1.7	9.6	120	100	15.1	50
2 × 2	37/0.26	1.8	0.8	1.8	10.5	150	100	9.79	50
2 × 3.5	45/0.32	2.5	0.8	1.8	12.0	210	100	5.24	40
3 × 0.75	30/0.18	1.1	0.8	1.7	9.2	110	100	25.1	50
3 × 1.25	50/0.18	1.5	0.8	1.7	10.5	140	100	15.1	50
3 × 2	37/0.26	1.8	0.8	1.8	11.0	180	100	9.79	50
3 × 3.5	45/0.32	2.5	0.8	1.9	13.0	260	100	5.24	40
4 × 0.75	30/0.18	1.1	0.8	1.7	9.9	130	100	25.1	50
4 × 1.25	50/0.18	1.5	0.8	1.8	11.5	180	100	15.1	50
4 × 2	37/0.26	1.8	0.8	1.8	12.0	220	100	9.79	50
4 × 3.5	45/0.32	2.5	0.8	2.0	14.0	330	100	5.24	40

断 面 図

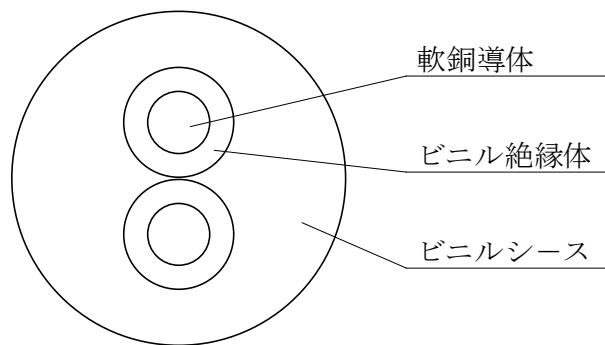

上図は2心の例を示す。