縮小目盛 0 10 20 30 40 50

＊配布先
設　計×
品　保×
部　検×
生　技×
工　務×
日　程×
購　買×
2製造×
1組立×
1製検×
2組立×
2製検×
3組立×
3製検×
印　刷×
塗　装×
腐　触×
機　加×
ＩＮＪ×
化　工×
工　作×
倉　庫×
業　在×
　　×
　　×
　　×

開　発×
六　合×
川　根×
向　谷×
三　須×
1BF×
2BF×
マニラ×
千　頭×
　　×
　　×
　　×
　　×
　　×
　　×
　　×
工　機×
大　浜×
天　竜×
大　阪×
岡　崎×
横　浜×
　　×
　　×
　　×
　　×
　　×
　　×

<付属品>

3.1ミリ木ネジ(1本)

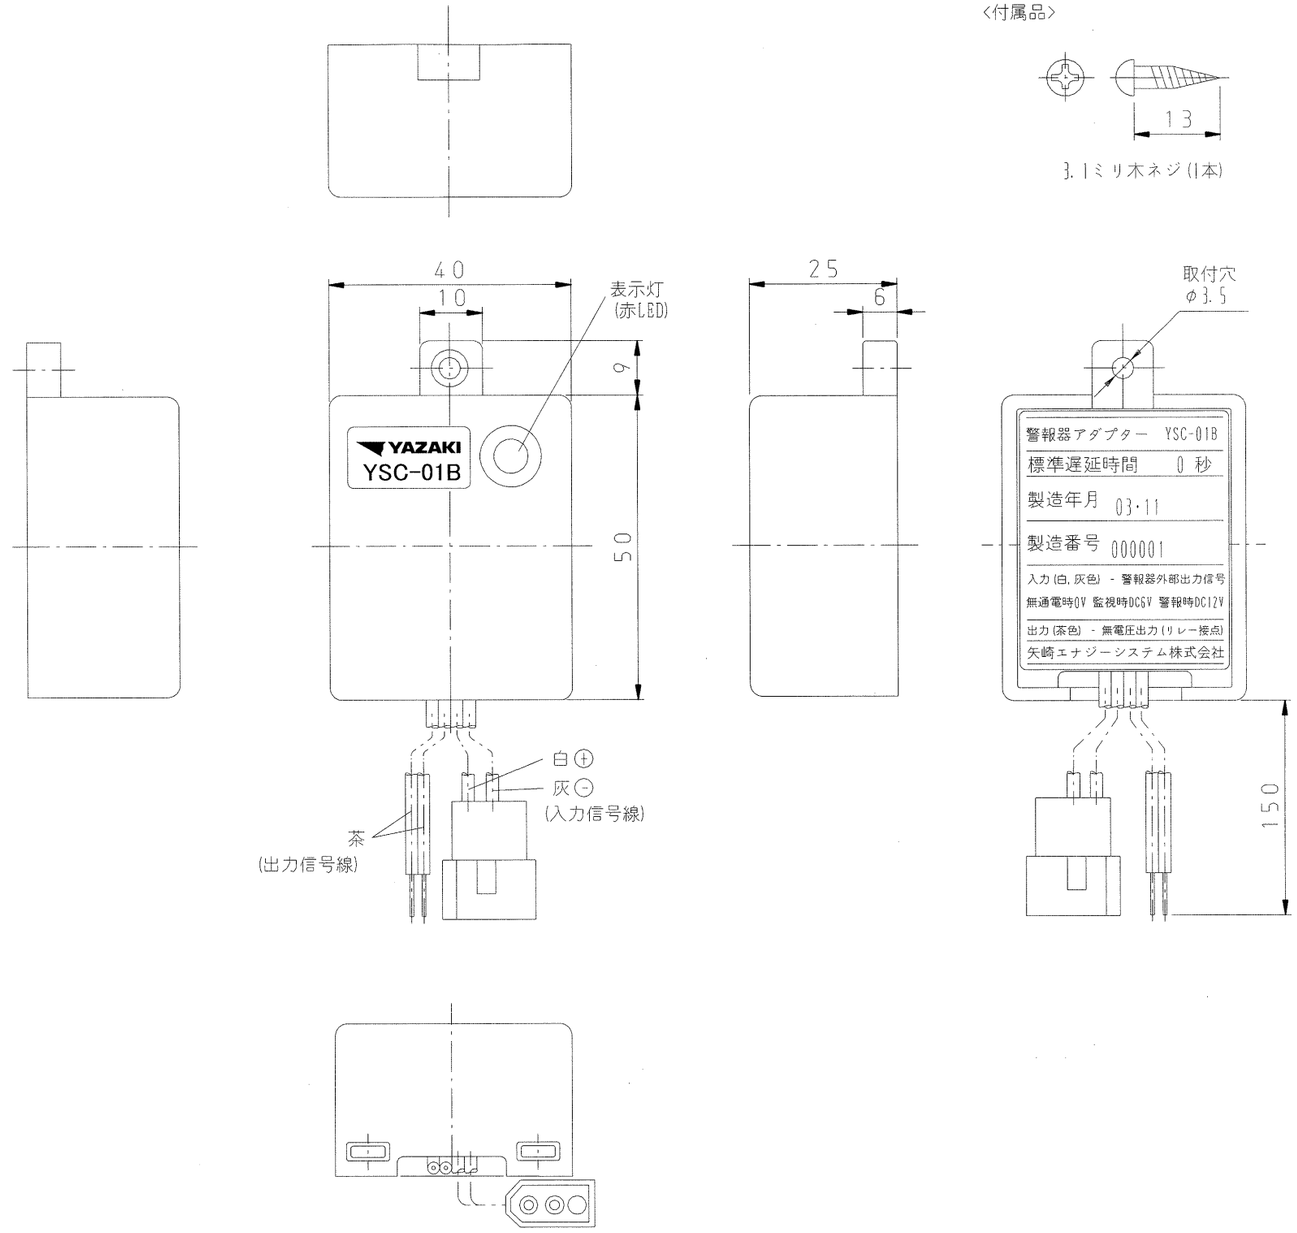

1. 外観・構造
   1.1 上下ケース：ABS樹脂（自己消火性）　色：白色（マンセルカラー 5Y 9/1）
   1.2 取付方法　：壁面に付属の木ネジにより固定

2. 性能

項　目	仕　様	備　考
入力信号 (適合する警報器)	有電圧2線式 DC　0-6-12V	ガス警報器より ・監視時　：DC6V ・警報時　：DC12V 最大値　DC24V
出力信号	無電圧接点信号 接点容量　：DC30V　0.1A　0.3W以下 接点OFF時漏れ電流　：1μA以下 出力遅延時間　：即時	フォトモスリレー
表示灯	赤色LED DC6VまたはDC12V入力時 点灯	

	入力信号	出力信号	表示灯
監視時	DC6V	OFF	点灯
警報時	DC12V	ON	
警報器電源OFF時・断線時	0V	OFF	消灯

使用温度範囲	-10～50℃	

3. 接続方法
   入力側：リード線（白・灰）コネクタ付
   出力側：リード線（茶・茶）

4. 付属品
   3.1ミリ木ネジ　1本

符号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION	点検 SIGN

一般公差 GENERAL TOLERANCE 称呼寸法 DIMENSION	A	B	C	指定 DESIGNATION
10以下 UNDER 10	±0.15	±0.2	±0.3	
10ヲコエ 50以下 FROM 10 TO 50	±0.2	±0.3	±0.5	
50 〃 100 〃 〃 50 〃 100	±0.3	±0.55	±0.8	
100 〃 250 〃 〃 100 〃 250	±0.5	±0.95	±1.4	
250 〃 OVER 250	±0.75	±1.4	±2	
偏心量 ECCENTRICIYY	0.1	0.1	0.15	
角度 ANGLE	±30′	±30′	±30′	

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標題欄	構成	組立性	承認図		
作成															
点検															
認可															

JIS A-3 5001008

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE Free	作成 年 月 日 COMPLETION DATE 15.12.18	材質 MATERIAL
認可 APPROVAL			処理 TREATMENT
点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	写図 TRACER K. M	納入先 CUSTOMER
			納入先品番 CUSTOMER'S NUMBER

図面番号 DRAWING NO	発行 PUBLISH
製品名称 PRODUCTION NAME	警報器アダプター (YSC-01B)
製品番号 PRODUCTION NUMBER	66891-321
部品名称 PART NAME	外形寸法図
部品番号 PART NUMBER	

YAZAKI