


EGy 防水コネクタ使用上の注意事項

EGy 防水コネクタを安全にご使用して頂く上での注意事項を示します。
尚、注意事項の詳細につきましては、物品仕様書をご確認願います。

1) 輸送時には、適切な保護を施してください



衝撃等からの保護のため、EGy 防水コネクタ(レセプタクル、プラグ)を照明器具等に取り付けた後、再輸送する際は、コネクタ部にエアキャップ等を取り付け保護してください。

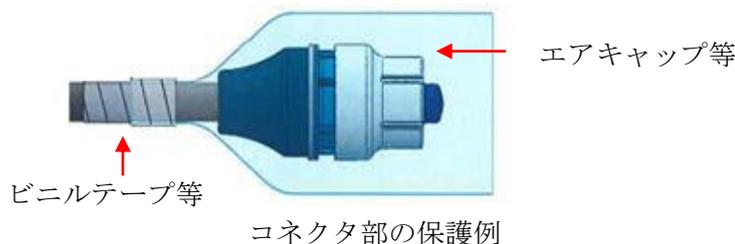

2) コネクタを嵌合していない状態では**必ず**ビニルキャップを取り付けてください

EGy 防水コネクタの先端には、ビニルキャップが装着されております。EGy 防水コネクタは完全嵌合状態では防水性を有していますが、**未嵌合状態では防水性を有していません**。水や異物等の侵入を防ぐためにはコネクタを完全嵌合するか、本ビニルキャップを適切に取り付けて頂く必要があります。**未嵌合状態（ビニルキャップなし）ではコネクタ内部に水や不純物、異物等が侵入し、最悪、火災の原因となる恐れがあります。また、ビニルキャップを取付ける際は、コネクタ内部及びビニルキャップ内・外部に水や不純物、異物等が無いことを確認してください。**

レセプタクル)

取付状態	良い例	悪い例
		

プラグ)

取付状態	良い例	悪い例
		

※防水キャップを奥まで挿入してください

- コネクタの嵌合前までビニルキャップは外さないでください
- 屋外での保管はコネクタへの水や不純物等の侵入の要因となりますので行わないでください

3) EGy 防水コネクタの取付方法


嵌合識別シールと嵌合穴の位置を合わせて、コネクタモールド部を持ち、レセプタクルを真っ直ぐに「カチッ」と嵌合音がするまで差し込んでください。



EGy 防水コネクタ(プラグ)



EGy 防水コネクタ(レセプタクル)

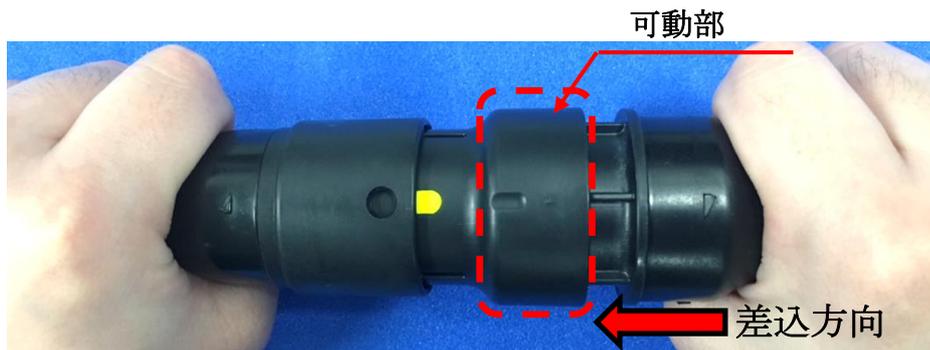


EGy 防水コネクタ(プラグ)

EGy 防水コネクタ(レセプタクル)

※嵌合時は、レセプタクルの可動部を持たないでください



○: 良い例

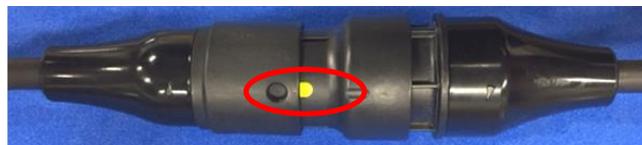


×: 悪い例

※嵌合後、嵌合穴から嵌合識別シールが見えていることを確認してください

4) EGy 防水コネクタの取外方法

レセプタクルの可動部を取外方向に引きながら取外してください。

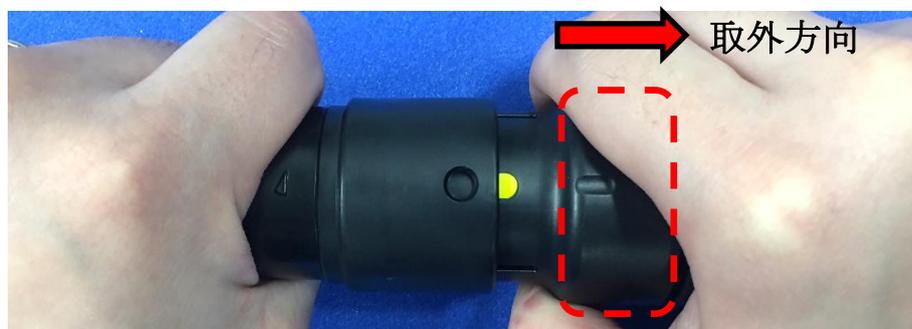

EGy 防水コネクタ(プラグ)

EGy 防水コネクタ(レセプタクル)

コネクタ嵌合時は、雨水や不純物、異物等の侵入に十分注意して嵌合を行うようにしてください