


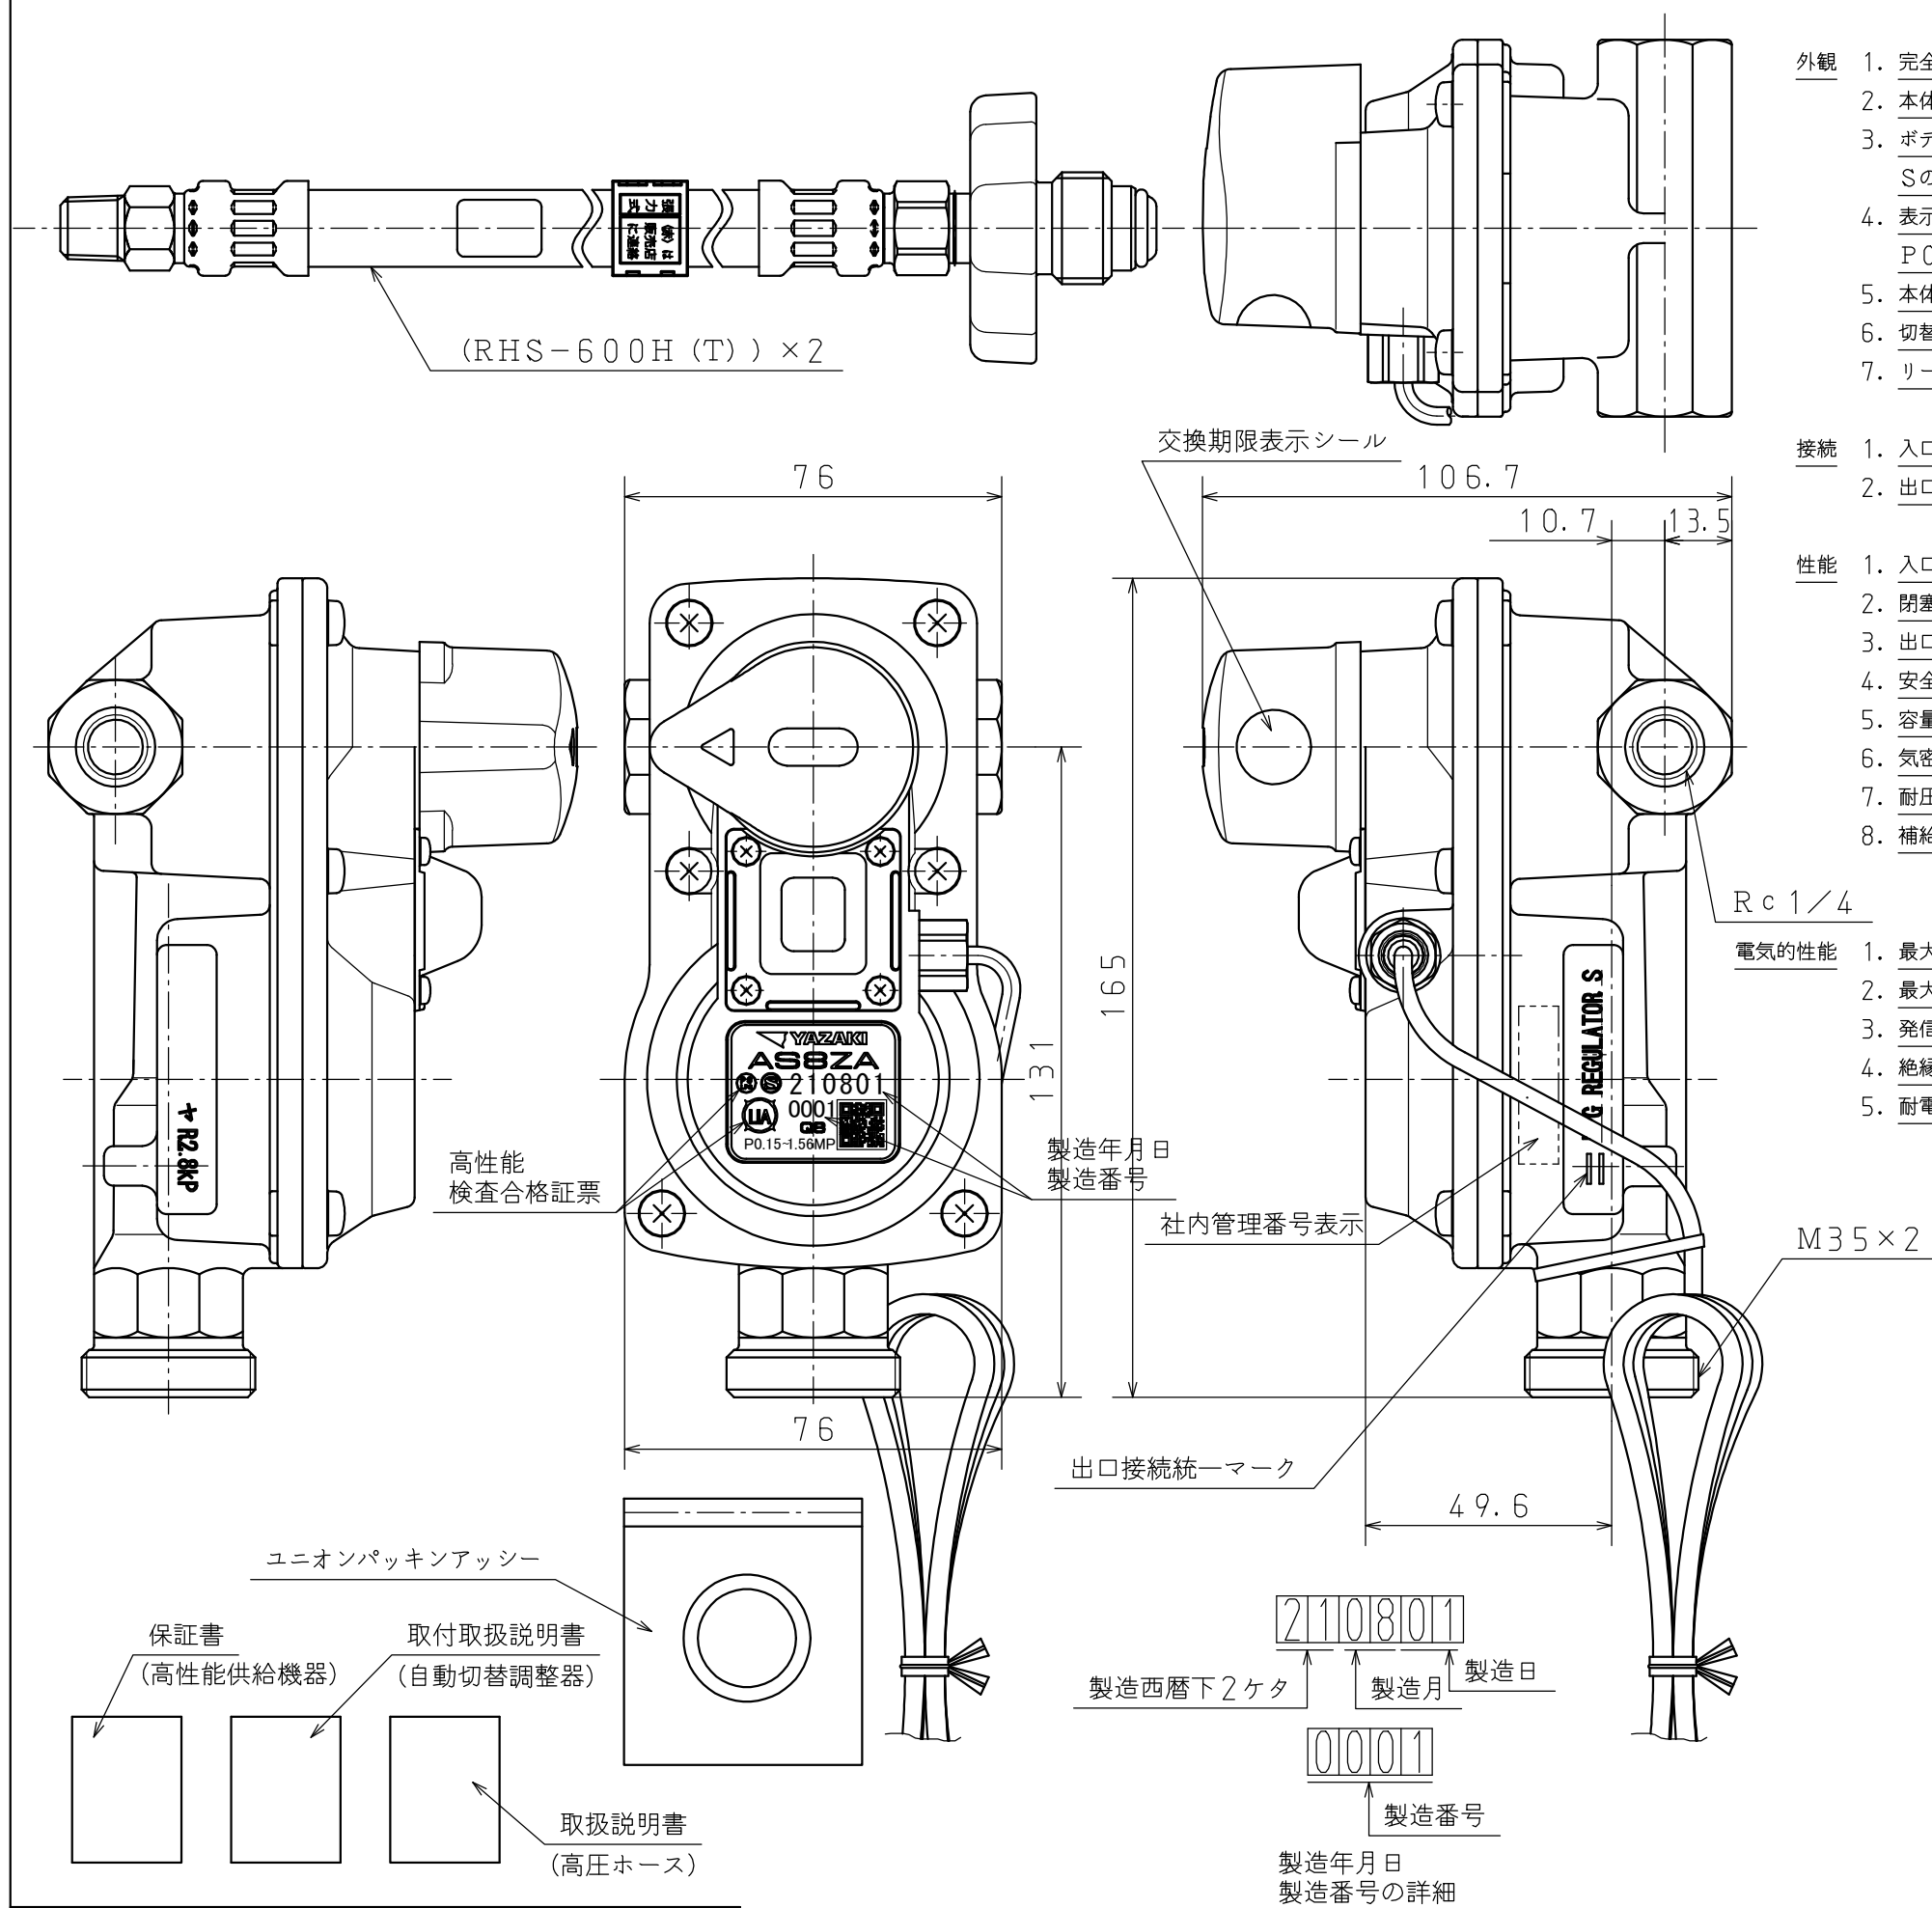

- 外観
1. 完全一体型自動切替調整器である。
 2. 本体材料はADCであり、表面色調はマンセル5 Y 7. 5 / 1 艶有焼付塗装を施されている。
 3. ボディ側面にはヤ、R 2. 8 k P、L P G、REGULATOR、
Sの浮き出し表示がある。(Sマークは高性能供給機器を表す)
 4. 表示シール表面には  YAZAKI、AS 8 Z A、製造年月日製造番号、Q 8、
P 0. 1 5 ~ 1. 5 6 M P、高性能検査合格証票が表記されている。
 5. 本体上部の切替ハンドル突部の向かう方向が供給側を示し、他方が補給側を示している。
 6. 切替ハンドルの中央部には補給開始を表す表示があり、表示の赤色は補給開始を示している。
 7. リードスイッチアッシーの信号線は、0. 2 m m φ × 2 心、被覆部外径φ 3. 5 5、長さ 2 m

- 接続 1. 入口接続 : R c 1/4
2. 出口接続 : M 3 5 × 2

- | | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 性能 | 1. 入口压力 | : 0.15~1.56MPa | | |
| | 2. 閉塞压力 | : 3.50kPa以下 | | |
| | 3. 出口压力範圍 | : 2.55~3.30kPa | | |
| | 4. 安全弁作動压力範圍 | : 5.60~8.40kPa | | |
| | 5. 容量 | : 8kg/h以上 | | |
| | 6. 気密压力 | : 高压部 1.56MPa | : 中压部 0.225MPa | : 低压部 5.50kPa |
| | 7. 耐压 | : 高压部 2.60MPa | : 中压部 0.80MPa | : 低压部 0.30MPa |
| | 8. 補給開始压力 | : 0.07~0.15MPa | | |

R c 1 / 4

- 電気的性能
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. <u>最大使用電圧</u> | : DC 30V以下 |
| 2. <u>最大開閉電流</u> | : 20mA以下 |
| 3. <u>発信インピーダンス</u> | : ON 1Ω以下 OFF 1MΩ以上 |
| 4. <u>絶縁抵抗</u> | : 100MΩ以上 (DC500Vメガー) |
| 5. <u>耐電圧</u> | : AC500V 1分間リーク電流1mA以下 |

適用規格 TOLERANCE						
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH
						尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE '23.02.02			製品名称 PRODUCTION NAME	発信機能付高性能小型自動切替調整器 AS8ZAR-UL2H(T)		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER	67800-216		
			三角法	☑ 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER				