


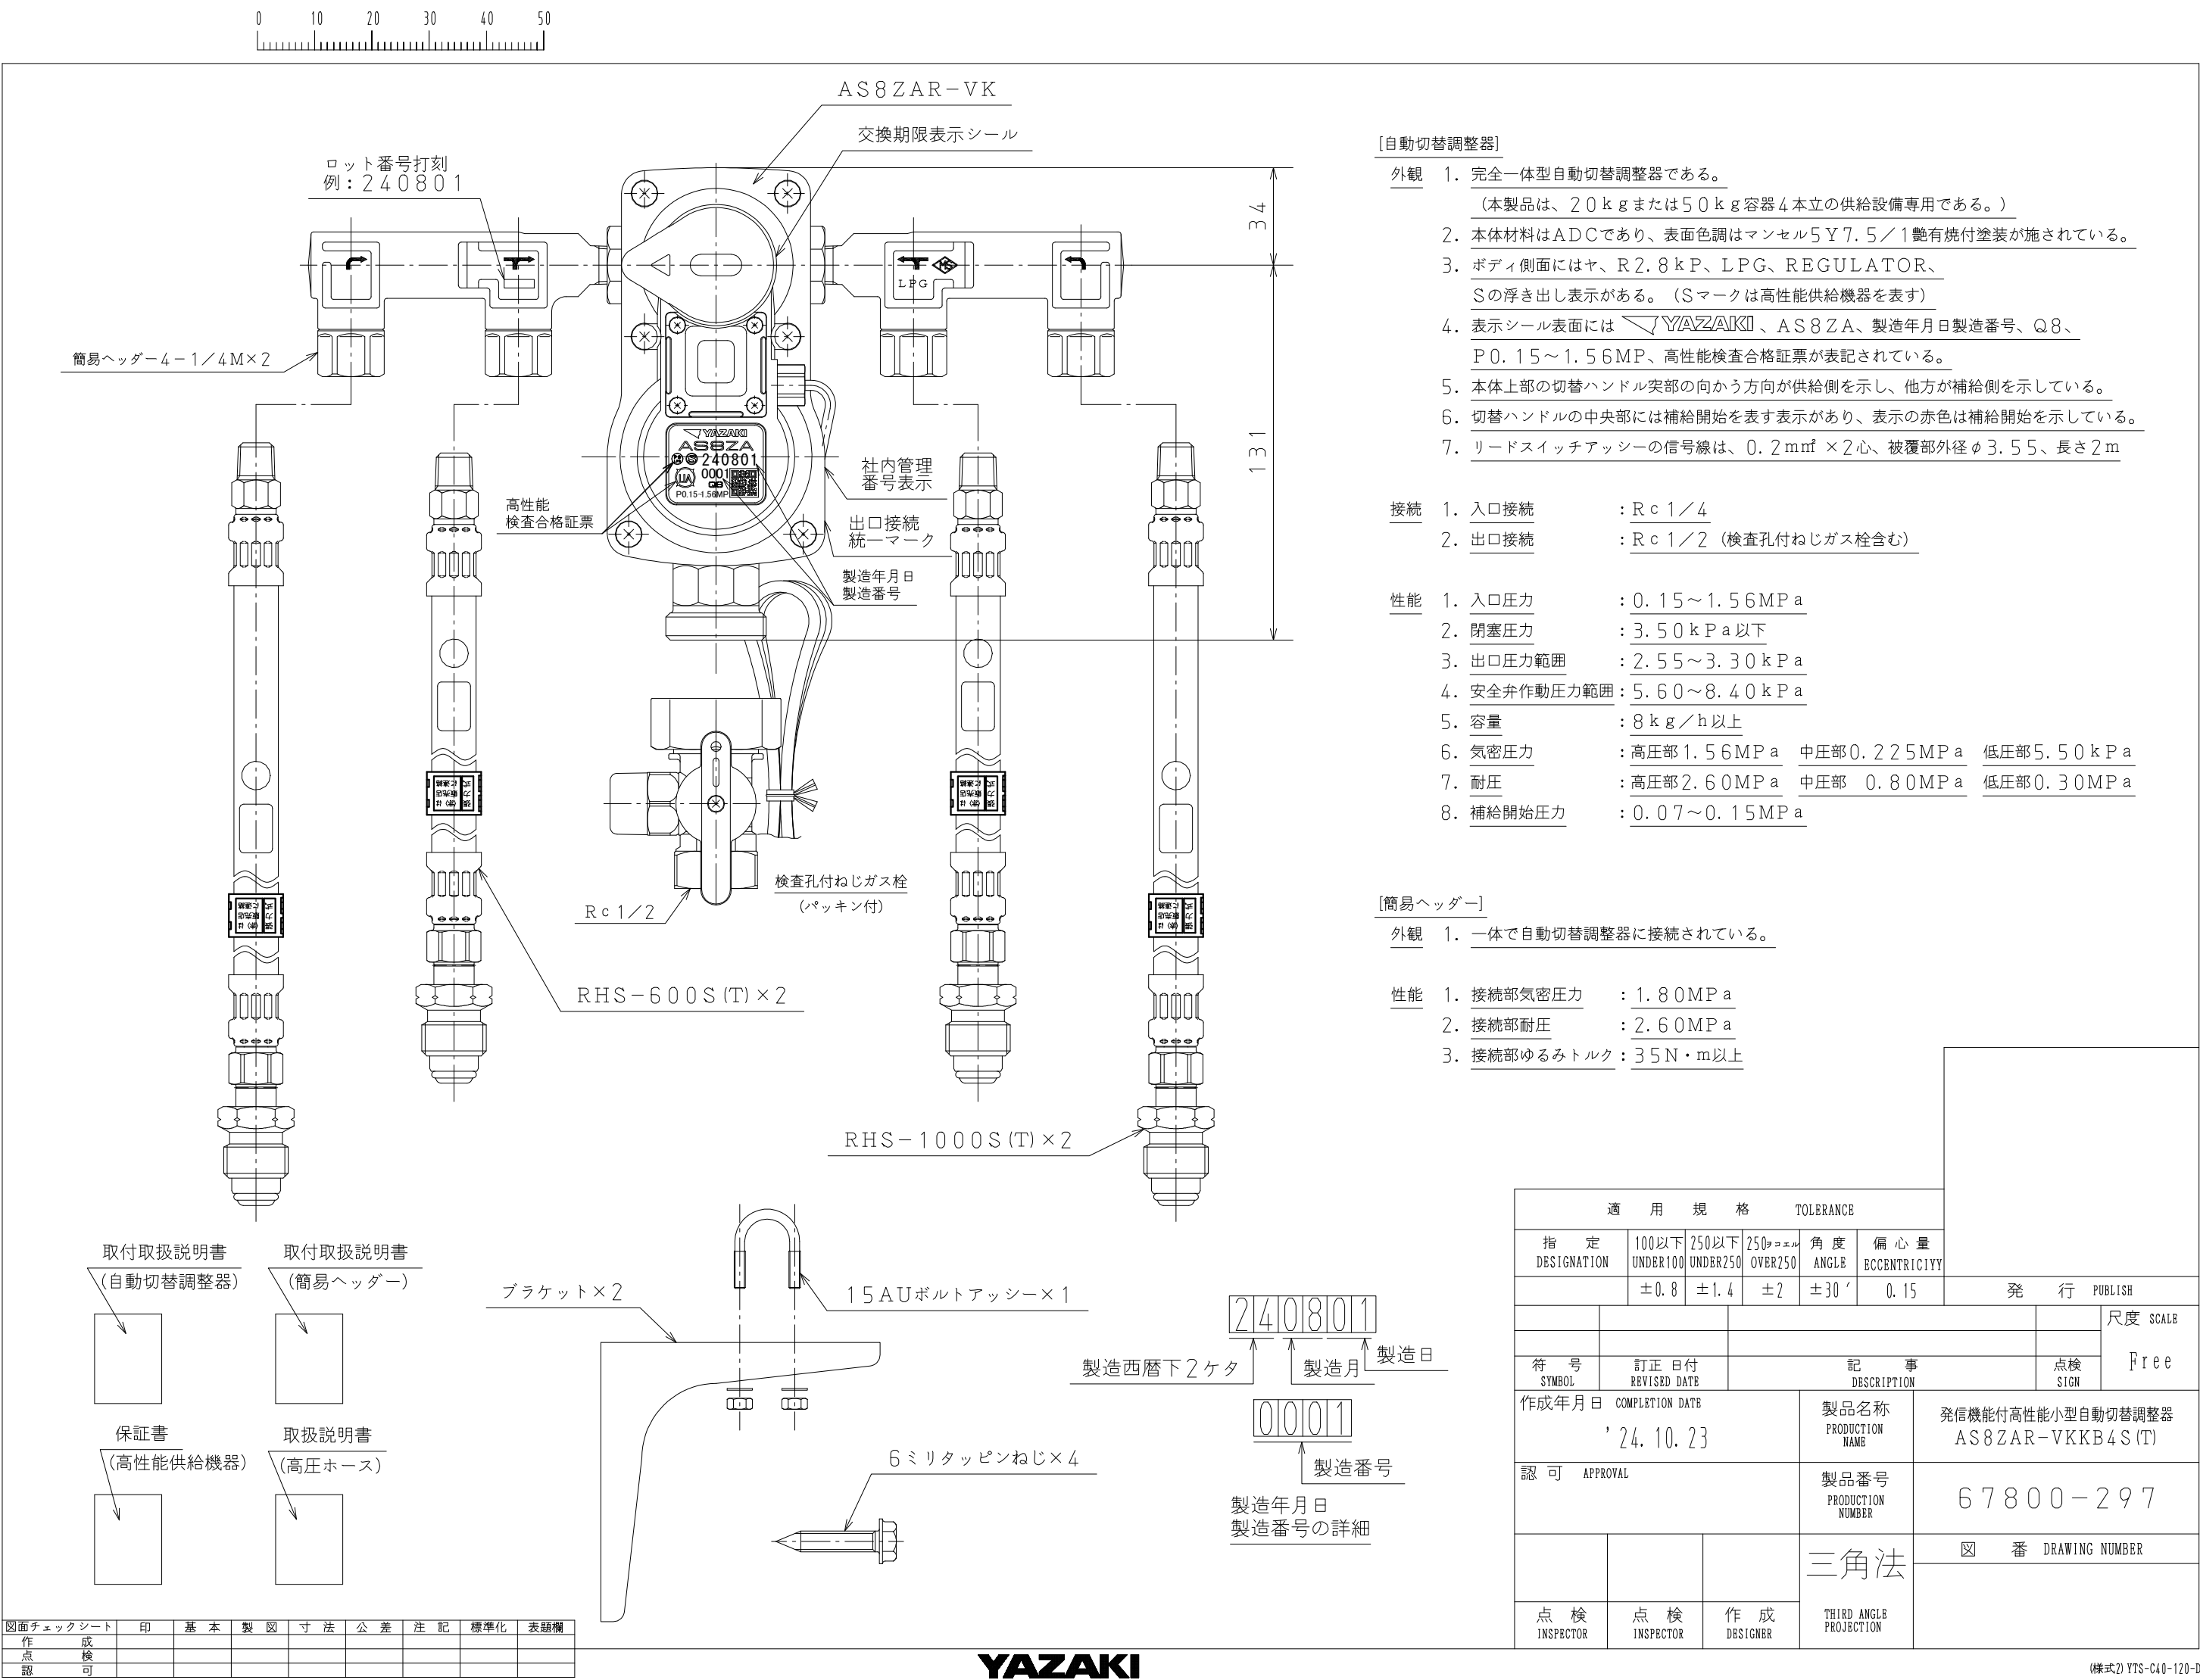

[自動切替調整器]

- 外観 1. 完全一体型自動切替調整器である。
(本製品は、20kgまたは50kg容器4本立の供給設備専用である。)
2. 本体材料はADCであり、表面色調はマンセル5Y7.5/1艶有焼付塗装が施されている。
3. ボディ側面には、R2.8kPa、LPG、REGULATOR、Sの浮き出し表示がある。(Sマークは高性能供給機器を表す)
4. 表示シール表面には、YAZAKI、AS8ZA、製造年月日製造番号、Q8、P0.15~1.56MPa、高性能検査合格証票が表記されている。
5. 本体上部の切替ハンドル突部の向かう方向が供給側を示し、他方が補給側を示している。
6. 切替ハンドルの中央部には補給開始を表す表示があり、表示の赤色は補給開始を示している。
7. リードスイッチアッシーの信号線は、0.2mm² x 2心、被覆部外径φ3.55、長さ2m

- 接続 1. 入口接続 : Rc 1/4
2. 出口接続 : Rc 1/2 (検査孔付ねじガス栓含む)

- 性能 1. 入口圧力 : 0.15~1.56MPa
2. 閉塞圧力 : 3.50kPa以下
3. 出口圧力範囲 : 2.55~3.30kPa
4. 安全弁作動圧力範囲 : 5.60~8.40kPa
5. 容量 : 8kg/h以上
6. 気密圧力 : 高圧部 1.56MPa 中圧部 0.225MPa 低圧部 5.50kPa
7. 耐圧 : 高圧部 2.60MPa 中圧部 0.80MPa 低圧部 0.30MPa
8. 補給開始圧力 : 0.07~0.15MPa

[簡易ヘッダー]

- 外観 1. 一体で自動切替調整器に接続されている。

- 性能 1. 接続部気密圧力 : 1.80MPa
2. 接続部耐圧 : 2.60MPa
3. 接続部ゆるみトルク : 35N・m以上

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250オーバー OVER250	角 度 ANGLE			
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 24. 10. 23				製品名称 PRODUCTION NAME		発信機能付高性能小型自動切替調整器 AS8ZAR-VKKB4S(T)	
認 可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-297	
				三角法		図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER		THIRD ANGLE PROJECTION			