
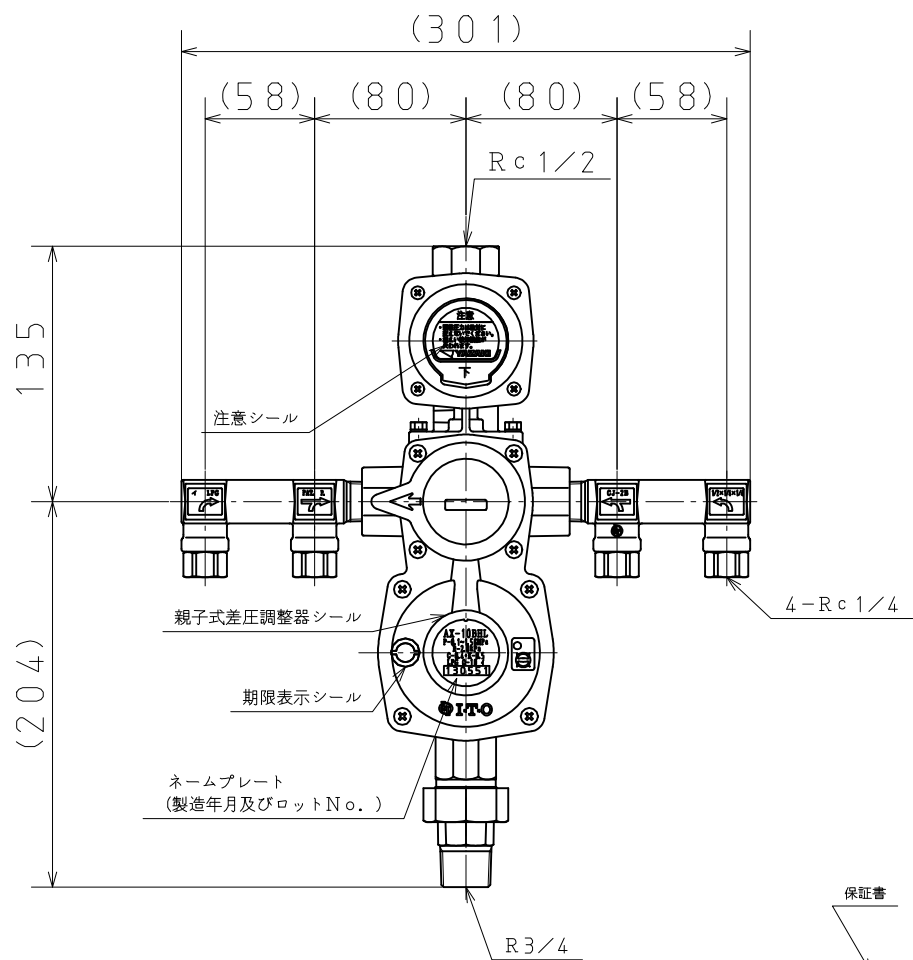





[張力式高压ホース]







1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
2. 気密性能は、2. 1 2 MP a の圧力を 1 分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、3. 5 3 MP a の圧力を 3 分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細は J I S B 8 2 6 1 適用のこと。
5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

[集合装置]

- 性能
1. 接続部の気密圧力は 1. 8 0 MP a とする。
 2. 接続部の耐圧は 2. 7 0 MP a とする。

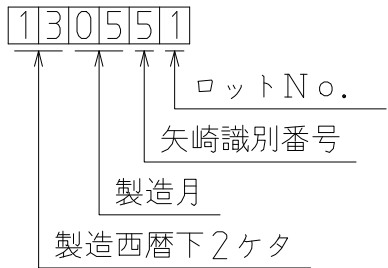

刻印の詳細

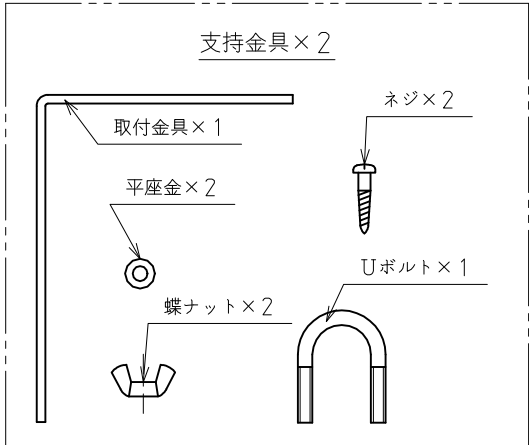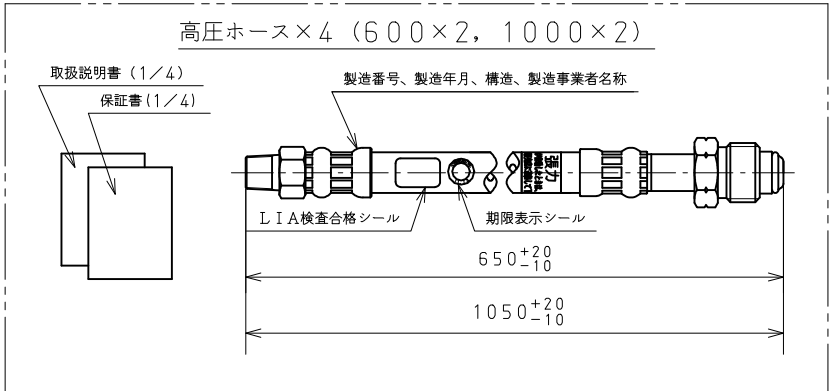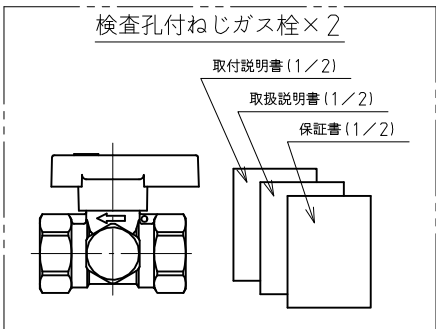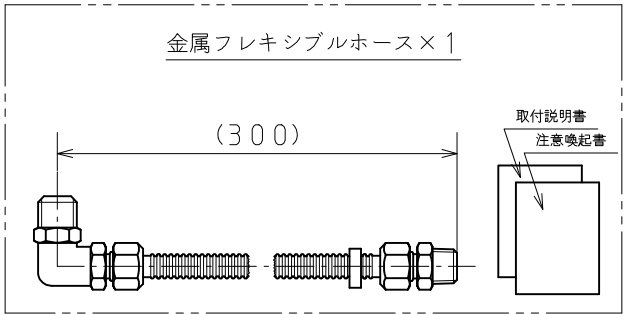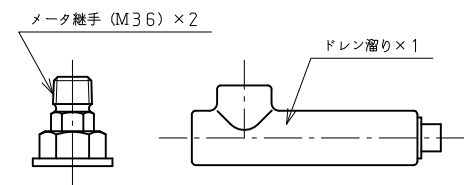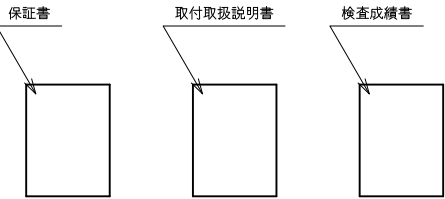

[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口寸法 : R c 1/4 (簡易ヘッダー)
1. 2 出口寸法 (親) : R 3/4 (ユニオン)
1. 3 出口寸法 (子) : R c 1/2
2. 外観
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル 5 P B 4/2) の艶有焼付塗装とする。
2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	10
出口圧力 (R)	2. 8 k P a
入口圧力 (P)	0. 1 ~ 1. 5 6 MP a
切替流量 (C)	0. 4
子調整器最大流量 (K)	0. 5
製造者略号 (F)	イ
使用ガス	L P G

3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

	使用ガス	L P ガス
1	容量	10 k g / h
2	入口圧力範囲	0. 1 0 ~ 1. 5 6 MP a
3	閉塞圧力	3. 5 0 k P a 以下
4	出口圧力範囲	2. 5 5 ~ 3. 3 0 k P a
5	補給開始圧	0. 1 0 MP a 未満
6	安全弁作動圧力	5. 6 0 ~ 8. 4 0 k P a
7	耐圧性能 (高压部)	2. 7 0 MP a
8	耐圧性能 (低压部)	0. 3 0 MP a
9	気密性能 (高压部)	1. 8 0 MP a
10	気密性能 (低压部)	5. 5 0 k P a

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE			偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 21.08.16			製品名称 PRODUCTION NAME		AX-10BHL-KB (4S) TI		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-139		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER	THIRD ANGLE PROJECTION				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認 可								