



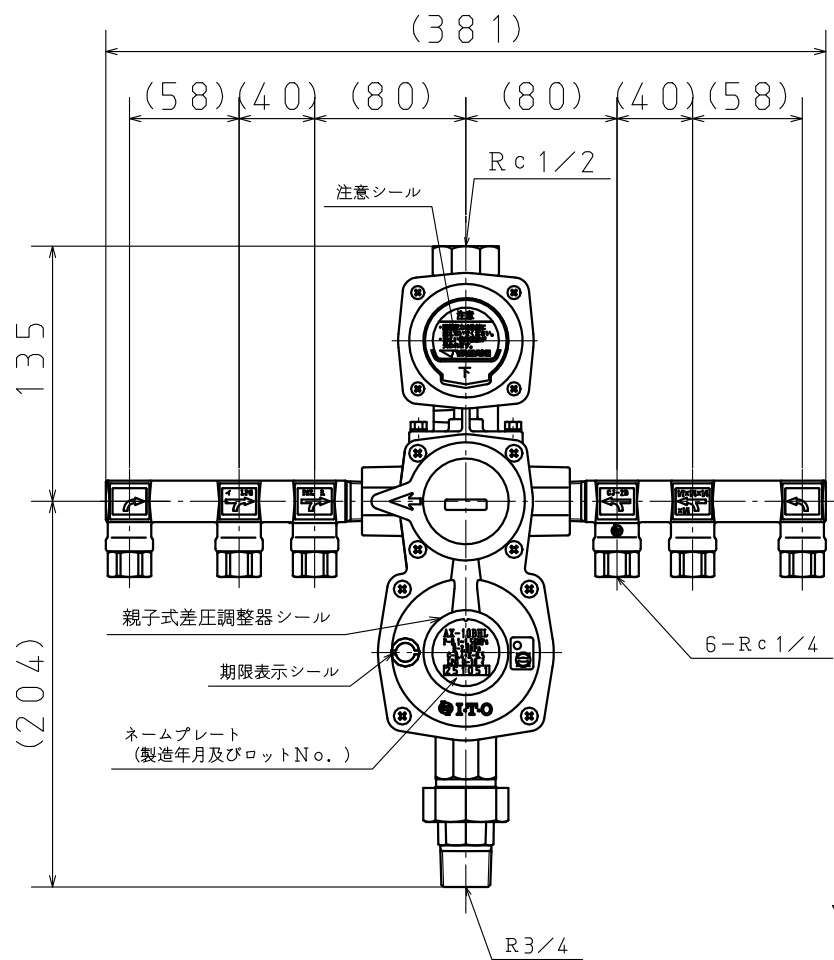


[張力式高压ホース]

1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

[集合装置]

- 性能
1. 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
  2. 接続部の耐圧は2.70MPaとする。

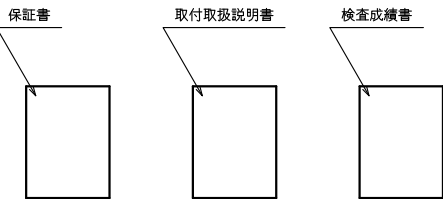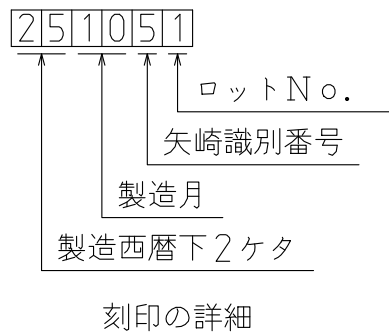

[親子式差圧調整器]

1. 寸法  
1. 1 入口寸法 : Rc 1/4 (簡易ヘッダー)  
1. 2 出口寸法 (親) : R 3/4 (ユニオン)  
1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
2. 外観  
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。  
2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

|              |            |
|--------------|------------|
| 容量 (Q)       | 10         |
| 出口圧力 (R)     | 2.8 kP     |
| 入口圧力 (P)     | 0.1~1.56MP |
| 切替流量 (C)     | 0.4        |
| 子調整器最大流量 (K) | 0.5        |
| 製造者略号 (F)    | I          |
| 使用ガス         | LPG        |

3. 材質  
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能  
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

|    | 使用ガス       | LPガス          |
|----|------------|---------------|
| 1  | 容量         | 10 kg/h       |
| 2  | 入口圧力範囲     | 0.10~1.56MPa  |
| 3  | 閉塞圧力       | 3.50 kPa以下    |
| 4  | 出口圧力範囲     | 2.55~3.30 kPa |
| 5  | 補給開始圧      | 0.10MPa未満     |
| 6  | 安全弁作動圧力    | 5.60~8.40 kPa |
| 7  | 耐圧性能 (高压部) | 2.70MPa       |
| 8  | 耐圧性能 (低压部) | 0.30MPa       |
| 9  | 気密性能 (高压部) | 1.56MPa       |
| 10 | 気密性能 (低压部) | 5.50 kPa      |

| 図面チェックシート | 印 | 基本 | 製図 | 寸法 | 公差 | 注記 | 標準化 | 表題欄 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 作成        |   |    |    |    |    |    |     |     |
| 点検        |   |    |    |    |    |    |     |     |
| 認可        |   |    |    |    |    |    |     |     |

YAZAKI

| 適用規格 TOLERANCE        |                    |                        |               |                                    |                  | 発行 PUBLISH             |  |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| 指定 DESIGNATION        | 100以下 UNDER100     | 250以下 UNDER250         | 250以上 OVER250 | 角度 ANGLE                           | 偏心量 ECCENTRICITY |                        |  |
|                       | ±0.8               | ±1.4                   | ±2            | ±30'                               | 0.15             | 発 行 PUBLISH            |  |
|                       |                    |                        |               |                                    |                  | 尺度 SCALE               |  |
|                       |                    |                        |               |                                    |                  | Free                   |  |
| 符 号 SYMBOL            | 訂正 日付 REVISED DATE | 記 事 DESCRIPTION        |               |                                    |                  | 点検 SIGN                |  |
| 作成年月日 COMPLETION DATE |                    | 製品名称 PRODUCTION NAME   |               | 小型シリンドー用親子式差圧調整器 AX-10BHL-KB(6S)TI |                  |                        |  |
| '25.09.26             |                    | 製品番号 PRODUCTION NUMBER |               | 67800-272                          |                  |                        |  |
| 認 可 APPROVAL          |                    | 三角法                    |               | 図 番 DRAWING NUMBER                 |                  |                        |  |
| 点 検 INSPECTOR         |                    | 点 検 INSPECTOR          |               | 作 成 DESIGNER                       |                  | THIRD ANGLE PROJECTION |  |