
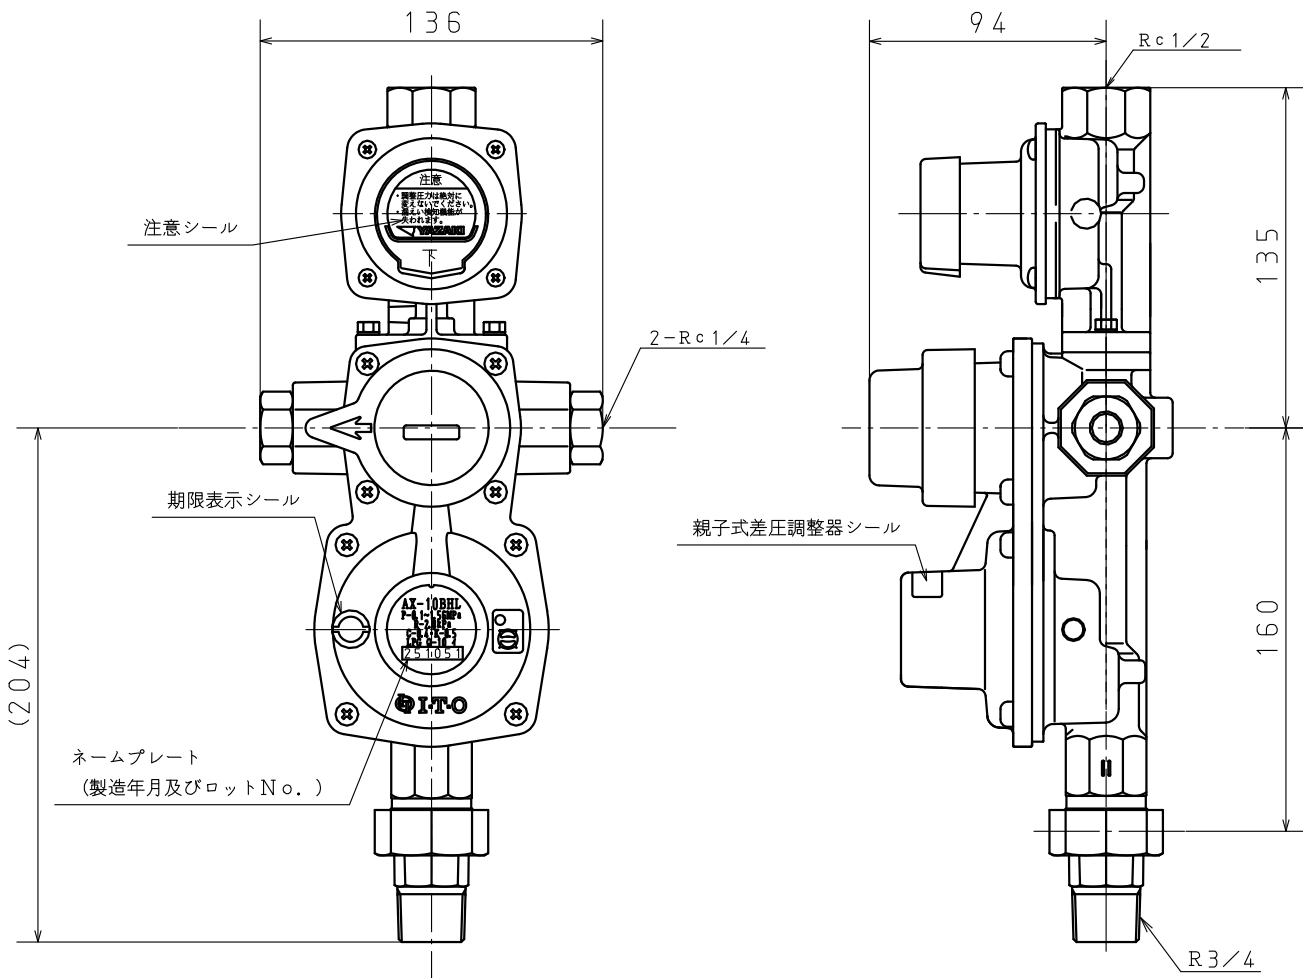



- [張力式高压ホース]
1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
 2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
 3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
 4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
 5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

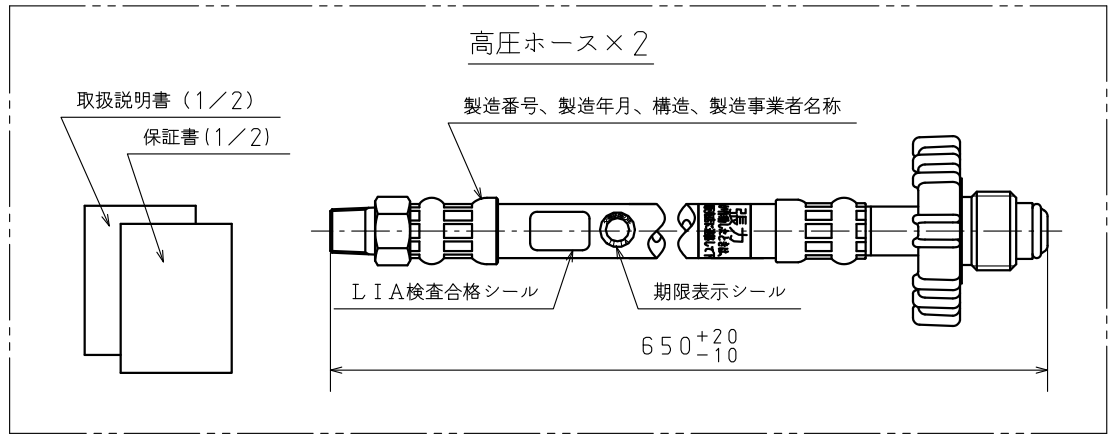

- [親子式差圧調整器]
1. 寸法
 1. 1 入口寸法 : Rc 1/4
 1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
 1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
 2. 外観
 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
 2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	10
出口圧力 (R)	2.8 kPa
入口圧力 (P)	0.1~1.56 MPa
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	I
使用ガス	LPG

3. 材質
 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

	使用ガス	LPガス
1	容量	10 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高压部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低压部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高压部)	1.56 MPa
10	気密性能 (低压部)	5.50 kPa

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発 行	
符 号 SYMBOL		訂正日付 REVISED DATE		記 事 DESCRIPTION		点検 SIGN	尺度 SCALE
作成年月日 COMPLETION DATE		' 25.09.26		製品名称 PRODUCTION NAME		小型シリンドー用親子式差圧調整器 AX-10BHL-II-(2H)TI	
認 可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-265	
				三角法		図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER		THIRD ANGLE PROJECTION			

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								