

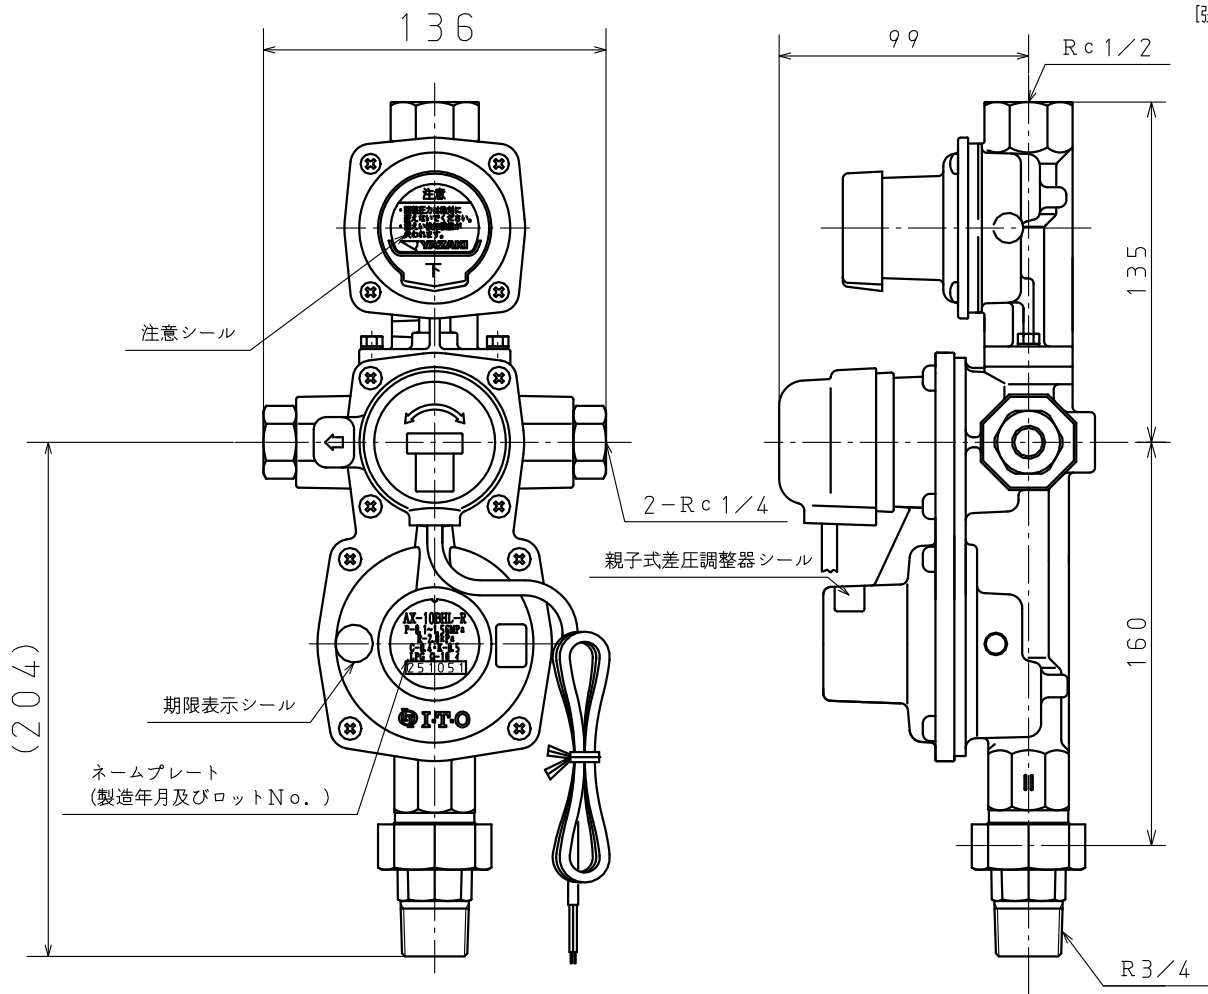



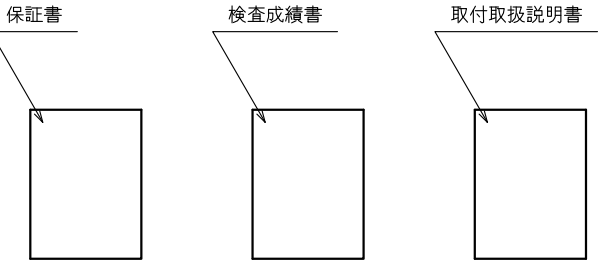

[張力式高压ホース]

1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥無きこと。
2. 気密性能は、1. 5 6 MP a の圧力を 1 分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、2. 7 0 MP a の圧力を 1 分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細は J I S B 8 2 6 2 適用のこと。
5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

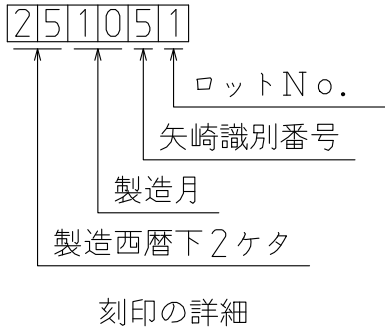

[親子式差圧調整器]

1. 寸法
 1. 1 入口寸法 : R c 1 / 4
 1. 2 出口寸法 (親) : R 3 / 4 (ユニオン)
 1. 3 出口寸法 (子) : R c 1 / 2
2. 外観
 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5 P B 4 / 2) の艶有焼付塗装とする。
 2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	1 0
出口圧力 (R)	2. 8 k P a
入口圧力 (P)	0. 1 ~ 1. 5 6 MP a
切替流量 (C)	0. 4
子調整器最大流量 (K)	0. 5
製造者略号 (F)	I
使用ガス	L P G
 2. 3 信号コード
 - (1) 信号コードの抜け力は、9 8. 1 N 以上のこと。(9 8. 1 N 荷重時においても正常に発信すること。)
 - (2) 信号コードの長さは 1 m とする。

3. 材質
 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		L P ガス
1	容量	1 0 k g / h
2	入口圧力範囲	0. 1 0 ~ 1. 5 6 MP a
3	閉塞圧力	3. 5 0 k P a 以下
4	出口圧力範囲	2. 5 5 ~ 3. 3 0 k P a
5	補給開始圧	0. 1 0 MP a 未満
6	安全弁作動圧力	5. 6 0 ~ 8. 4 0 k P a
7	耐圧性能 (高压部)	2. 7 0 MP a
8	耐圧性能 (低压部)	0. 3 0 MP a
9	気密性能 (高压部)	1. 5 6 MP a
10	気密性能 (低压部)	5. 5 0 k P a

4. 2 発信部性能

項 目	仕 様
1 最大使用電圧	D C 3 0 V
2 最大使用電流	2 0 m A
3 バウンズ時間	1 m S 以下
4 接触抵抗値	2 0 0 m Ω 以下
5 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω 以上
6 耐電圧	A C 5 0 0 V 以上

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

YAZAKI

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER 100	250以下 UNDER 250	250 ^{オーバー} OVER 250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.26			製品名称 PRODUCTION NAME		小型発信機能付き親子式差圧調整器 AX-10BHL-II-R-(2H) TI		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-274		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					