
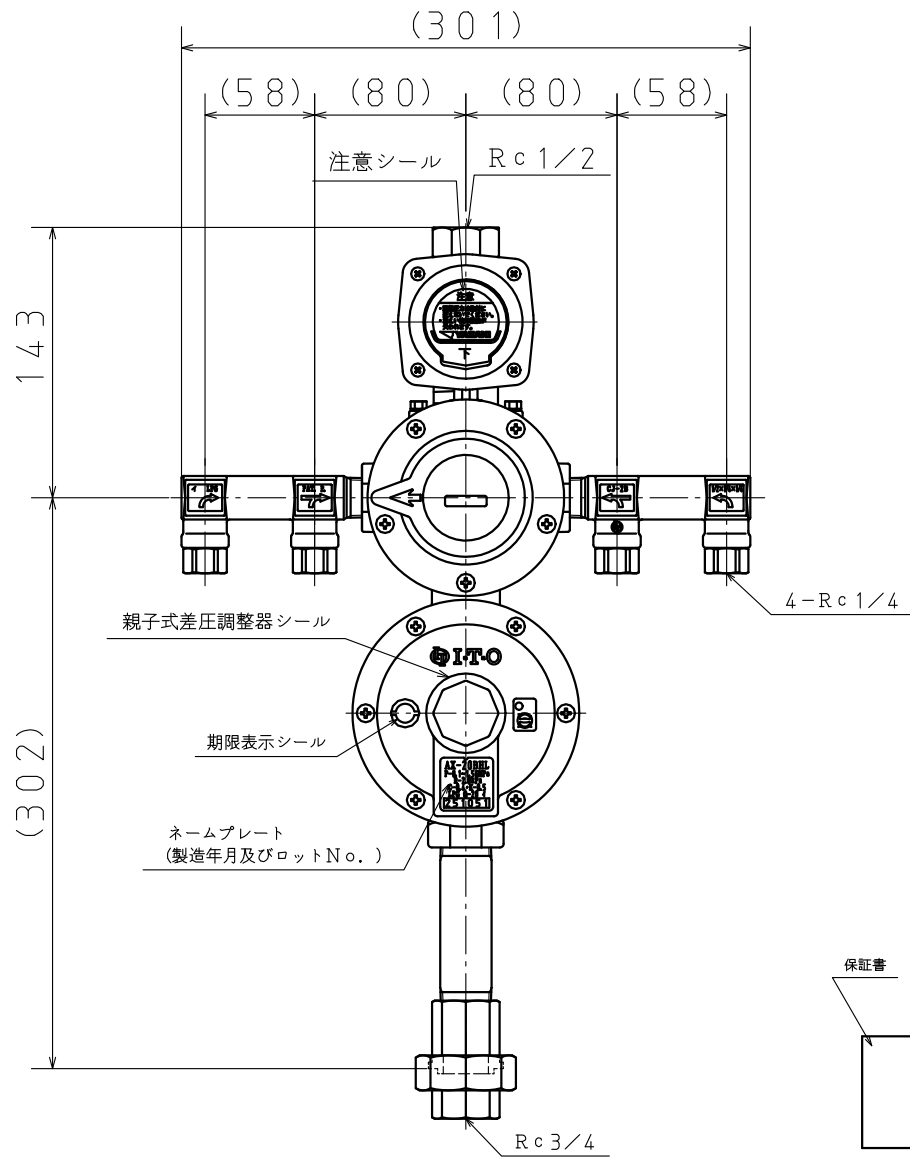






[張力式高压ホース]

- 1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
- 2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
- 3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
- 4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
- 5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

[集合装置]

- 性能
- 1. 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
 - 2. 接続部の耐圧は2.70MPaとする。

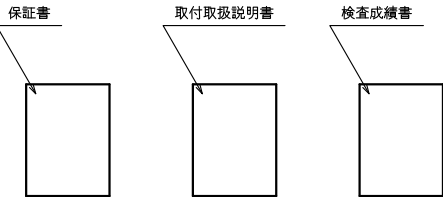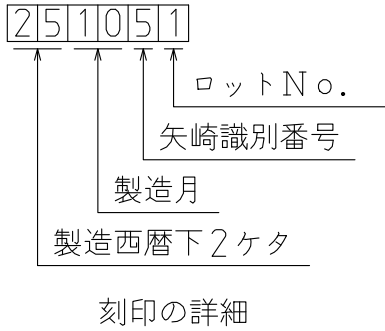

[親子式差圧調整器]

- 1. 寸法
 - 1. 1 入口寸法 : Rc 1/4 (簡易ヘッダー)
 - 1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
 - 1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
- 2. 外観
 - 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
 - 2. 2 表示 : 低圧カバーに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	20
出口圧力 (R)	2.8 kP
入口圧力 (P)	0.1~1.56MPa
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	I
使用ガス	LPG

- 3. 材質
 - 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
- 4. 性能
 - 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

	使用ガス	LPガス
1	容量	20 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高压部)	2.70MPa
8	耐圧性能 (低压部)	0.30MPa
9	気密性能 (高压部)	1.56MPa
10	気密性能 (低压部)	5.50 kPa

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

YAZAKI

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250オーバー OVER250	角 度 ANGLE			偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
						尺度 SCALE	
						Free	
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.26			製品名称 PRODUCTION NAME		中型シリンダー用親子式差圧調整器 AX-20BHL-KB(4H)TI		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-283		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER	THIRD ANGLE PROJECTION				