
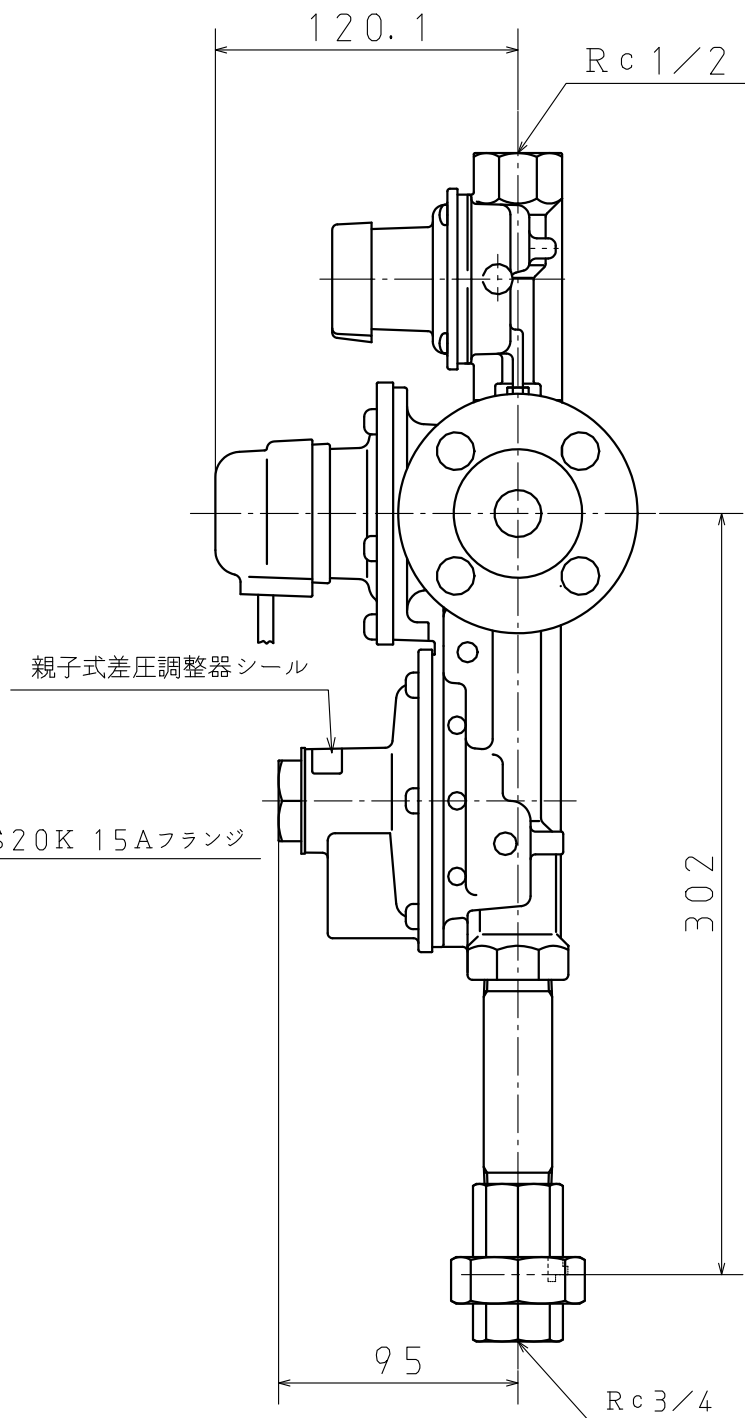
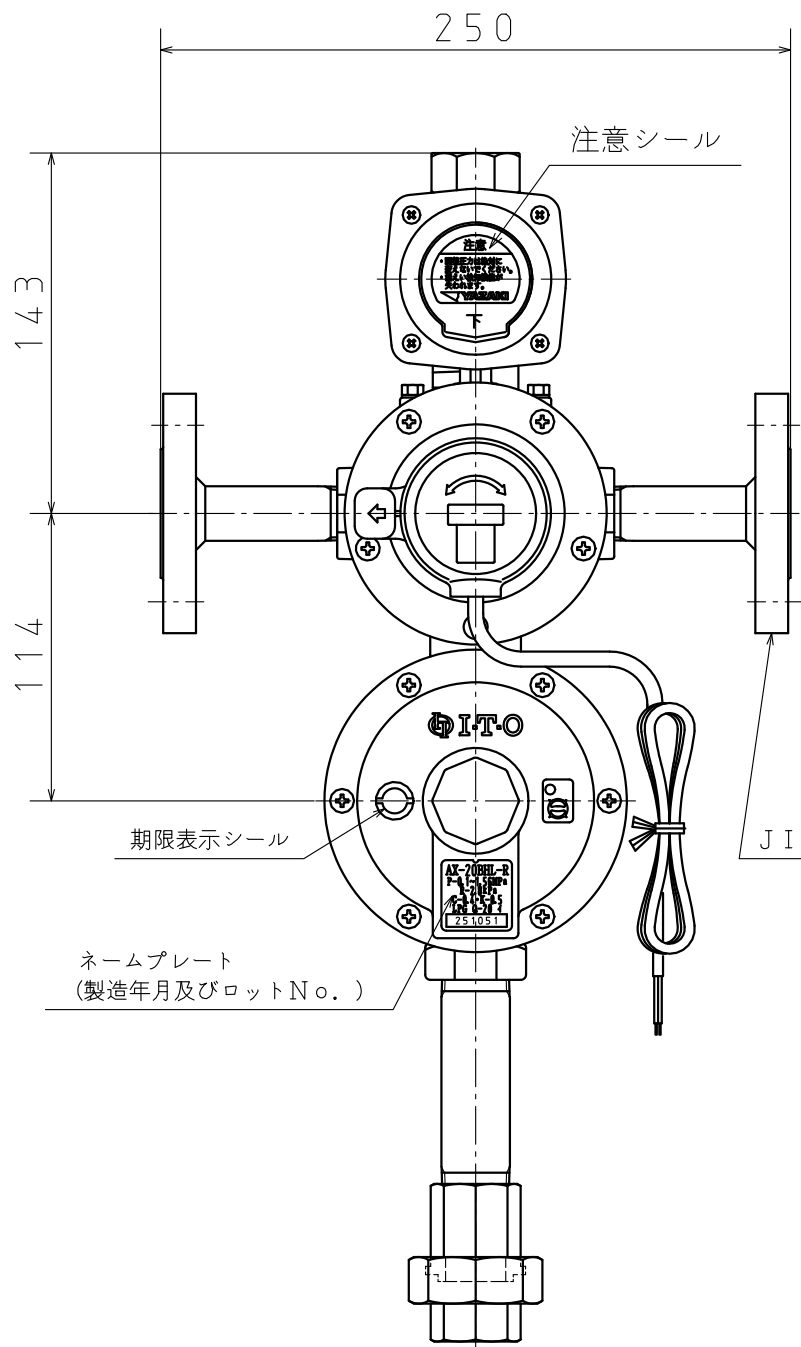


251051
↑ ↑ ↑ ↑
ロットNo.
矢崎識別番号
製造月
製造西暦下2ケタ

刻印の詳細



[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口寸法 : JIS20K 15Aフランジ
1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
2. 外観
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2)の艶有焼付塗装とする。
2. 2 表示 : 低圧カバーに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q) 20
出口圧力 (R) 2.8 kPa
入口圧力 (P) 0.1~1.56 MPa
切替流量 (C) 0.4
子調整器最大流量 (K) 0.5
製造者略号 (F) イ
使用ガス LPG

2. 3 信号コード
(1) 信号コードの抜け力は、98.1N以上のこと。
(98.1N荷重時においても正常に発信すること。)
(2) 信号コードの長さは1mとする。

3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPガス
1	容量	20 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高圧部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低圧部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高圧部)	1.56 MPa
10	気密性能 (低圧部)	5.50 kPa

項目		仕様
1	最大使用電圧	DC30V
2	最大使用電流	20 mA
3	バウンス時間	1 mS以下
4	接触抵抗値	200 mΩ以下
5	絶縁抵抗	100 MΩ以上
6	耐電圧	AC500V以上

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発 行	
						点検 SIGN	尺度 SCALE
符 号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION					Free
作成年月日 COMPLETION DATE			製品名称 PRODUCTION NAME	中型発信機能付き親子式差圧調整器 AX-20BHL-R			
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER	67800-287			
			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NUMBER			
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認 可								

YAZAKI