
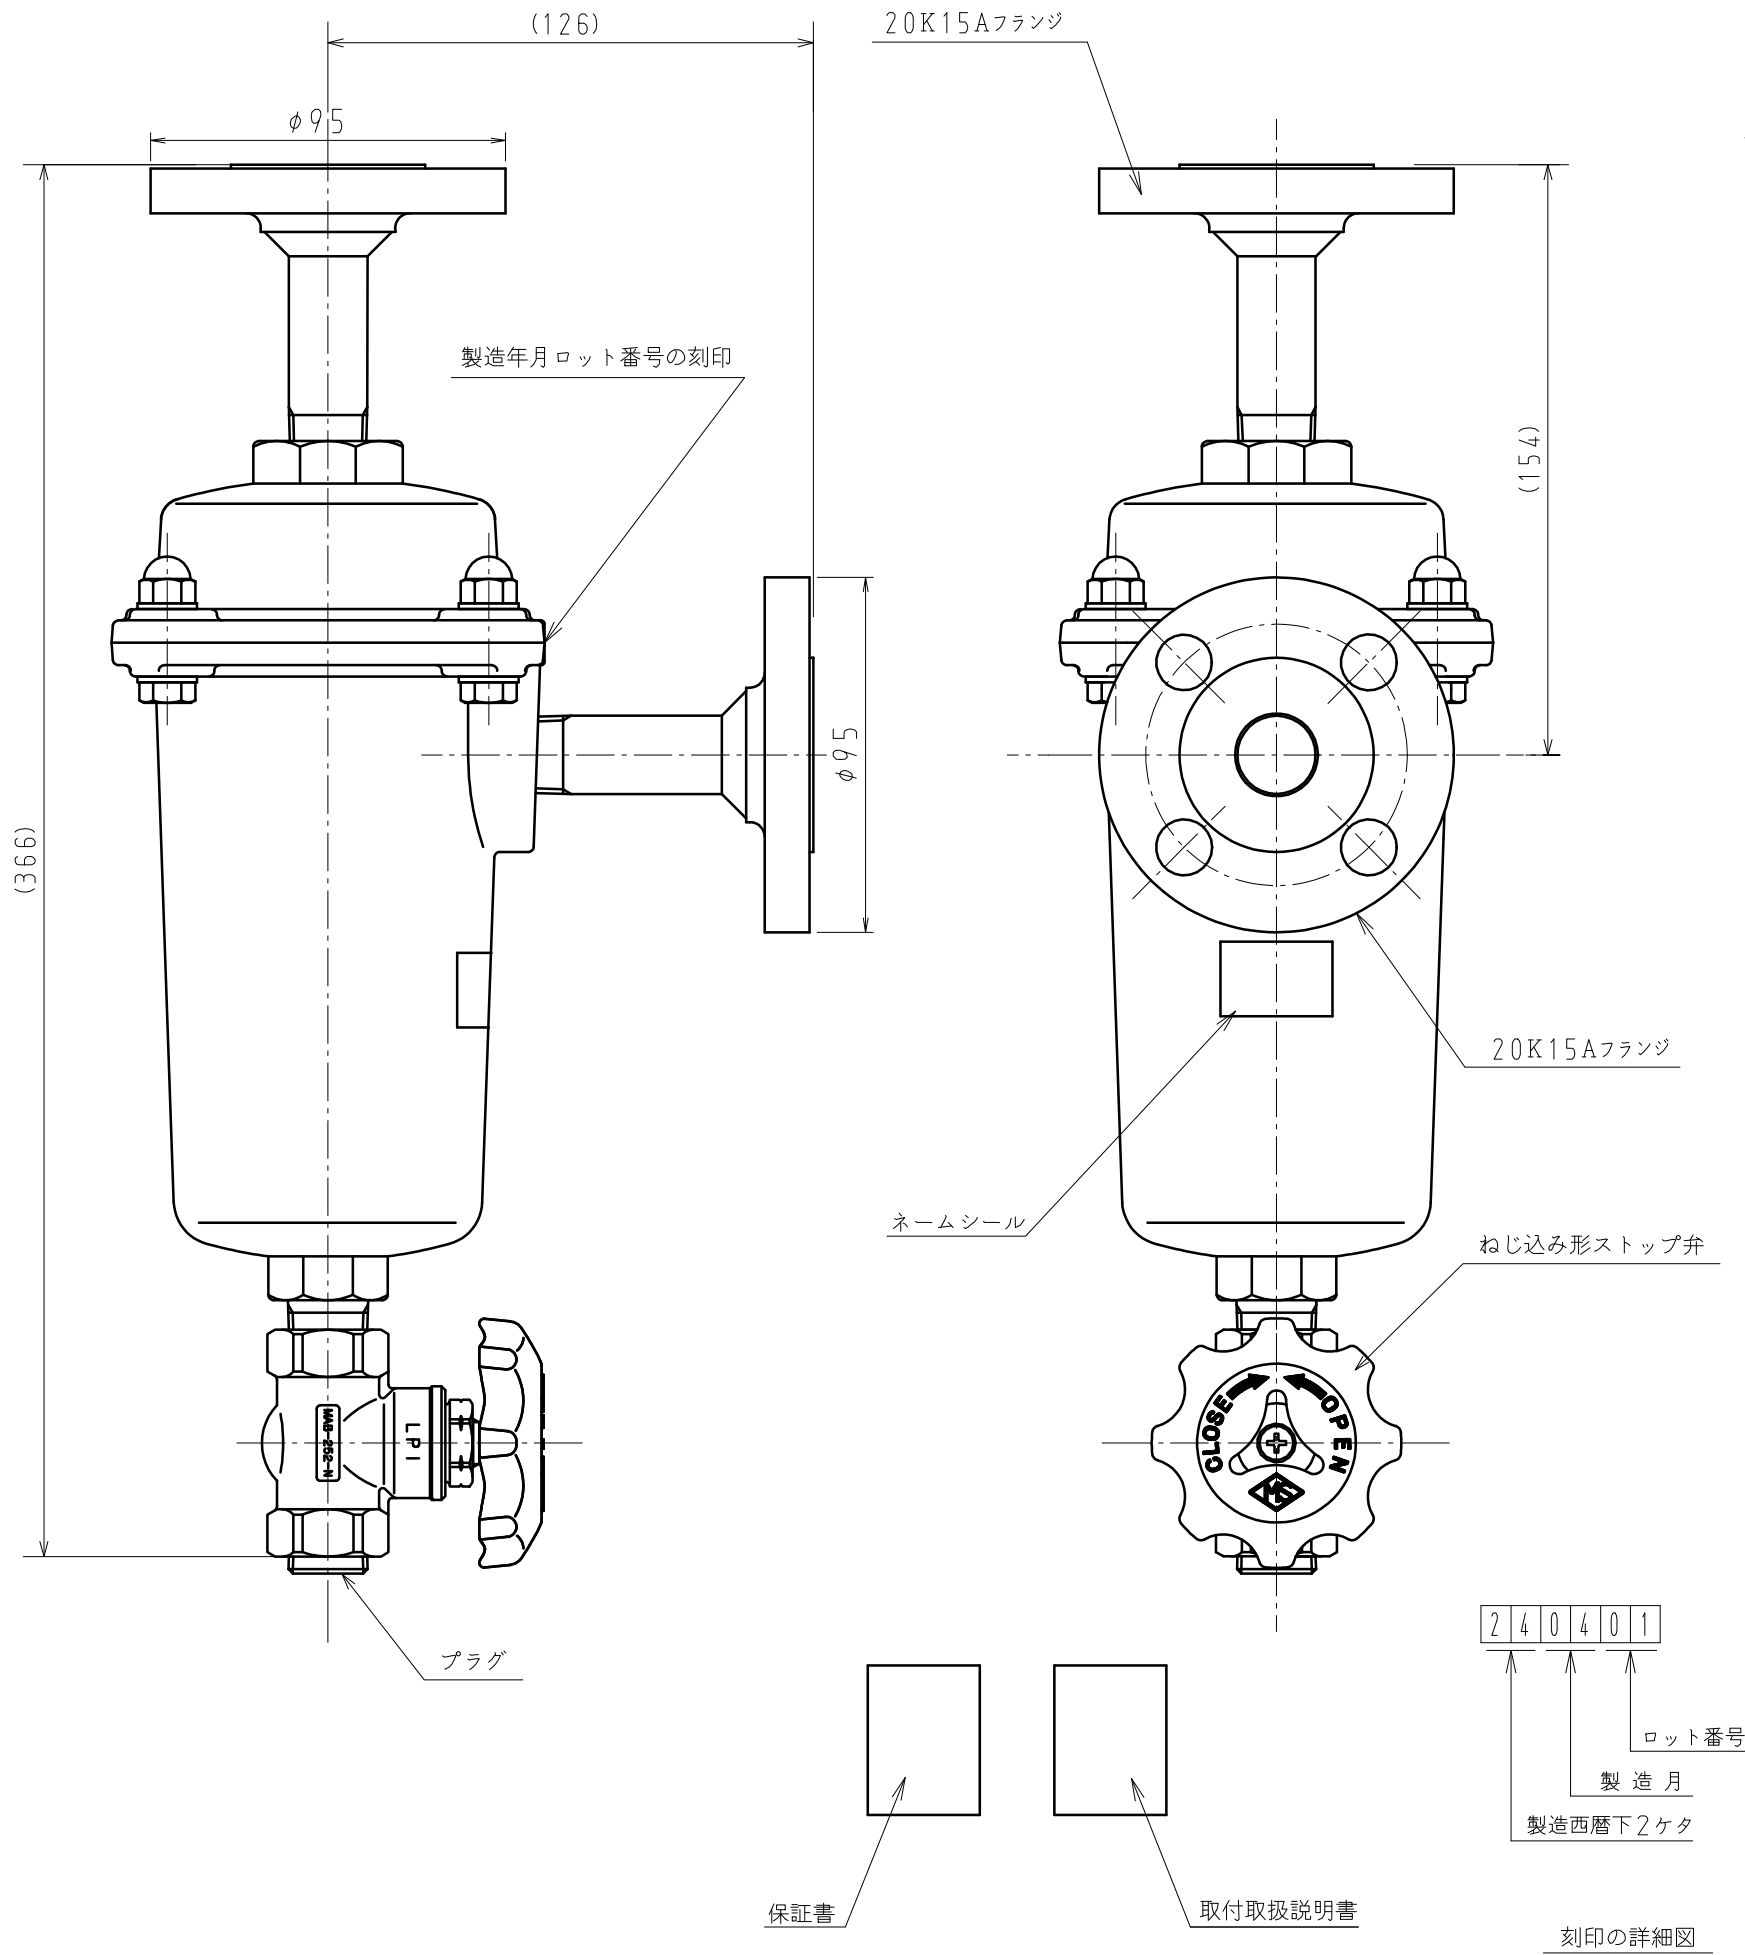




外観

1. 本体材料はADC12であり、表面色調は N3 グレーアクリルの艶有焼付塗装を施す。
2. カバー表面には , ,  の浮き出し表示がある。
3. ボディー表面にネームシールを貼付する。
4. 本体下部にねじ込み形ストップ弁が取付けてあり、ねじ込み形ストップ弁の出口にはプラグを取り付けてある。
5. ボディー表面には製造年月ロット番号の刻印がある。
ロット番号は下記の通り定める。
1) 毎月1日にロット番号を「01」に戻し、そこから採番する。
2) 年、月、ロット番号は数字で表示する。
3) 1ロットは100台以下とする。

接続

1. 入口接続は15Aフランジである。
2. 出口接続は15Aフランジである。

性能

1. 使用圧力範囲は0～0.35MPaである。
2. 使用流量範囲は0～30kg/hである。
3. 気密圧力は0.54MPaである。
4. 耐圧は0.80MPaである。
5. サージタシクの容量は0.5Lである。
6. 製品規格の性能欄及び社内検査基準に適合すること

その他

1. 付属品は、取付取扱説明書、保証書とする。

適用規格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15		
						発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION				点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE ' 24. 10. 25			製品名称 PRODUCTION NAME		ドレンポット DPM-15A		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67396-373		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					
			THIRD ANGLE PROJECTION				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								

YAZAKI