
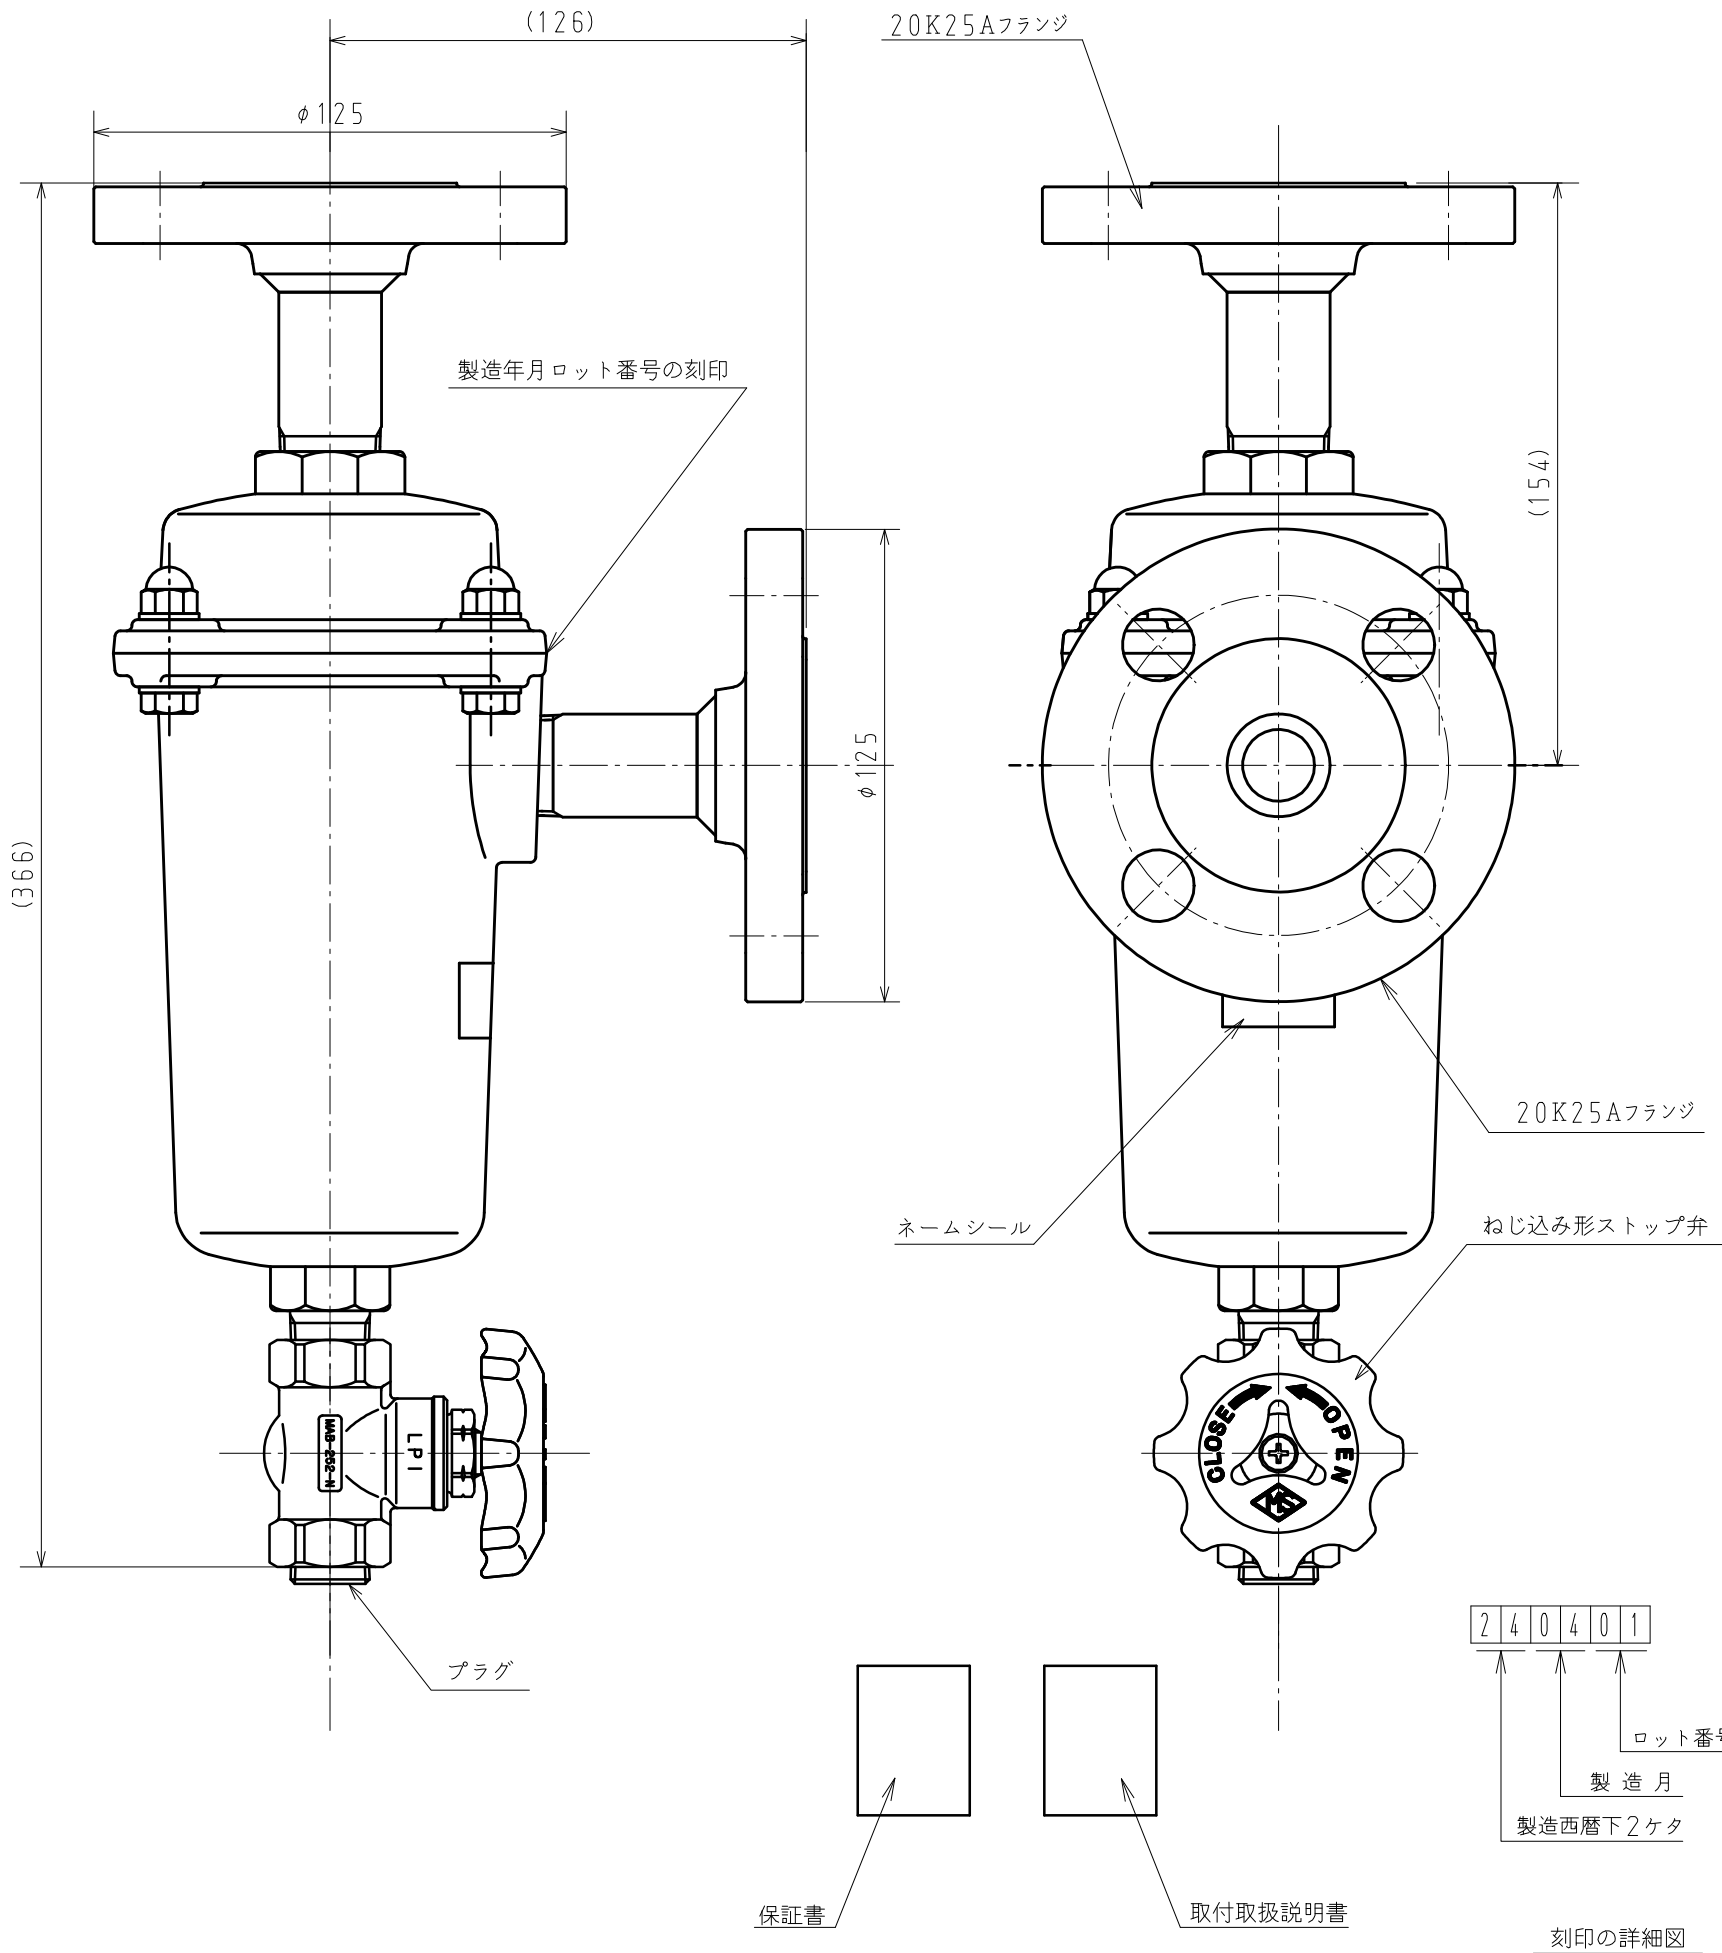




- 外観**
1. 本体材料はADC 12であり、表面色調は N 3 グレーアクリル
の艶有焼付塗装を施す。
 2. カバー表面には YAZAKI, LPG, の浮き出し表示がある。
 3. ボディー表面にネームシールを貼付する。
 4. 本体下部にねじ込み形ストップ弁が取付けてあり、
ねじ込み形ストップ弁の出口にはプラグを取り付けてある。
 5. ボディー表面には製造年月ロット番号の刻印がある。
ロット番号は下記の通り定める。
1) 毎月1日にロット番号を「0 1」に戻し、そこから採番する。
2) 年、月、ロット番号は数字で表示する。
3) 1ロットは100台以下とする。

- 接続**
1. 入口接続は25Aフランジである。
 2. 出口接続は25Aフランジである。

- 性能**
1. 使用圧力範囲は0～0.35MPaである。
 2. 使用流量範囲は0～100kg/hである。
 3. 気密圧力は0.54MPaである。
 4. 耐圧は0.80MPaである。
 5. サージタシクの容量は0.5ℓである。
 6. 製品規格の性能欄及び社内検査基準に適合すること。

- その他**
1. 付属品は、取付取扱説明書、保証書とする。

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE			偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 24. 10. 25			製品名称 PRODUCTION NAME		ドレンポット DPM-25A		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67396-375		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					
			THIRD ANGLE PROJECTION				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								

YAZAKI