


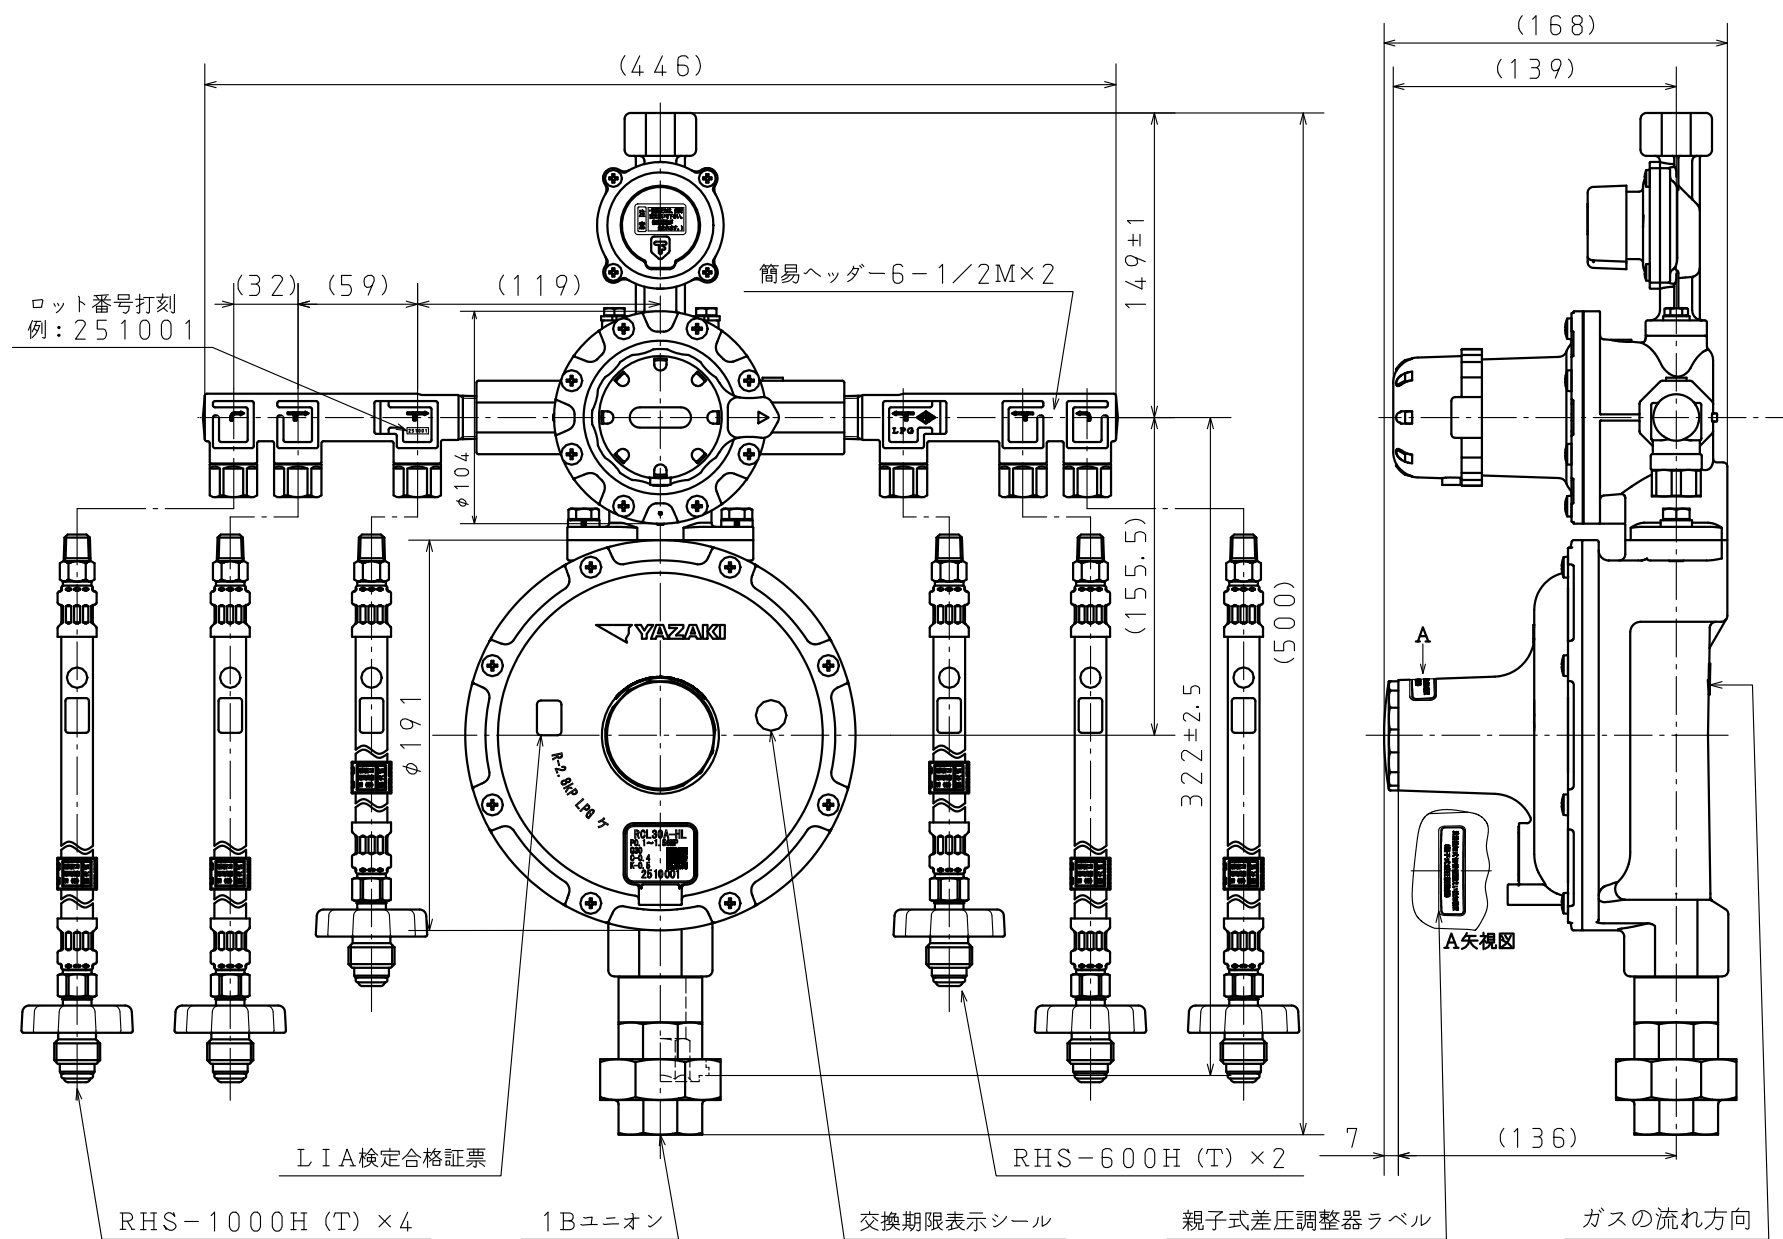

[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口接続 : R c 1/4
1. 2 出口接続 (親) : 1Bユニオン
(子) : R c 1/2
1. 3 概略寸法 (mm) : 4 4 6 × 5 0 0 × 1 6 8
2. 外観
2. 1 外観色 : 本体材料はアルミダイカストであり、
表面色調はウエッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2相当)の艶有焼付塗装を施すこと。
2. 2 表示 : 製品表面には、下記項目が浮き出し表示され、
表示ラベル(下記参照)、L I A検査合格証票、
交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベル
が貼付けされている。


＜浮出し＞	出口圧力	R-2.8 kP
	製造者略号	ケ
	使用ガス	LP G
	グループシンボル	
	ガスの流れ方向	

型式	RCL30A-HL
入口圧力	P0.1~1.56MP
容量	Q30
製造年月製造N○	右記参照
親調整器作動開始流量	C=0.4
子調整器最大流量	K=0.5
QRコード	

3. 性能
3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	LPガス
2	容量	30 kg/h
3	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
4	閉塞圧力	3.50kPa以下
5	出口圧力範囲	2.55~3.30kPa
6	補給開始圧力	0.10MPa以下
7	安全弁作動圧力	5.60~8.40kPa
8	耐圧性能 (高圧部) (中圧部) (低圧部)	2.70MPa
		0.80MPa
		0.30MPa
9	気密性能 (高圧部) (中圧部) (低圧部)	1.56MPa
		0.15MPa
		5.50kPa

QRコード”




製造No.


製造月

製造西曆下2桁

表示ラベルの詳細図

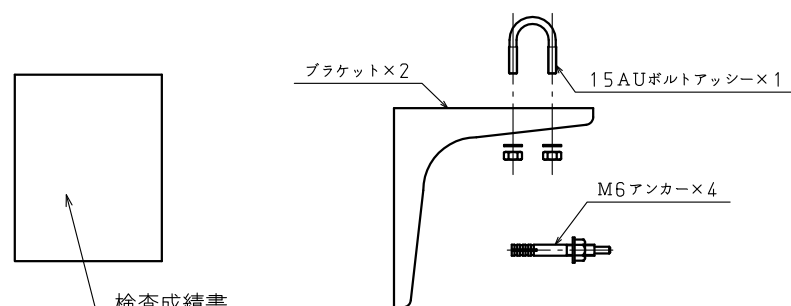

検査成績書

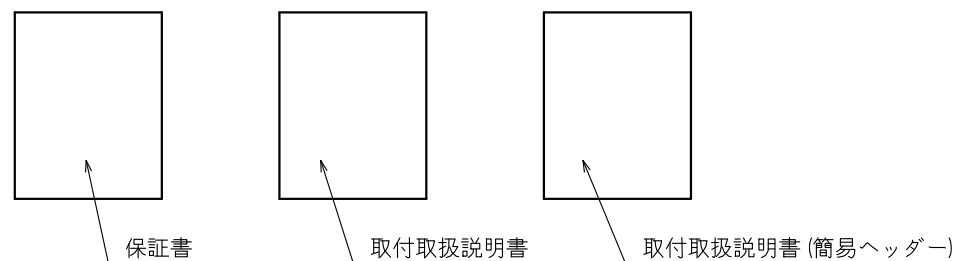

保証書

取付取扱説明書

取付取扱説明書 (簡易ヘッダー)

[簡易ヘッダー]

1. 外観
自動切替調整器に接続され一体化されている。
2. 性能
 2. 1 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
 2. 2 接続部の耐圧は2.60MPaとする。
 2. 3 接続部のゆるみトルクは35N・m以上とする。

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
図 可								

YAZAKI

適用規格 TOLERANCE						
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH
						尺度 SCALE
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	Free
作成年月日 COMPLETION DATE '25.09.25			製品名称 PRODUCTION NAME		中型シリンダー用親式差圧調整器 RCL30A-HL-KB6H(T)	
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67597-167	
			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER				

(様式2) YTS-C40-120-D