


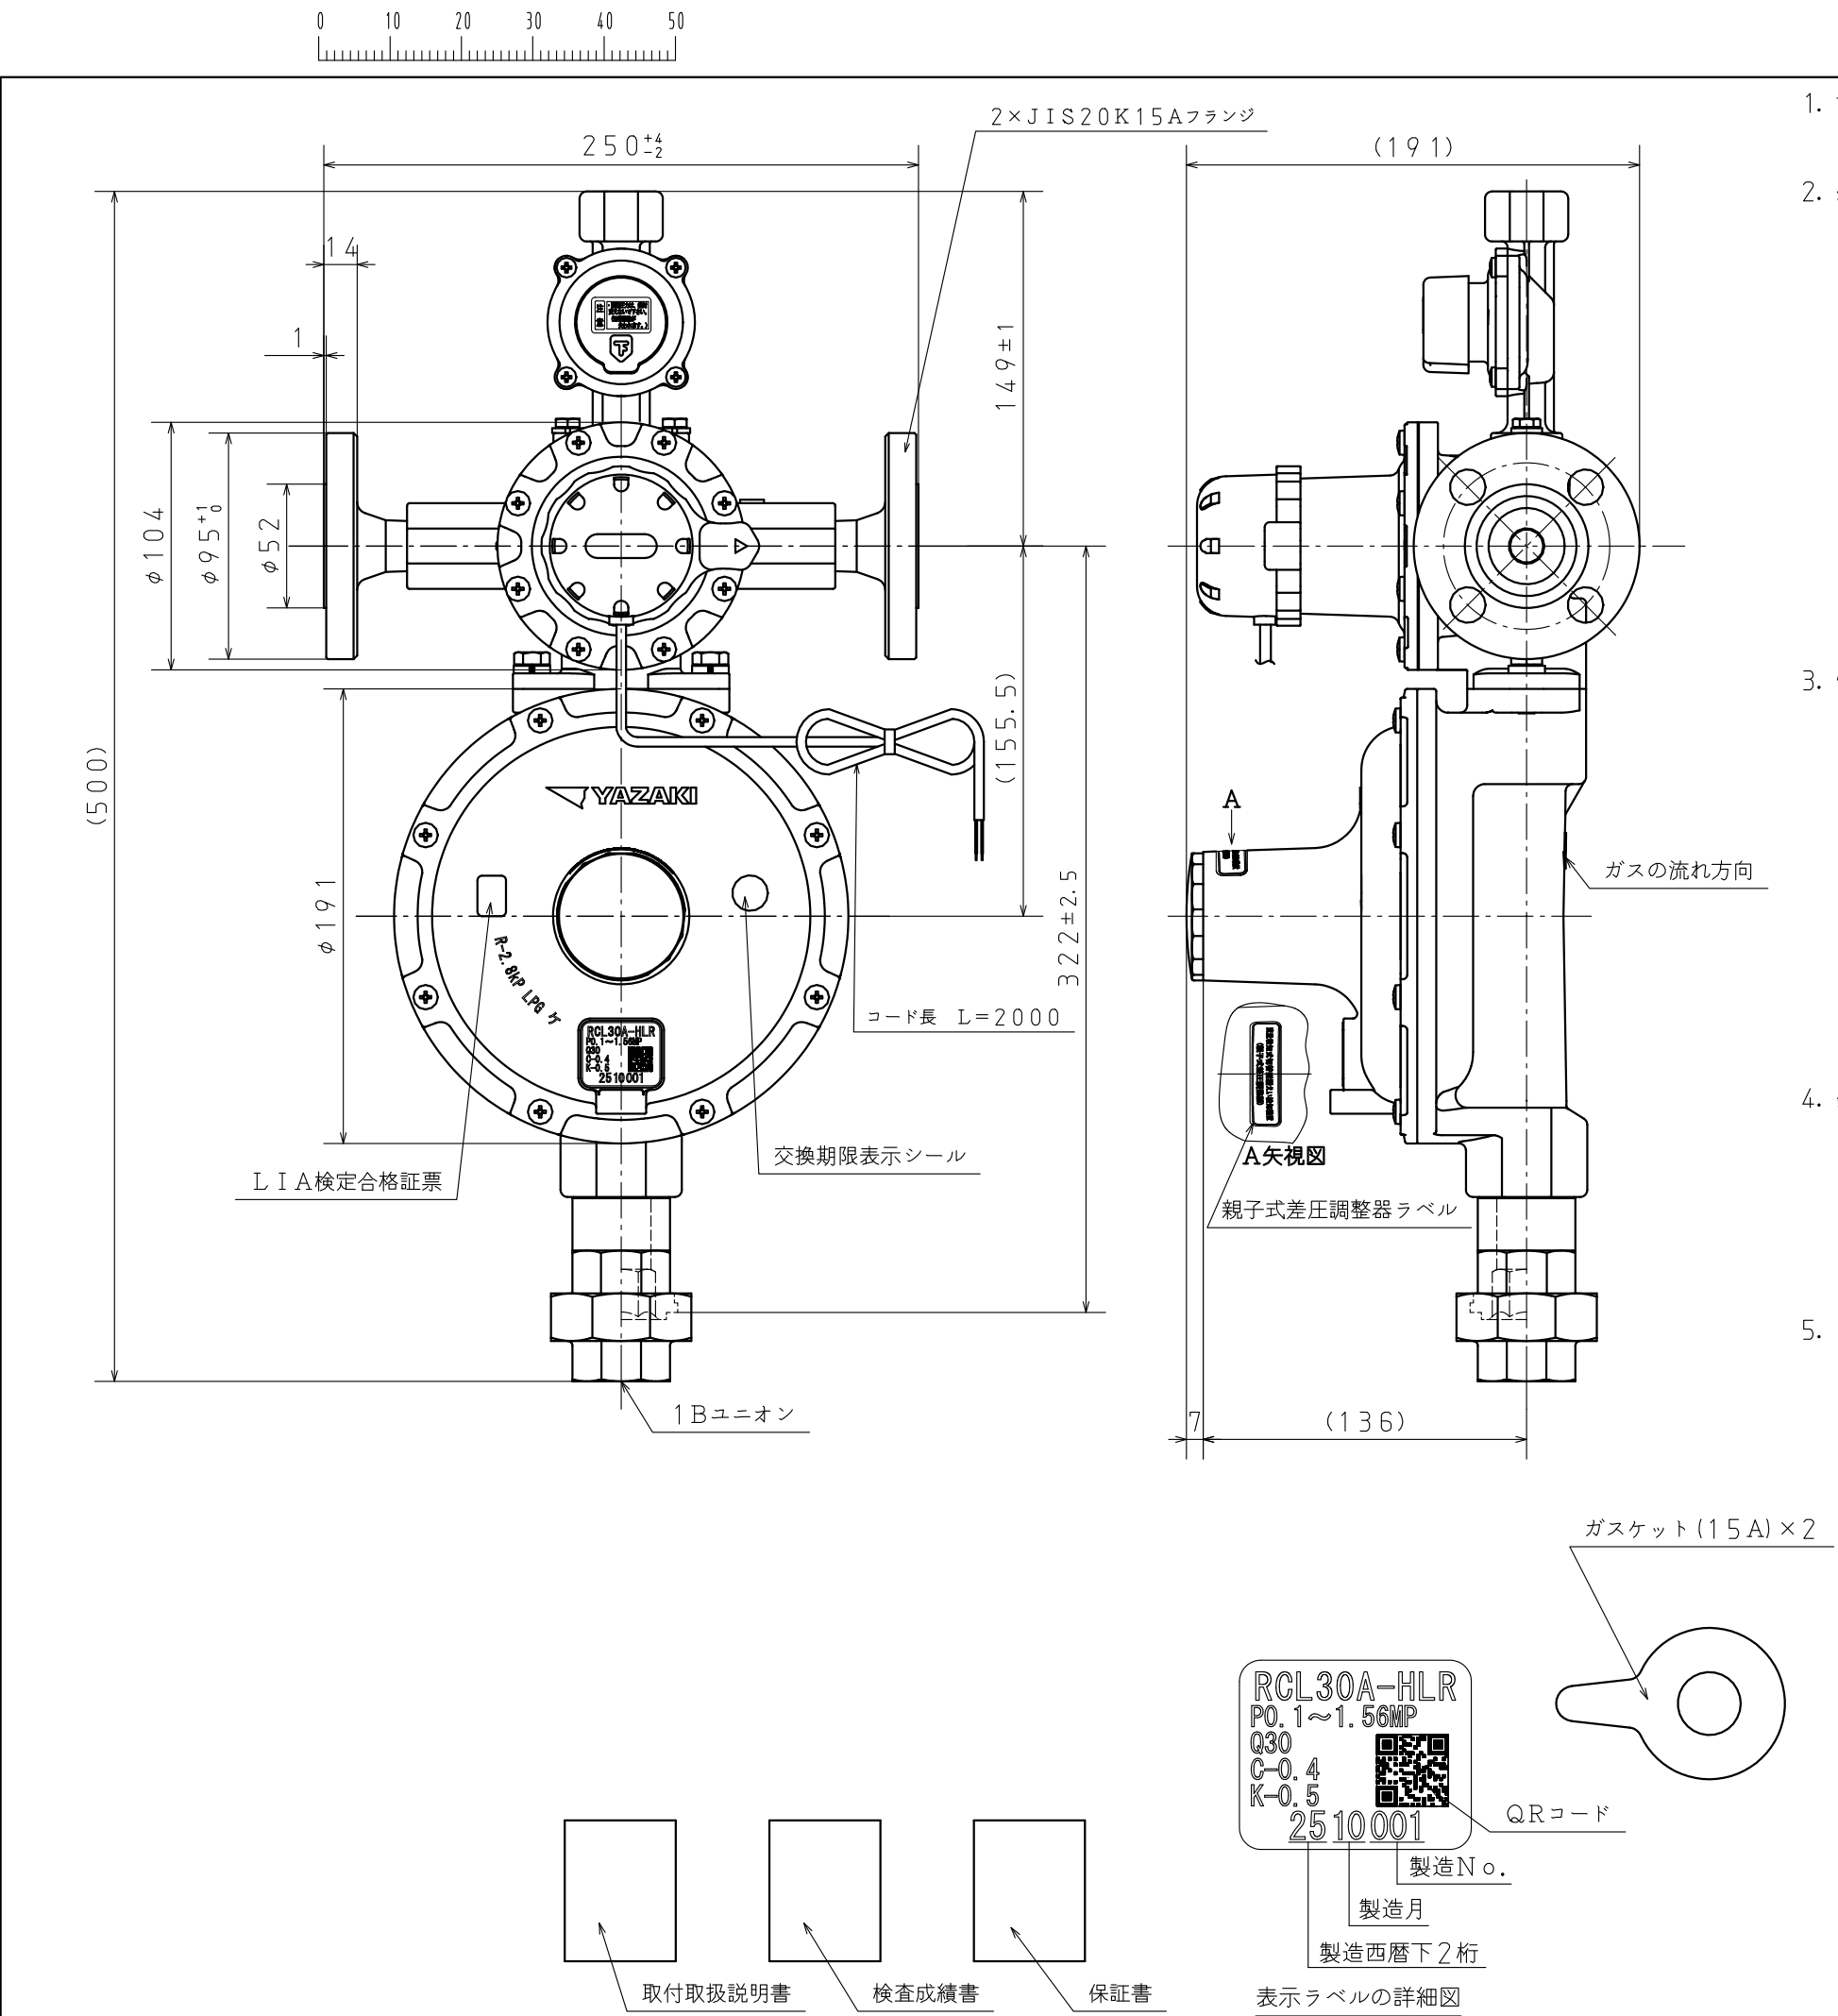

1. 寸法

1. 1 入口接続

1. 2 出口接続

1. 3 概略寸法
2. 外観

2. 1 外観色

2. 2 表示
3. 性能

3. 1 基本性能は別表の通りとする。
4. 発信部仕様

4. 1 基本性能は別表の通りとする。
5. その他

5. 1 本品は、RCL30Aとは発信機構部のみ異なる製品である。
- JIS20K15Aフランジ

1Bユニオン

250×500×191mm

本体材料はアルミダイカストであり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック（マンセル5PB4／2相当）の艶有り焼付塗装を施すこと。

・製品表面には、下記項目が浮出し表示され、表示ラベル（下記参照）、L I A検査合格証票、交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベルが貼付されている。

出口圧力 R 2. 8 k P

製造者略号 ケ

使用ガス L P G

矢崎ロゴマーク

ガスの流れ方向

型式 RCL30A-HLR

入口圧力 P 0. 1-1. 56MP

容量 Q 30

製造年月製造No. (別記)

親調整器作動開始流量 C 0. 4

子調整器最大流量 K 0. 5

Q Rコード

・信号コードの抜け力は98. 1N以上のこと。

・信号コードの長さは2mとする。

1	使用ガス	L P ガス
2	容量	3 0 kg/h
3	入口圧力範囲	0. 10～1. 56MPa
4	閉塞圧力	3. 5 0 kPa以下
5	出口圧力	2. 5 5～3. 3 0 kPa
6	補給開始圧力	0. 1 0MPa以下
7	安全弁作動圧力	5. 6 0～8. 4 0 kPa
8	耐圧性能	高圧部 2. 7 0MPa
		中圧部 0. 8 0MPa
		低圧部 0. 3 0MPa
9	気密性能	高圧部 1. 5 6MPa
		中圧部 0. 1 5MPa
		低圧部 5. 5 0 kPa

1	最大使用電圧	DC 3 0 V以下
2	最大使用電流	2 0 mA以下
3	発信インピーダンス	1 Ω以下
4	絶縁抵抗	1 0 0 MΩ以上
5	耐電圧	AC 5 0 0 V以上

適 用 規 格 TOLERANCE						
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY	
	±0. 8	±1. 4	±2	±30 ´	0. 15	発 行 PUBLISH
						尺 度 SCALE
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE			製品名称 PRODUCTION NAME	中型発信機能付き親子式差圧調整器 RCL30A-HLR		
' 25. 09. 25						
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER	6 7 5 9 7 - 1 6 6		
			三角法	図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								

YAZAKI