
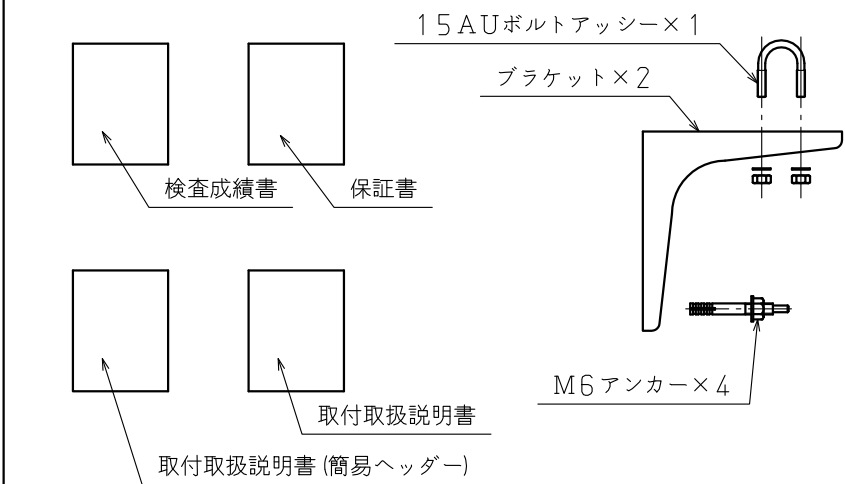


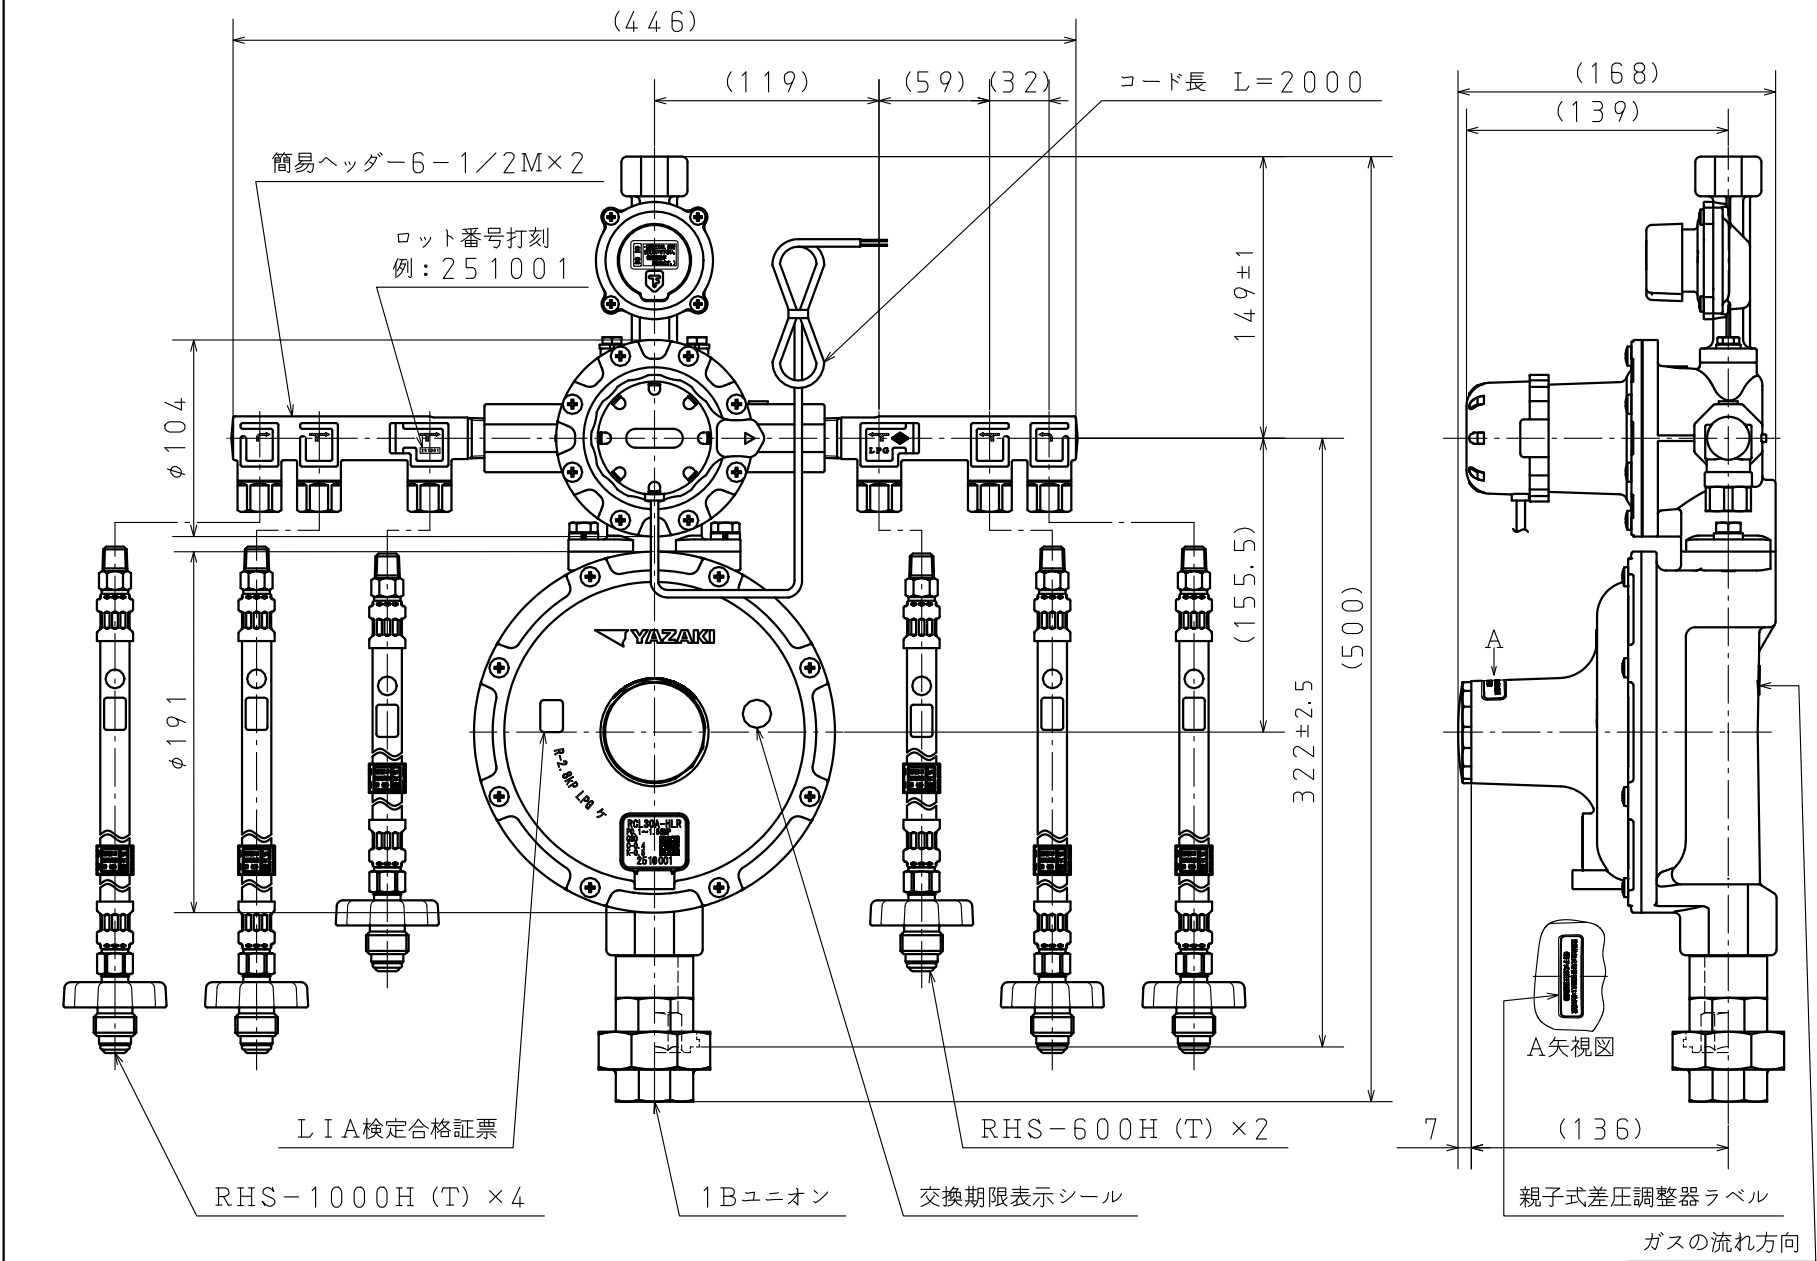

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認								

- [簡易ヘッダー]
1. 外観
自動切替調整器に接続され一体化されている。
 2. 性能
 2. 1 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
 2. 2 接続部の耐圧は2.60MPaとする。
 2. 3 接続部のゆるみトルクは35N・m以上とする。

[発信機能付親子式差圧調整器]

1. 寸法
 1. 1 入口接続 : Rc 1/4
 1. 2 出口接続 (親) : 1Bユニオン
(子) : Rc 1/2
 1. 3 概略寸法 (mm) : 446×500×168
2. 外観
 2. 1 外観色 : 本体材料はアルミダイカストであり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2相当) の艶有焼付塗装を施すこと。
 2. 2 表示 : 製品表面には、下記項目が浮き出し表示され、表示ラベル (下記参照)、L I A 検査合格証票、交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベルが貼付けされている。

<浮出し>	出口圧力	R-2.8kPa
	製造者略号	ケ
	使用ガス	LPG
	グループシンボル ガスの流れ方向	
<表示ラベル>	型式	RCL30A-HLR
	入口圧力	P0.1~1.56MPa
	容量	Q30
	製造年月製造No.	右記参照
	親調整器作動開始流量	C-0.4
	子調整器最大流量	K-0.5
	QRコード	

2. 3 信号コード : 信号コードの抜け力は98.1N以上のこと。
: 信号コードの長さは2mとする。


3. 性能
 3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	LPガス
2	容量	30kg/h
3	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
4	閉塞圧力	3.50kPa以下
5	出口圧力範囲	2.55~3.30kPa
6	補給開始圧力	0.10MPa以下
7	安全弁作動圧力	5.60~8.40kPa
8	耐圧性能	(高圧部) 2.70MPa
		(中圧部) 0.80MPa
		(低圧部) 0.30MPa
9	気密性能	(高圧部) 1.56MPa
		(中圧部) 0.15MPa
		(低圧部) 5.50kPa

4. 発信部仕様
 4. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	最大使用電圧	DC30V以下
2	最大使用電流	20mA以下
3	発信インピーダンス	1Ω以下
4	絶縁抵抗	100MΩ以上
5	耐電圧	AC500V以上

適用規格TOLERANCE							
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE			偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.25			製品名称 PRODUCTION NAME		中型発信機能付き親子式差圧調整器 RCL30A-HLR-KB6H(T)		
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67597-169		
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					
			THIRD ANGLE PROJECTION				

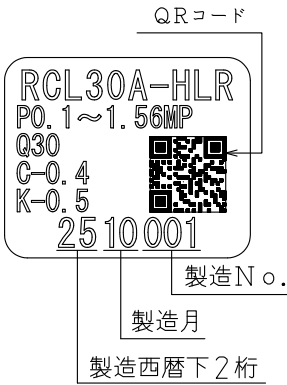

表示ラベルの詳細図