

■仕様

品名	線心数 × サイズ (mm)		導体径 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	シース厚さ (mm)	仕上がり外径(mm) 短径 × 長径		定尺(束) (m)	概算重量 (kg/巻)	絶縁体色	許容電流 (A) ※1
VVF	2c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 9.4	100	9	黒・白	18
		2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	× 10.5	100	11		23
		2.6	2.6	1.0	1.5	7.6	× 12.5	100	17		32
	3c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 13.0	100	12	黒・白・赤	15
		2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	× 14.0	100	16		20
		2.6	2.6	1.0	1.5	7.6	× 17.0	100	25		27
	4c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 16.0	100	16	黒・白・赤・緑	13
		2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	× 17.5	100	21		18
	Gマーク	3c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 13.0	100	12	黒・白・緑
2.0			2.0	0.8	1.5	6.6	× 14.0	100	16	20	
2.6			2.6	1.0	1.5	7.6	× 17.0	100	25	27	
200マーク	2c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 9.4	100	9	黒・赤	18
		2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	× 10.5	100	11		23
		2.6	2.6	1.0	1.5	7.6	× 12.5	100	17		32
	3c	1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	× 13.0	100	12	黒・赤・緑	15
		2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	× 14.0	100	16		20
		2.6	2.6	1.0	1.5	7.6	× 17.0	100	25		27
エフアース	2x2.0mm+1x1.6mm	2.0		0.8	1.5	6.6	× 13.5	100	14	黒・白 / 黒・赤 緑	23
		1.6		0.8							
	2x2.6mm+1x1.6mm	2.6		1.0	1.5	7.6	× 15.5	100	21	黒・白 / 黒・赤 緑	32
		1.6		0.8							
	2x5.5sq+1x1.6mm	3.0		1.0	1.5	8.0	× 16.3	50	12	黒・白 / 黒・赤 緑	33
		1.6		0.8							
	3x2.0mm+1x1.6mm	2.0		0.8	1.5	6.6	× 17.1	100	20	黒・白・赤 緑	20
		1.6		0.8							
	2x1.6mm+1x1.6mm	1.6		0.8	1.5	6.2	× 13.0	100	12	黒・白 緑	18
		1.6		0.8							

※1 気中暗梁布設 周囲温度:40℃

■推奨電線一覧表

		接地極付コンセント		電気温水器		IHクッキングヒーター		エアコン	
		30A	20A	30A	20A	30A	20A	200V	100V
エフアース	2x1.6mm+1x1.6mm								
	2x2.0mm+1x1.6mm		◎		◎		◎	◎	◎
	2 x 2.6mm+1x1.6mm			◎		◎			
	2x5.5sq+1x1.6mm			◎		◎			
	3x2.0mm+1x1.6mm								
200マーク	2x1.6mm							△	
	2x2.0mm				△		△		
	2x2.6mm			△		△			
	3x1.6mm								
	3x2.0mm				○		○	○	
Gマーク	3x2.6mm			○		○			
	3x1.6mm								
	3x2.0mm		○						○
	3x2.6mm	○							

◎＝最良 ○＝良 △2cの為、別途アース線が必要となります。 ※一般的な機器との容量を確認してご使用ください。



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055 (924) 1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第一・第二営業部	☎03(5782)2701	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3334
北陸電線営業部	☎076(492)8606		

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

取扱い店



矢崎のVVFケーブル

- ◆エフアース（配線工事の時間短縮に）
- ◆GマークVVF（接地回路を必要とする電気配線に）
- ◆200マークVVF（200V回路に）
- ◆カラーVVF（配線回路の識別に）

電線事業部
Webサイト



電線事業部
お問い合わせ用
チャットボット






用途に合わせて、選べるVVF

VVF

住宅及び建築物の屋内配線に。

用途 住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されています。

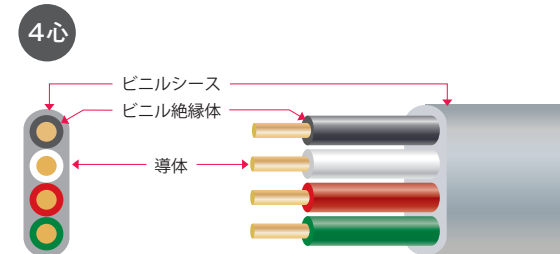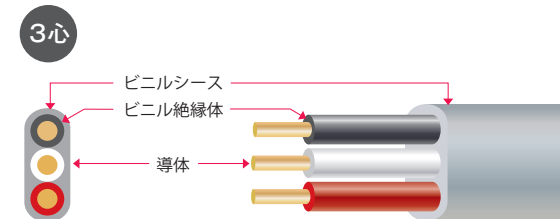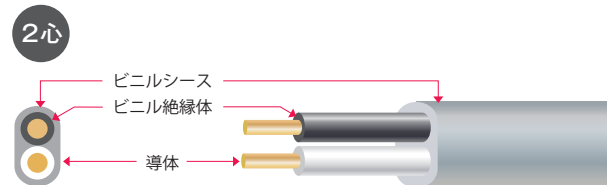


GマークVVF

接地回路を必要とする電気配線に。

用途 接地極を必要とする電気配線に使用します。

特徴

- 1 アース表面の緑色ラインにより、接地線心があることを容易に確認できます。
- 2 緑色の接地線心があるため、接続工事に誤りがありません。

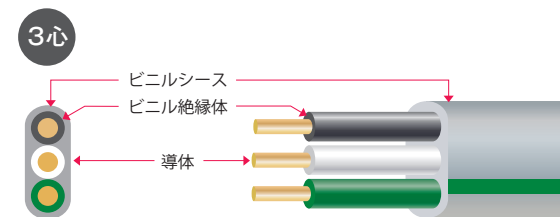



200マークVVF

住宅用200V分岐回路に。

用途 IHなどの200V回線に。

特徴

- 1 200V回路で使っていることを明確にするため、青字で「200」と印字しています。
- 2 線心は、黒と赤に識別されていて配線接続にミスがありません。
- 3 3心には、黒・赤に加えて接地用線心が配列されています。

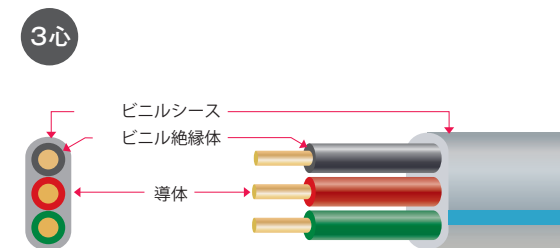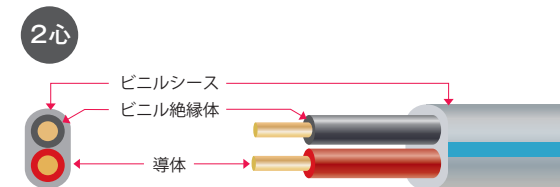



エフアース

配線工事の時間短縮に効果。

用途 エアコン、電気温水器、IHクッキングヒーターなど接地極を必要とする電気配線に使用します。

特徴

- 1 アース線を取り出すためのシース剥ぎ取り作業が不要。
- 2 アース線が分離しやすく、通線・配線が容易で作業時間が短縮。
- 3 コンパクトな形状のため、CD管のサイズダウンが可能。
- 4 同一サイズでは最軽量（当社比）のため、運搬の負担が軽減。

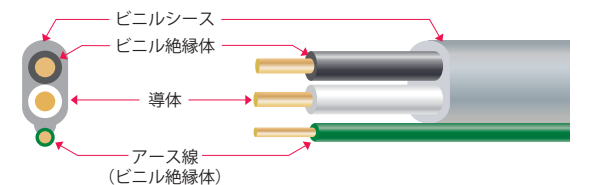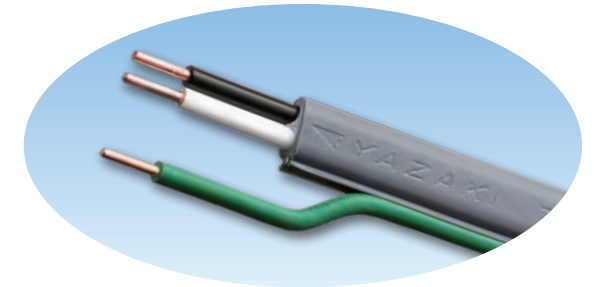

カラーVVF

配線がわかりやすく
工事の仕上がりが美しい。

矢崎のカラーVVFは、配線路をわかりやすくするために回路の識別に使用します。
また、露出配線の場合は、周囲の色彩にマッチしたものが使用できますので工事の仕上がりを美しくします。
種類は2心、3心とも、従来のグレーの他に赤、青、白、黄をはじめ、茶、オレンジ、アイボリー、黒もあります。



エコケーブルもすべてラインナップ!!

