




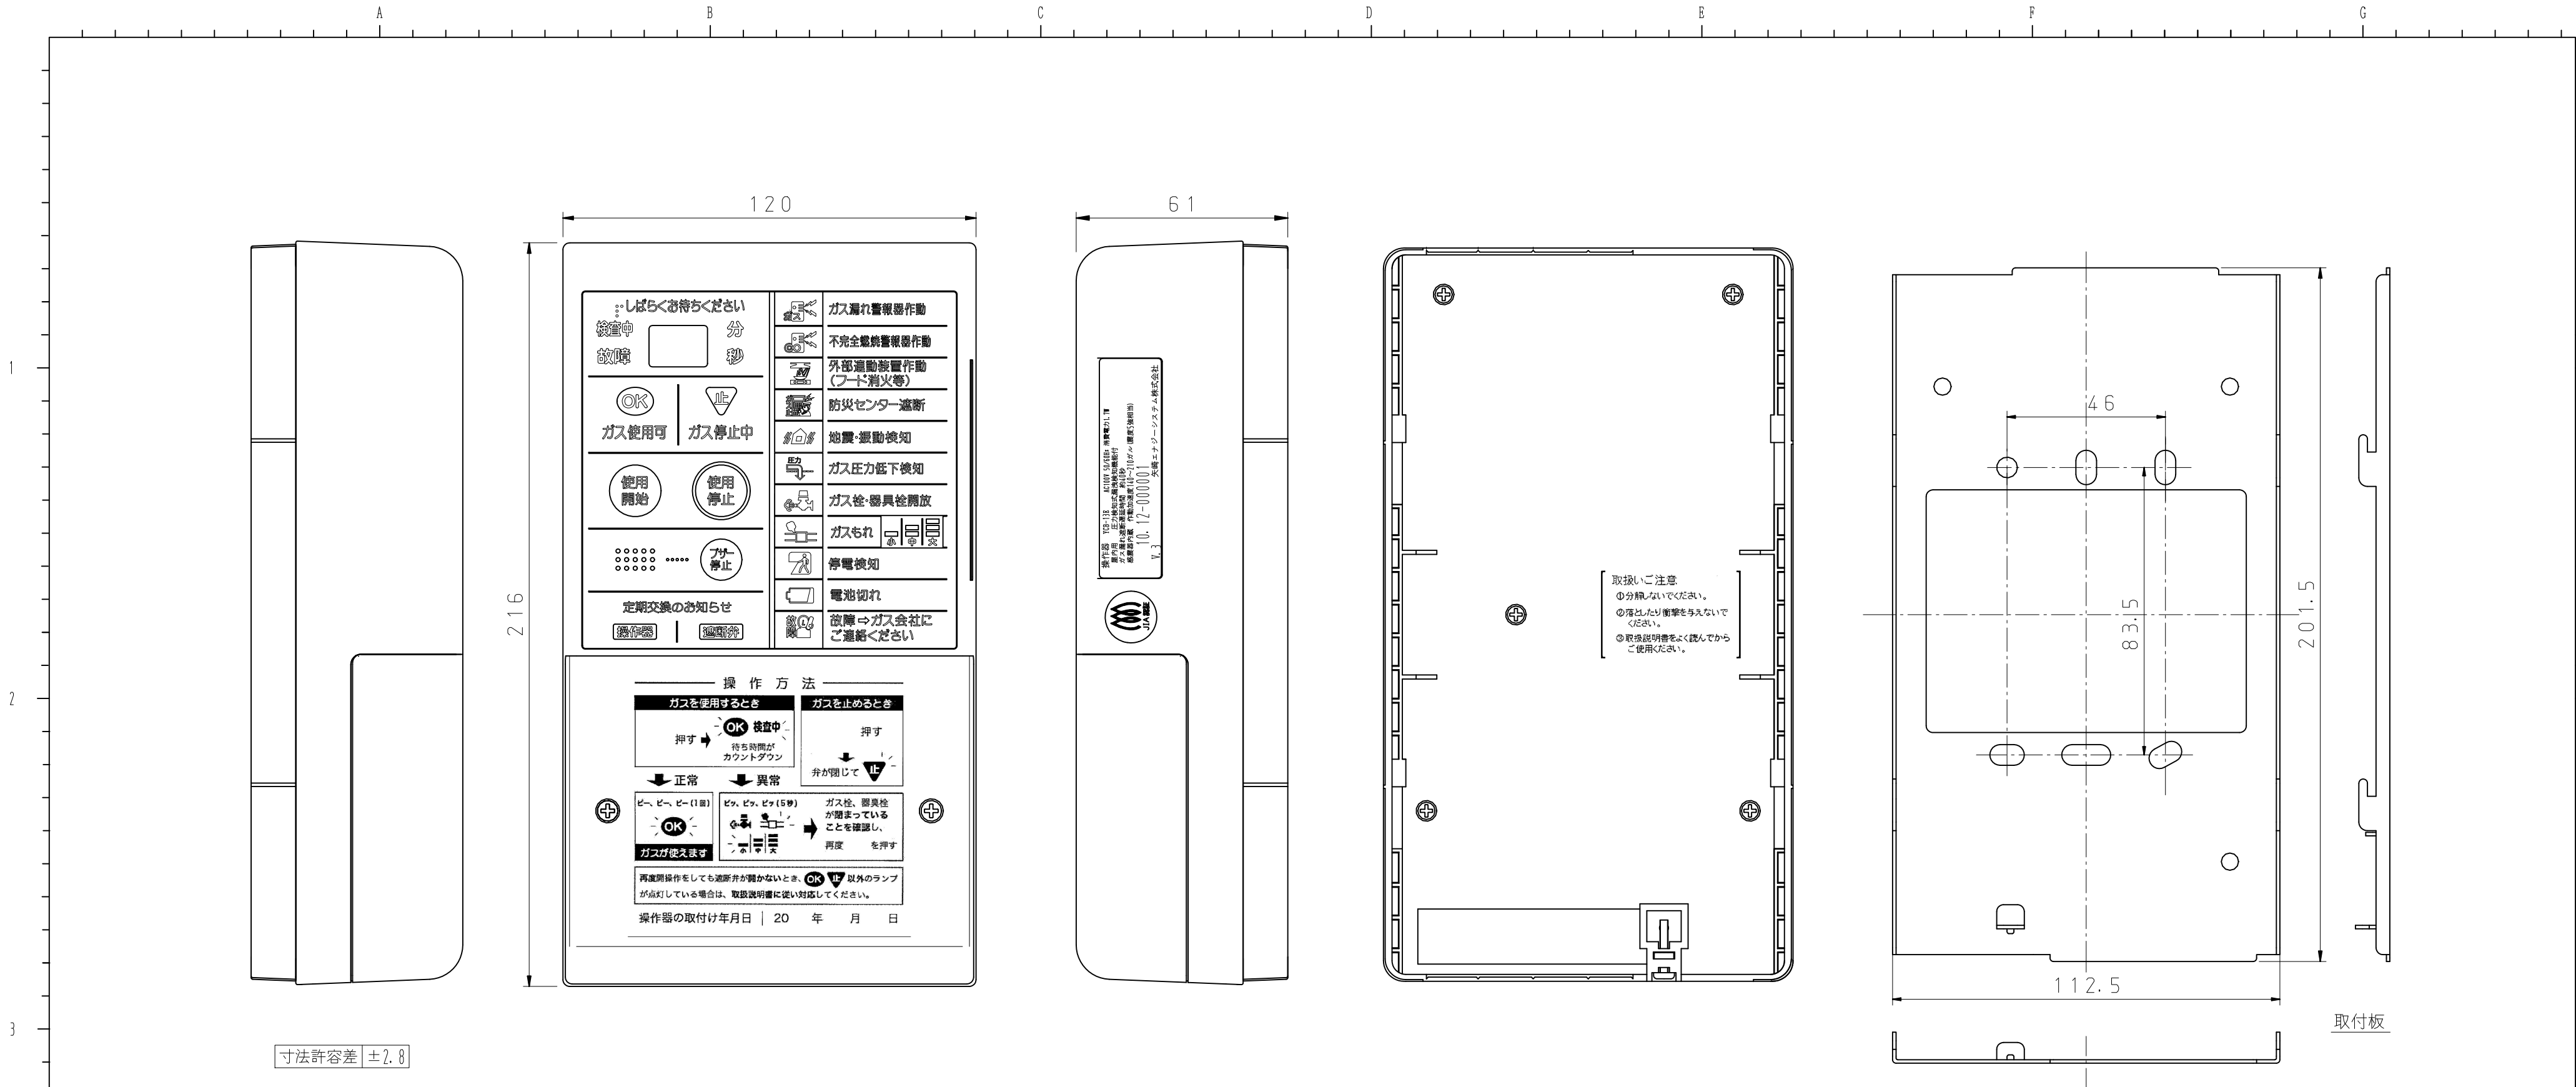


寸法許容差 ± 0.8



添付書類
(取扱説明書
設置工事説明書
保証書
遮断弁情報ラベル)



取扱注意タグ




4ミリネジ (4本)



3ミリタッピンネジ (1本)



4.1ミリ木ネジ (4本)



防虫ブッシュ

注記

外観・構造

- 1) 上ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色 : 白
- 2) 下ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色 : 白
- 3) 端子カバー ABS樹脂 (自己消火性) 色 : 白
- 4) 表示プレート PET
- 5) 表示灯の色は、下記の通り。

弁開	緑
弁閉	黄
検査中	黄
故障	赤
分、秒	赤
ガス漏れ (小)	黄
ガス漏れ (中)	橙
ガス漏れ (大)	赤
警報表示	赤
警報理由	赤 (数字)

- 6) 製造ラベル、表示シール : 日本ガス機器検査協会の検定規程表示項目を表示する。

- 7) 上・下ケースは、6ヶ所のネジ止めにより固定され、表示シールにて1ヶ所を封印する。
- 8) 端子台カバーは、2ヶ所のネジ止めにより固定される。
- 9) 端子台カバーの内側には、配線用の端子台や電源スイッチ等があり、端子台上部には電池が収納されている。
- 10) 取付方法 : 取付板による引っ掛け方式とし、取付板は4ミリネジ又は、4.1ミリ木ネジにより固定する。

仕様

主要性能は下記による。

- 1) 使用温度範囲 : -10℃～50℃
- 2) 電源 : AC100V
- 3) 消費電力 : 1.7W (待機時)
- 4) 感震器内蔵
- 5) 遮断弁 : MV-20T～80T共通

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標準欄	構成	組立性	承認図						
作成																			
点検																			
認可																			

最小目盛



YAZAKI

図面番号
DRAWING NO

発行
PUBLISH

製品名称
PRODUCTION NAME
業務用自動ガス遮断装置
操作器 (VCB-13E)

製品番号
PRODUCTION NUMBER
66880-300

部品名称
PART NAME
外観図

部品番号
PART NUMBER

5162080 (A2)