

ACEMIC SERIES

エースミックシリーズ



C O N T E N T S

エースミック導電性床材シリーズ

導電性ゴムシート

アースコード・端子

工事用付属品

イオン化エアブロー

測定器

ESD電極

梱包運搬用品

事務用品

導電性床材

導電性PVCタイル

エースミック SCT-R2 **RoHS2**※1



- 帯電防止剤を使用しておりませんので、静電気除去効果が確実で、安定した電気性能と耐久性を備えた導電性タイルです。
- 温度・湿度・使用時間により導電性が変化したり、劣化したりすることがありません。
- 水洗い、ワックスがけが可能です。

●色



ベージュ



ホワイトグレー



ライトグリーン



ライトブルー


仕様

製品名		導電性PVCタイル エースミック SCT-R2
厚さ		2 mm
サイズ		304.8mm×304.8mm
色		ベージュ、ホワイトグレー、ライトグリーン、ライトブルー
電気特性	表面抵抗	$1.0 \times 10^5 \Omega$ （公称値）
	上下間抵抗	$2.5 \times 10^4 \Omega$ 以上
梱包		50枚／箱（ダンボール箱）、約20kg
備考		受注生産品（最小発注数300枚）

導電性床材

導電性PVCシート

ダストフリーエースミック SAS-R2 **RoHS2** ※1

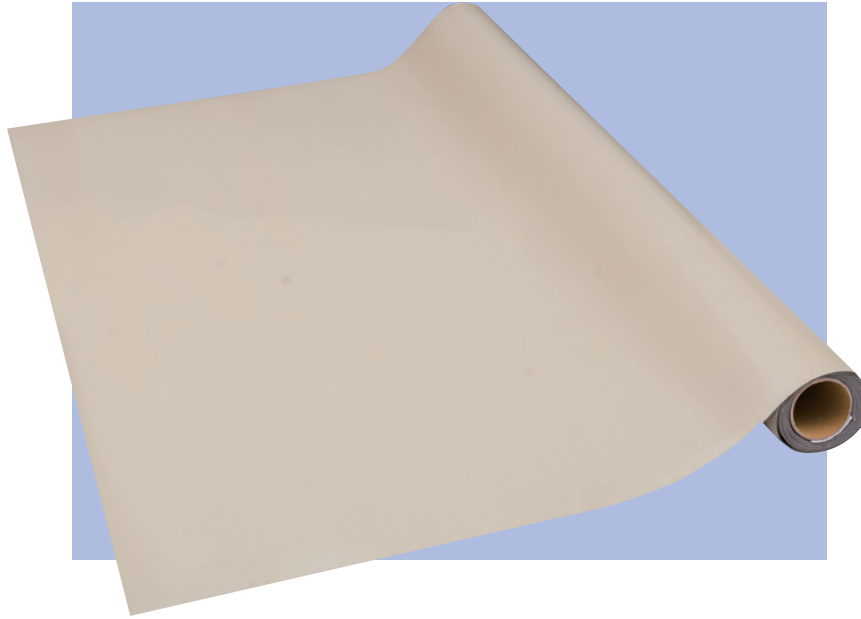

- クリーンルームで使えるクリーン度クラスを実現。
- 優れた電気性能を備えた長尺シートです。
溶接処理により、継ぎ目のない床に仕上げることができます。
- 床だけでなく、作業台、棚板でも使用できます。
- 水洗い、ワックスがけが可能です。

●色



グリーン



ライトグリーン



ベージュ

仕様


製品名		導電性PVCシート ダストフリーエースミックSAS-R2
厚さ		2 mm
サイズ		幅1,230mm×長さ10M
色		グリーン、ライトグリーン、ベージュ
電気特性	表面抵抗	$1.0 \times 10^7 \Omega$ 以下
	上下間抵抗	$2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^7 \Omega$
梱包		10M／巻（紙包装）、約35kg

RoHS2

※1 RoHS2指令対象10物質を意図的に使用しておりません。



導電性ゴムシート

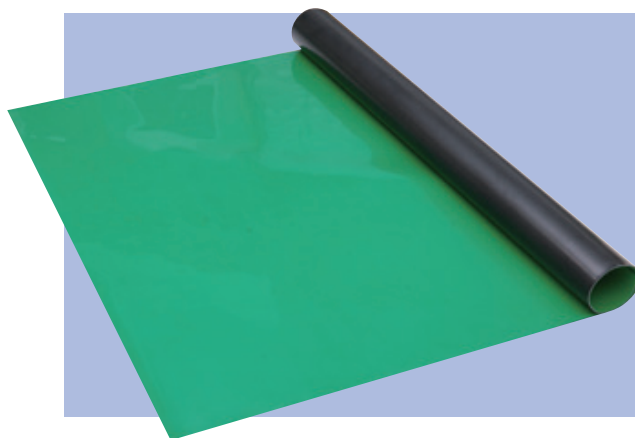

導電性ゴムシート **RoHS2** ※ ※1

- ゴム性のマットです。塩化ビニル性のマットに比べ耐熱性に優れていますので、ハンダを使用する作業台等に適しています。
- 抵抗値: $10^8 \Omega$
- 仕様

厚さ	2mm
サイズ	幅1,000mm×長さ10m
色	グリーン

アースコード・端子



アースコード ※


- 導電シート、マットとアース間の接続用。
1M Ω 抵抗入り、条長4.5m



端子取付治具セット ※


- 専用のアース端子取付治具セットです。
3種類で1セットになっています。

工事用付属品

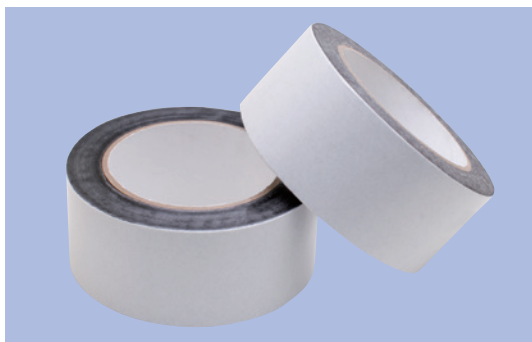

両面導電テープ ※

- 導電性床材やその他導電性材料間の導通に、または接地用にと多用途に使用できます。
- 抵抗値： $10^5 \Omega$ 以下
- 仕様
50mm幅×20m

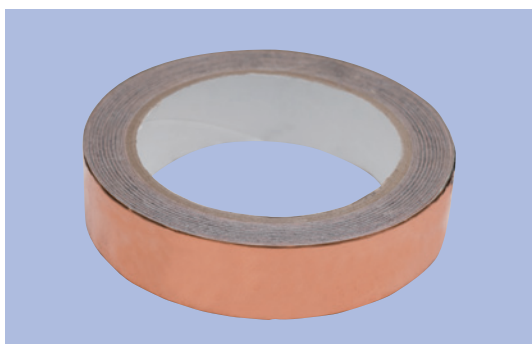

銅箔テープ ※

- 導電性床材やテーブルマットの接続用に、またはEMIシールド材として使用できます。
- 裏面にはNi粉入り導電性粘着材を使用しています。
- 仕様
25mm幅×20m



溶接棒 ※

- エースミック導電シート専用の溶接棒です。導電性能を損なう事なく、継ぎ目のない床面に仕上がります。
- 色：グリーン、ライトグリーン、ベージュ



ワックス／はくり剤 ※

- エースミック床材の優れた特性を維持して頂くためのメンテナンス用品です。
- 内容量：4リットル

イオン化エアーブロー



イオン化エアーブロー エアロスタットXC※

- BS(CECC 00015 PART1 4.4 IONIZATION)に合致した、新しいシステムの卓上型ブローです。イオンバランス回路内蔵。

●仕様

外形寸法	468×222×188mm
重量	約8.2kg
電源	100V AC 50/60Hz
風量	2.3~2.5m ³ /min
オゾン発生量	0.02ppm以下



イオン化エアーブロー エアロスタットPC※

- 安定した出力のパワーユニットを内蔵し、高い除電性能を発揮する小型軽量ブローです。イオンバランス回路内蔵。

●仕様

外形寸法	180×112×247mm
重量	2.9kg
電源	100V AC 50/60Hz
風量	1.0~2.0m ³ /min
オゾン発生量	0.01ppm以下

測定器



静電気測定器 FMX004 ※

- ワンチップマイコン搭載による多機能化。
- 帯電電圧が分かりやすいバーグラフ表示。
- 簡易イオンバランス測定機能搭載（イオンバランス測定用プレート付）
- 仕様：外形寸法／73×25×115mm
電源／9V乾電池
測定範囲／0～±1.49kv (Loレンジ)
±1.0kv～±20.0kv (Hiレンジ)


ESD電極



ESD電極

- NFPA99規格に適合する測定用电極です。
- 仕様：直径：63.5mm
重量：2.26kg

梱包運搬用品

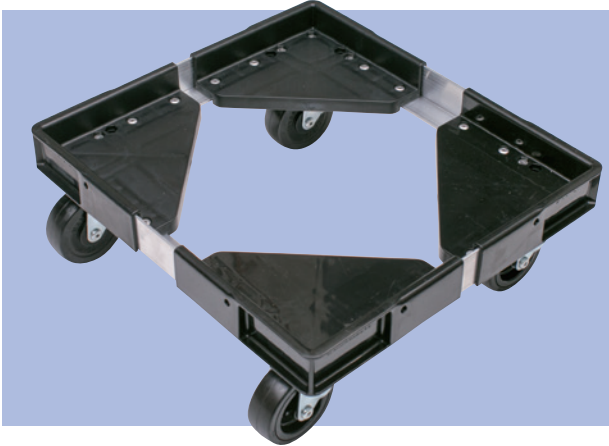

導電性アングルキャリー※

- 導電性プラスチックコーナーと導電性ゴムキャスターを使用していますので、静電気対策の床の上に置くだけでアースがとれます。
- 積載する導電性コンテナ・ラック等の大きさに合わせて製作します。
- 抵抗値: $10^6 \Omega$ 以下



導電コンテナ(Rタイプ)※

- 静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
- 表面抵抗値 $10^2 \sim 10^3 \Omega$ 、体積固有抵抗値 $10^3 \Omega \text{ cm}$ 以下です。
- IEC61340-5-1に適合しています。
- 製品寸法についてはお問い合わせ下さい。



シールドバッグ #8000※

- 静電気に対して効果的なシールド特性をもつように設計されており、96%以上の静電気シールド効果を発揮します。
- シリコン・アミン・アミド類の添加物は使用していません。
- 厚さ: $79 \mu\text{m}$



事務用品



ESDクリアホルダー

- 静電気発生が問題となる工程でご使用下さい。
- サイズ: A-4 タテ



矢崎エナジーシステム株式会社

本社: 〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部: 〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055 (925) 6128

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(5782)2701	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(5782)2711	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3334

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

※は、矢崎エナジーシステム株式会社の製品ではありません。
(注)印刷された製品の色は実物と多少違うことがありますので、ご了承ください。
(注)カタログ中の数字は実測値で保証値ではありません。

取扱い店