


■照明用ワンタッチユニット配線(電力)の基本構成


YDR710-20014

| 電圧・電流 | ケーブルサイズ | 規格 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 100/200V・20A | 幹線：VVF 3×2.0mm 分岐線：VVF 3×1.6mm | ユニット部：JCS4398 準拠 コネクタ部：電気用品安全法適合 |

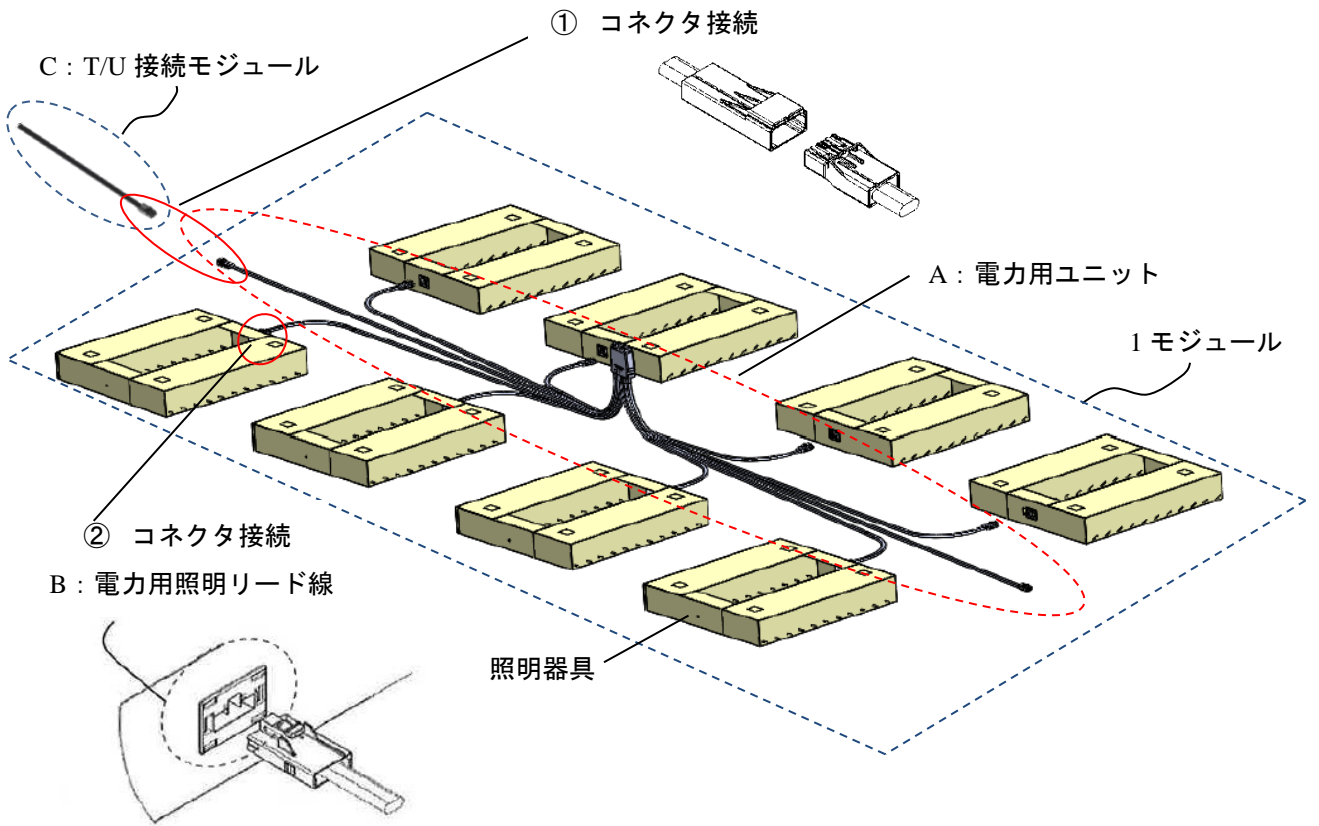


製品ラインナップ

A: 電力用ユニット

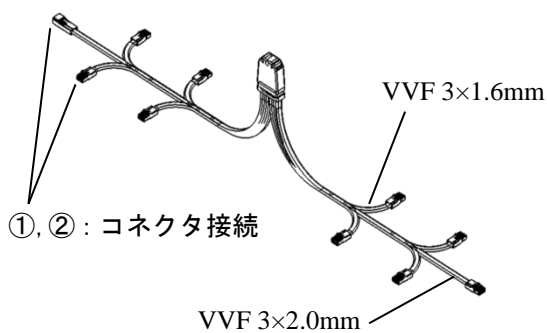


B: 電力用照明リード線

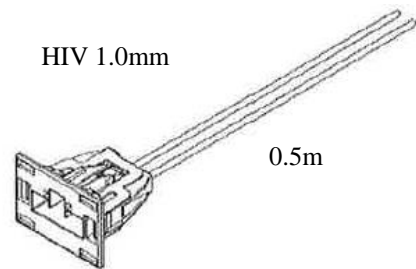

C: T/U 接続モジュール



D: 付属品




注1: 上記仕様以外についてはお問合せください。
注2: 商品改良のため予告なしに変更する場合があります。

■照明用ワンタッチユニット配線(制御)の基本構成

YDR710-20015

| 電圧・電流 | ケーブルサイズ | 規格 |
|----------|-----------------------------------|------------------|
| 60V・1.5A | 幹線：AEF 2×0.9mm 分岐線：AEF 2×0.9mm | ユニット部：JCS4398 準拠 |

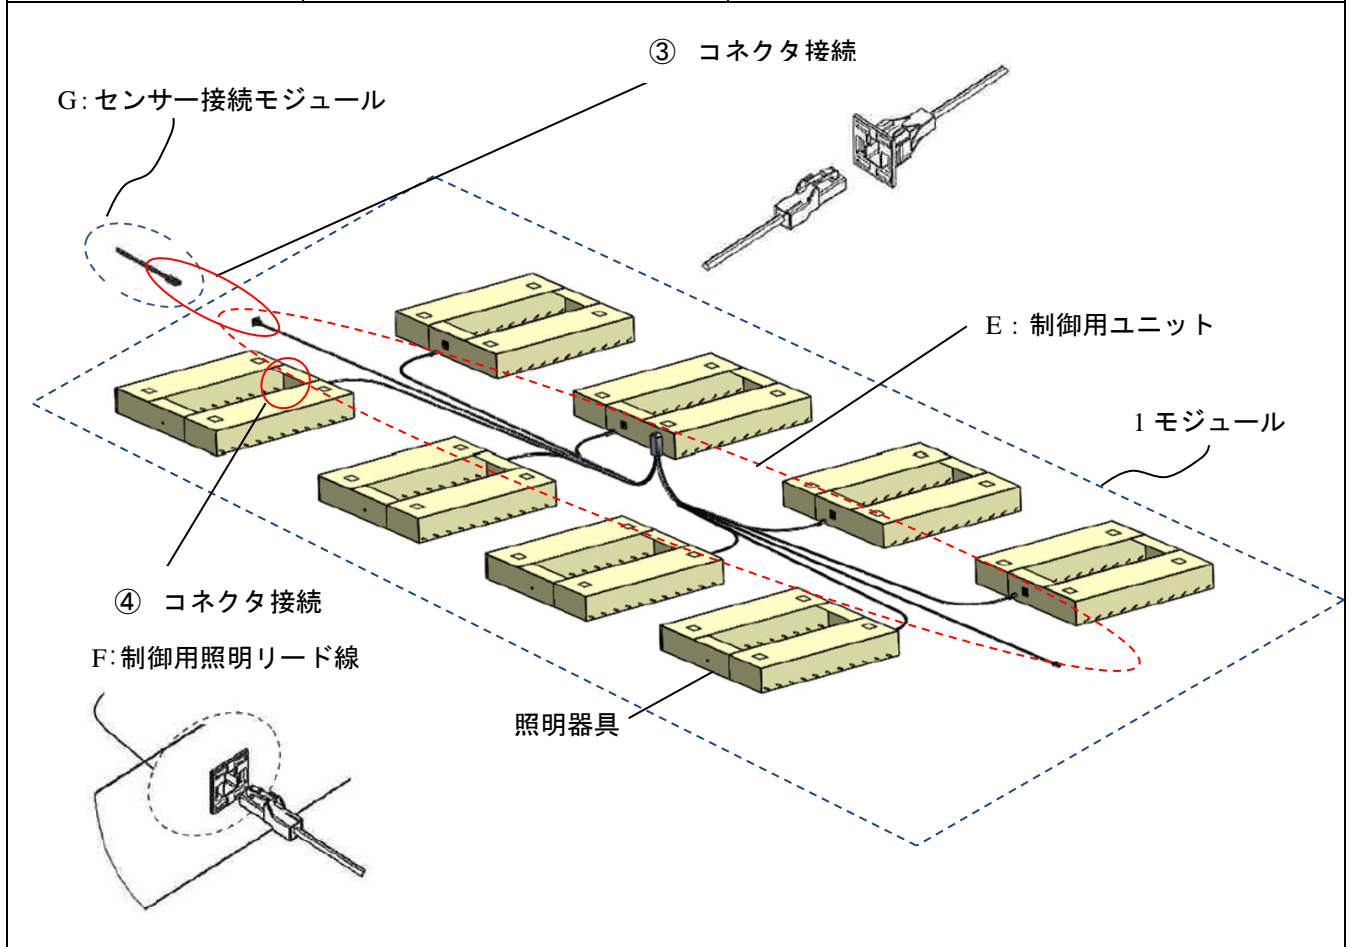


製品ラインナップ


E: 制御用ユニット



F: 制御用照明リード線

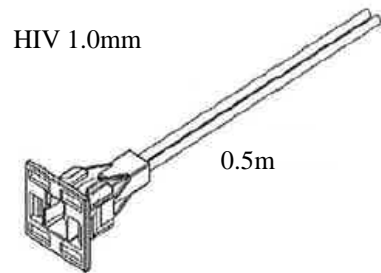

G: センサー接続モジュール

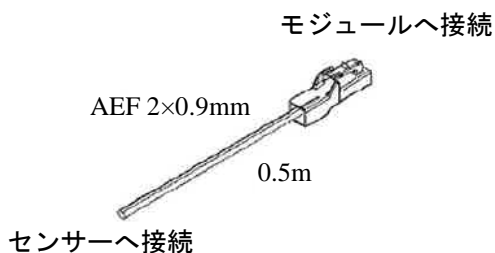

H: 付属品



注1: 上記仕様以外についてはお問合せください。
注2: 商品改良のため予告なしに変更する場合があります。