


アースイン600V-CV EMアースイン600V-CE



施工性を
更に上のステージへ。

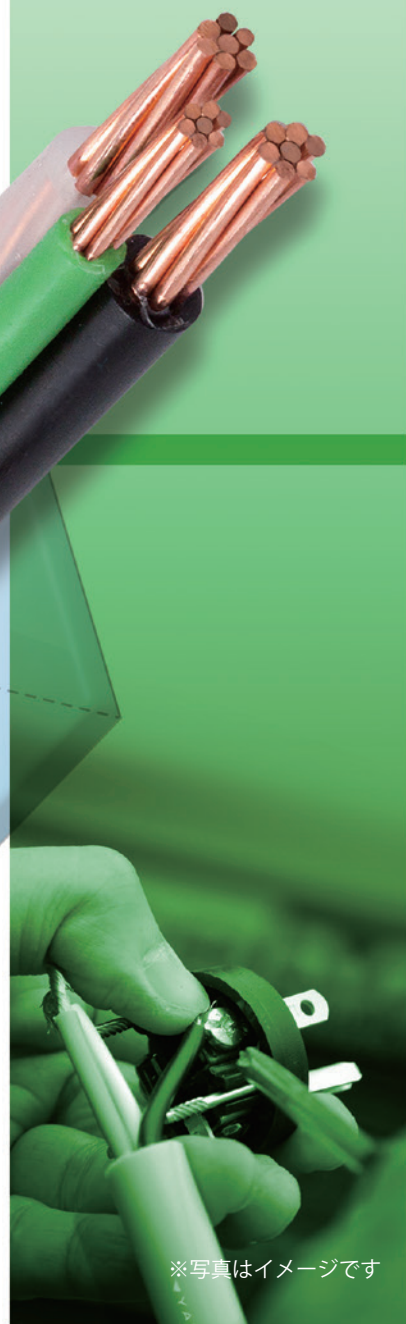

特長

シースに緑ラインがあるため

識別が容易

アース線のサイズダウンで

コンパクトかつ軽量

使用用途

- 工場系のコンセント用配線
- 住宅のエアコンやIHなどの200V用配線
- 動力用配線
- 蓄熱用配線
- 太陽光パネルの渡り配線 など

アース線を限定することで

誤配線防止

外径 ダウン!

(約3~7%)

質量 ダウン!

(約8%~18%)

※ 従来品比

仕様

品名	従来品 600V-CV 600V-CE	アースイン600V-CV EMアースイン600V-CE	従来品 600V-CV 600V-CE	アースイン600V-CV EMアースイン600V-CE	
断面図					
規格	JIS C3605	JIS C3605準拠	JIS C3605	JIS C3605準拠	
サイズ	3×3.5mm ² 3×5.5mm ² 3×8mm ² 3×14mm ² 3×22mm ²	2×3.5mm ² +1×2mm ² 2×5.5mm ² +1×2mm ² 2×8mm ² +1×3.5mm ² 2×14mm ² +1×5.5mm ² 2×22mm ² +1×8mm ²	4×3.5mm ² 4×5.5mm ² 4×8mm ² 4×14mm ² 4×22mm ²	3×3.5mm ² +1×2mm ² 3×5.5mm ² +1×2mm ² 3×8mm ² +1×3.5mm ² 3×14mm ² +1×5.5mm ² 3×22mm ² +1×8mm ²	
線心色	黒・白・赤	黒・白・緑	黒・白・赤・緑	黒・白・赤・緑	
シース	黒	黒 (緑ライン入り)	黒	黒 (緑ライン入り)	
外径 (mm)	3.5mm ²	12.0	11.5	13.0	12.5
	5.5mm ²	14.0	13.5	15.5	14.5
	8mm ²	15.0	14.0	16.5	15.5
	14mm ²	17.0	16.5	18.5	18.0
	22mm ²	20.5	19.0	23.0	21.0

■ アースインのアース線サイズは、内線規程「C種又はD種接地工事の接地線の太さ」より選定しております。

※ 計算方法「過電流遮断器の定格電流×0.052」(内線規程1350-3表参照)

■ アースインは、矢崎エナジーシステム株式会社の登録商標です。

EMアースイン対象サイズ

YAZAKI

矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055 (924) 1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(5782)2701	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(5782)2711	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3334

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

取扱い店