

直埋布設 連続許容電流
600V ビニル絶縁ケーブル
「VVR」


布設条件	基底温度：25℃、土壌の固有熱抵抗：100℃・cm/W、導体許容最高温度：60℃、損失率：1.0										
	単心			2心				3心			
	3条	6条	9条	1条	2条	3条	4条	1条	2条	3条	4条
1.0mm	17A	14A	12A	17A	14A	13A	11A	14A	12A	10A	10A
1.2mm	21A	17A	14A	20A	18A	15A	14A	17A	15A	13A	12A
1.6mm	29A	23A	20A	28A	24A	21A	19A	24A	20A	18A	16A
2.0mm	37A	29A	25A	37A	32A	27A	25A	31A	26A	23A	21A
2.6mm	49A	39A	33A	50A	42A	37A	33A	42A	35A	30A	28A
3.2mm	62A	49A	42A	63A	53A	46A	42A	53A	44A	38A	35A
2mm ²	28A	23A	19A	28A	24A	21A	19A	24A	20A	18A	16A
3.5mm ²	39A	31A	27A	40A	34A	29A	26A	33A	28A	24A	22A
5.5mm ²	50A	39A	34A	51A	43A	37A	34A	43A	36A	31A	28A
8mm ²	61A	48A	41A	63A	53A	46A	41A	53A	44A	38A	34A
14mm ²	83A	65A	56A	85A	72A	62A	56A	72A	60A	51A	47A
22mm ²	105A	83A	72A	110A	92A	80A	72A	92A	77A	66A	60A
38mm ²	140A	110A	97A	150A	125A	105A	98A	125A	100A	89A	81A
60mm ²	185A	145A	120A	195A	160A	135A	125A	160A	135A	115A	100A
100mm ²	245A	190A	160A	260A	215A	180A	165A	215A	175A	150A	135A
150mm ²	305A	235A	205A	325A	270A	230A	205A	270A	220A	190A	170A
200mm ²	355A	275A	235A	375A	310A	265A	240A	315A	260A	220A	200A
250mm ²	400A	310A	265A	425A	350A	300A	270A	350A	290A	245A	225A
325mm ²	455A	355A	305A	485A	400A	340A	310A	400A	330A	280A	255A
400mm ²	505A	390A	335A	—	—	—	—	—	—	—	—
500mm ²	560A	435A	375A	—	—	—	—	—	—	—	—
600mm ²	605A	470A	405A	—	—	—	—	—	—	—	—

備考1) 基底温度が25℃以外の場合は、
下表の電流補正係数を乗じて許容電流値を補正する。

基底温度	電流補正係数
20℃	1.07
30℃	0.93
35℃	0.85
40℃	0.76
45℃	0.65
50℃	0.53

2) 布設条件は次のとおり。

単心ケーブル（平積）

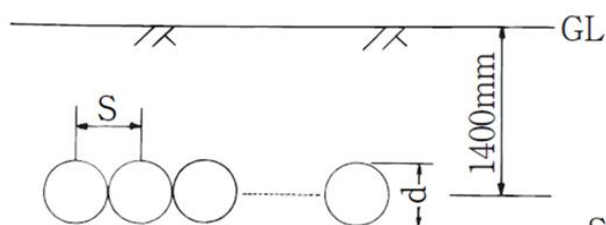

多心ケーブル

