

ゲートウェイ


機能

- 異なる通信プロトコル間のデータを効率よく転送する

特徴

- CAN(500kbps) / CANFD(2Mbps) / Ethernet(100Mbps)に対応したデータ転送
※スイッチングハブとの組み合わせによりフレキシブルな情報の転送機能を提供可能
- 優先度を考慮したデータ転送が可能
- メッセージ認証などセキュリティ機能に対応可能

主要性能 / 仕様・構造

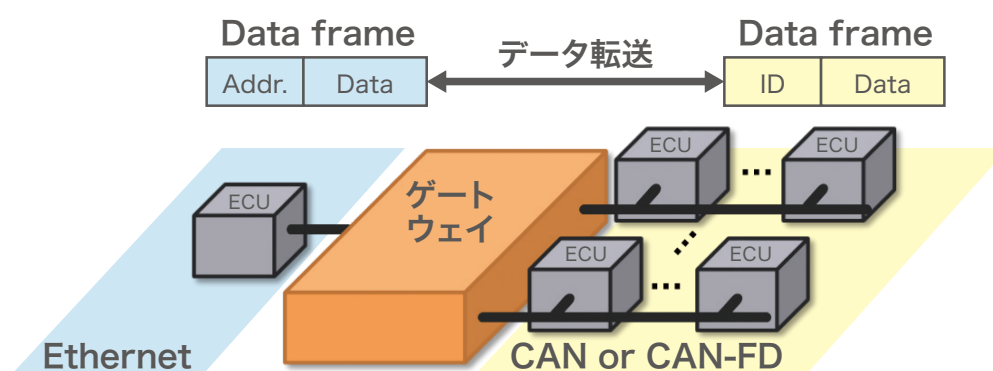

	CAN/CAN FD	Ethernet
対応プロトコル & チャンネル数	ISO11898仕様準拠 (CAN:~500kbps、CAN FD:~2Mbps) ×8ch※ <small>※CAN/CAN FDは選択式となり、CAN/CAN FD合計で8ch</small>	100BASE-T1仕様準拠 (100Mbps) ×1ch
動作温度	-40℃ ~ 85℃	