

クリーン

多用途

高性能


導電性PVCシート  
**ダストフリー  
エースミック**™

**SAS-R2**



クリーンルームでも使用可能な  
製品へ進化しました

エースミック  
従来品



ダストフリー  
エースミック




裏面の繊維層がなくなりました

# クリーンルームでも使用可能な製品

エースミックSAS-R2



ダストフリーエースミックSAS-R2

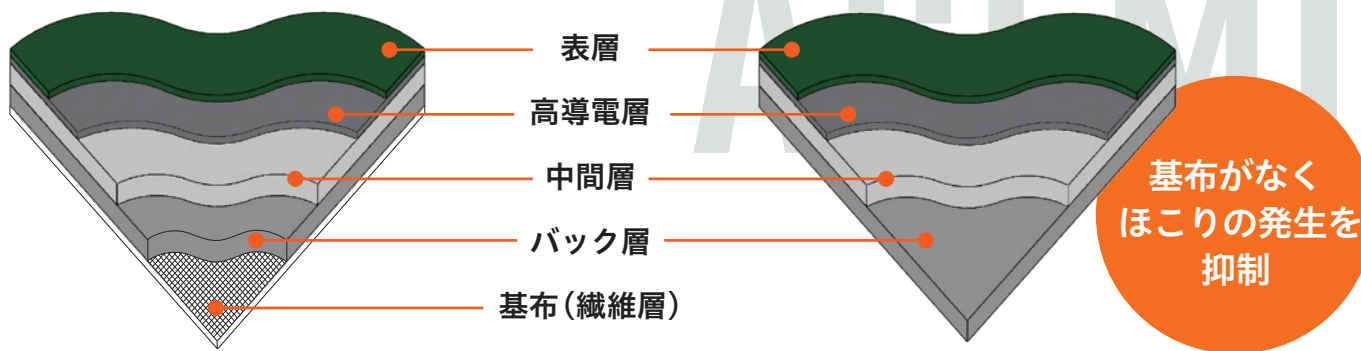

## クリーン

クリーンルームでも使用できるクリーン度クラスを実現。

## 高機能

シート裏面から直接静電気を接地面に逃がします。クッション性があり作業の方が疲れにくい材質です。

## 多用途

電子部品工程などの床だけでなく、作業台、棚板でも使用することができます。

# クリーン度が塗床と同等に進化

塗床との比較 ※当社比

|        | 工期(改修)                     | 施工費(改修)      | 導電性能              | 働く人への負担           |
|--------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 導電性シート | 2日<br>(100m <sup>2</sup> ) | 塗床比<br>約40%減 | 下地の影響がなく<br>導電性安定 | クッション性があり<br>疲労軽減 |
| 塗床     | 7日                         |              | 下地の凹凸で導電性不安定      | クッション性なし          |

| 項目        | 仕様                      |
|-----------|-------------------------|
| クリーン度クラス* | 1,000 以下                |
| 一般名称      | 複層ビニル床シート FS (JISA5705) |
| 厚さ        | 2mm                     |
| サイズ       | 幅1,230mm × 長さ10M        |
| 色         | グリーン、ベージュ               |

| 項目    | 仕様           |   |
|-------|--------------|---|
| 電気特性  | 表面抵抗         | 1.0 × 10 <sup>7</sup> Ω以下                       |
|       | 上下間抵抗        | 2.5 × 10 <sup>4</sup> ~ 1.0 × 10 <sup>7</sup> Ω |
| 梱包    | 10M / 巻(紙包装) |   |
| RoHS2 | 対応           |   |

## 色見本

グリーン

ベージュ

※ FED規格 (FED-STD-209E)



## 矢崎エネルギーシステム株式会社

本社: 〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル7F  
 電線事業部: 〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055(925)6128

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 東北電線営業部   | ☎022(284)9112 | 北陸電線営業部      | ☎076(492)8606 |
| 関東電線第一営業部 | ☎03(5782)2701 | 中国電線営業部      | ☎082(568)7801 |
| 関東電線第二営業部 | ☎03(5782)2711 | 九州電線営業部      | ☎092(411)4832 |
| 中部電線営業部   | ☎052(769)1531 | 矢崎総業北海道販売(株) | ☎011(852)2912 |
| 関西電線営業部   | ☎06(6458)5231 | 矢崎総業四国販売(株)  | ☎087(833)3334 |

※ 電話は全てダイヤルインです。※ 商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>

取扱い店