


YF-005NV (音声タイプ)

■外観図

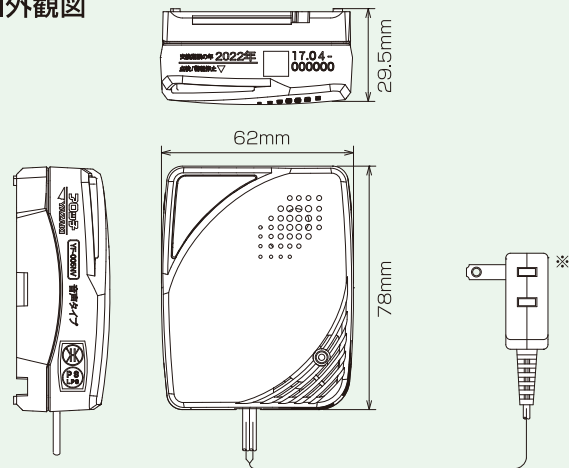

※電源プラグの形状は図と異なる場合があります。


■仕様

型式	YF-005NV
検知方式	接触燃焼式
対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限※の1/100~1/4以下
警報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」
故障お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピ」
交換期限お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅
使用温度範囲	-10℃~40℃
取付方法	取付板による壁掛け式
電源	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	監視時 約0.8W、警報時 約0.8W
電源コード長さ	2.5m
電源プラグ	予備コンセント付き
寸法	高さ78×幅62×奥行29.5mm(突起部除く)
質量	約160g

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限、最低濃度を爆発下限といいます。

YF-005N (ブザータイプ)

■外観図

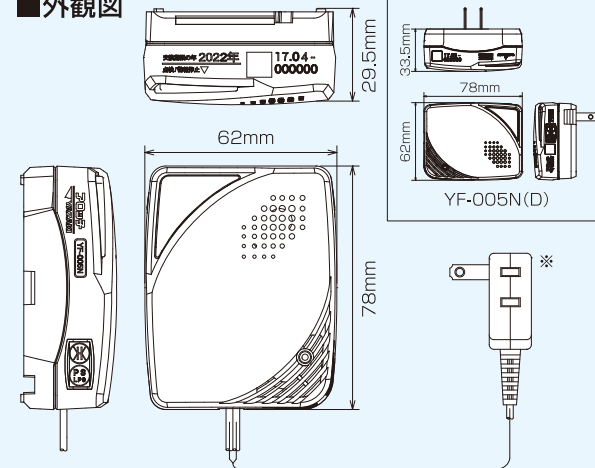

※電源プラグの形状は図と異なる場合があります。

■仕様

型式	YF-005N	YF-005N(SA)	YF-005N(S)	YF-005N(D)
検知方式	接触燃焼式			
対象ガス	LPガス			
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限※の1/100~1/4以下			
警報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ピッポッピッポッ」			
故障お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピ」			
交換期限お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅			
使用温度範囲	-10℃~40℃			
取付方法	取付板による壁掛け式			
電源	AC100V、50/60Hz共用			
消費電力	監視時 約0.8W、警報時 約0.9W			
電源コード長さ	2.5m	35cm	高さ78× 幅62× 奥行33.5mm (突起部除く)	
電源プラグ	予備コンセント付き	予備コンセント無し		
寸法	高さ78×幅62×奥行29.5mm(突起部除く)			
質量	約195g	約135g	約125g	約115g

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限、最低濃度を爆発下限といいます。

警報器の交換期限は5年です。本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。



私達がつくっています

YF-005Nシリーズは静岡県浜松市にある矢崎エナジーシステム天竜工場にて製造されています。
矢崎エナジーシステム 天竜工場スタッフ



取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南産島23 ☎053(925)4511
 東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834
 関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914
 中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335
 関西中国営業部 ☎06(6458)1815 ※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。
 ※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。
 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 GA100BK① 1712005000



コンパクト・スタイリッシュ・ユースフル

LPガス警報器アロツ子

YF-005NV 音声タイプ・YF-005N ブザータイプ・YF-005N(D) 電源直付タイプ



new
アロツ子
原寸大

豊富な機能
スマートデザイン

- LPガス検知
- 壁掛けタイプ
- 常夜灯機能

電源直付タイプもあります

選べる タイプ 2type LPガス警報器 アロツ子



ビッポッビッポッ
ガスがもれて
いませんか
(YF-005NV)

音声タイプ
YF-005NV



ビッポッビッポッ
ビッポッビッポッ

ブザータイプ
YF-005N



YF-005N(D)

ブザータイプには
電源直付タイプもあります。



高い信頼性とスタイリッシュなデザイン 新しいアロツ子シリーズ登場!!



コンパクトだから
設置場所に困らない

小型サイズでキッチンを邪魔しません。



ガス監視時はさりげなく
ガス異常時ははっきり

監視時は明るさが調節可能な白色の常夜灯として
役立ちます。



お好みの明るさに
できる「常夜灯」機能!

点検/警報停止スイッチを1回押すたびに、白(電源/常
夜灯)ランプの明るさが変化します。明るさは3段階から
選べます。お好みの明るさに合わせてお使いください。



警報履歴の
確認ができます!

過去10日間にガス警報があったことを確認することが
できます。監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上
(5秒未満)押すと「ピッピッ」と鳴動し、白(電源/常
夜灯)ランプが消灯した後、過去10日間にガス警報があ
った場合は赤(ガス警報)ランプが約1秒間点灯します。



より見やすい
LEDランプ!

従来より更に大きなLEDランプになりました。夜
間においても、高い視認性を発揮します。



わかりやすい
音声警報!

ガス漏れを検知すると、音声もしくはブザーで警報
します。NVタイプは赤色の警報灯に加えて、音声で
お知らせするため、わかりやすいです。



設置状態のまま
表記確認ができる!

「交換期限の年」「製造年月・製造番号」「QRコード」など必要な情報を全て製品上面に記載しましたので、本体を外しせず、容易に確認ができます。



簡単操作で
動作確認が可能です!

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と
警報音と赤(ガス警報)ランプの動作確認ができ
ます。YF-005Nは動作確認中に再度スイッチを押
すと音を切り替えることができます。