

システム複合型

都市ガス・CO警報器キャッチャー

YF-765 (天井取付型) DC24V

NEW

天井から、安心を見守ります。



**ブザー +
3ヶ国語でお知らせ!**

ウーウー ピピピピピピッ!
ガスがもれていませんか?
Is there a gas leak?
请检查有没有漏气!

24V 都市ガス・CO警報器キャッチャーが新登場!!

**多言語
音声警報**

**有効期限
お知らせ機能**

**24V仕様
天井取付型**

低消費電力

3ヶ国語対応の24V仕様天井取付型 都市ガス・CO警報器 — YF-765

1 「ブザー」、「日本語」、「3ヶ国語」から選択可能

ブザーのみ、日本語のみ、3ヶ国語（日本語、英語、中国語）の3種類からご使用状況に応じて警報音を選択可能です。

例（ガス警報時）

ブザー：ウーウー ピッピッピッピッ
日本語：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
3ヶ国語：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
Is there a gas leak, 请检查有没有漏气

2 誤警報時の警報停止機能

スプレー式殺虫剤などを警報器に吹きかけ、警報器が鳴った場合でも、警報停止スイッチにより約5分間、警報を止めることができます。

3 有効期限お知らせ機能

製品の使用有効期限を過ぎると、緑（電源）ランプが遅い点滅（3秒毎1秒消灯）となり、有効期限切れをお知らせします。


4 故障診断機能

故障が発生すると、緑（電源）ランプの速い点滅と警報音でお知らせします。警報停止スイッチを押すと、警報音・外部出力を約36時間停止することができます。




YF-765

■ 取付位置

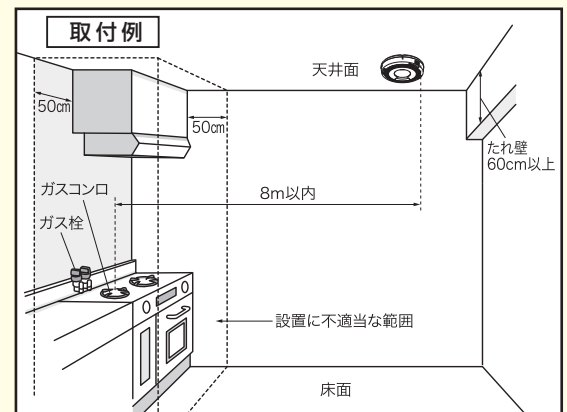

■ 外観図

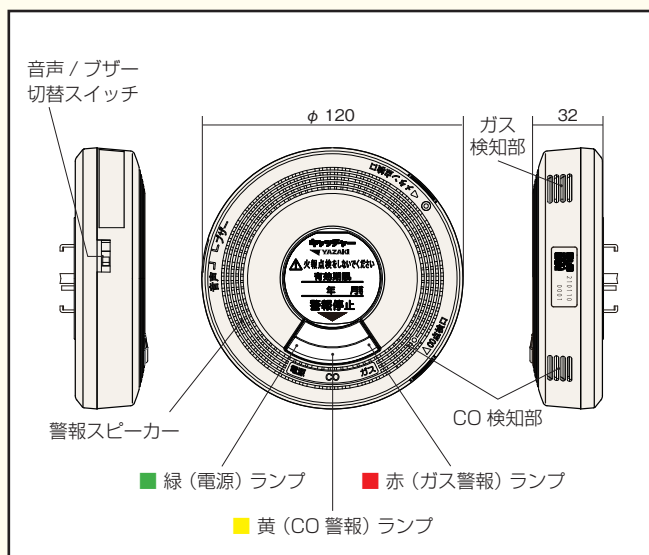

■ 仕様

型 式 名	YF-765（都市ガス・CO警報器、家庭用・業務用兼用）
検知センサ	都市ガス 接触燃焼式
	CO 電気化学式
通 電 表 示	緑（電源）ランプ点灯
対 象 ガ ス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）、燃焼排ガス中のCO
警 報 範 囲	都市ガス 注意報：ガス警報濃度以下 警報：爆発下限界濃度の1/4以下（1分以内）
	CO 注意報：50～300ppm 10分以内 警報：550ppm 5分以内
警 報 方 式	都市ガス 注意報：赤（ガス警報）ランプ点滅 警 報：赤（ガス警報）ランプ点灯 音声合成警報音
	CO 注意報：黄（CO警報）ランプ点滅 5分経過後音声合成警報音 警 報：黄（CO警報）ランプ点灯 音声合成警報音
使用温度範囲	0℃～+50℃（結露しないこと）
電 源 電 圧	DC24V
消 費 電 力	監視時 約1.2W 警報時 約1.4W
保 有 回 路	通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能、音声/ブザー切替機能
外 部 出 力	有電圧出力 2段階有電圧2線式 監視時・CO警報時：DC6V、電源OFF時・故障診断時：0V、ガス警報時：DC12V
取 付 方 法	天井回転引掛式（DC24V電源用取付ベース使用）
寸 法 ・ 質 量	φ120×32mm 約160g

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

YAZAKI

矢崎エナジーシステム株式会社

本社
〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
ガス機器事業部
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島 23 TEL:053-925-4511

東 北 営 業 部 ☎022(284)9114 東京都都市ガス営業部 ☎03(5782)2712
関 東 営 業 部 ☎03(5782)2702 名古屋都市ガス営業部 ☎052(769)1532
中 部 営 業 部 ☎052(769)1532 大阪都市ガス営業部 ☎06(6458)8185
関西中国営業部 ☎06(6458)8185 矢崎総業北海道販売部 ☎011(852)2914
九 州 営 業 部 ☎092(411)4834 矢崎総業四国販売部 ☎087(833)3335

取扱い店