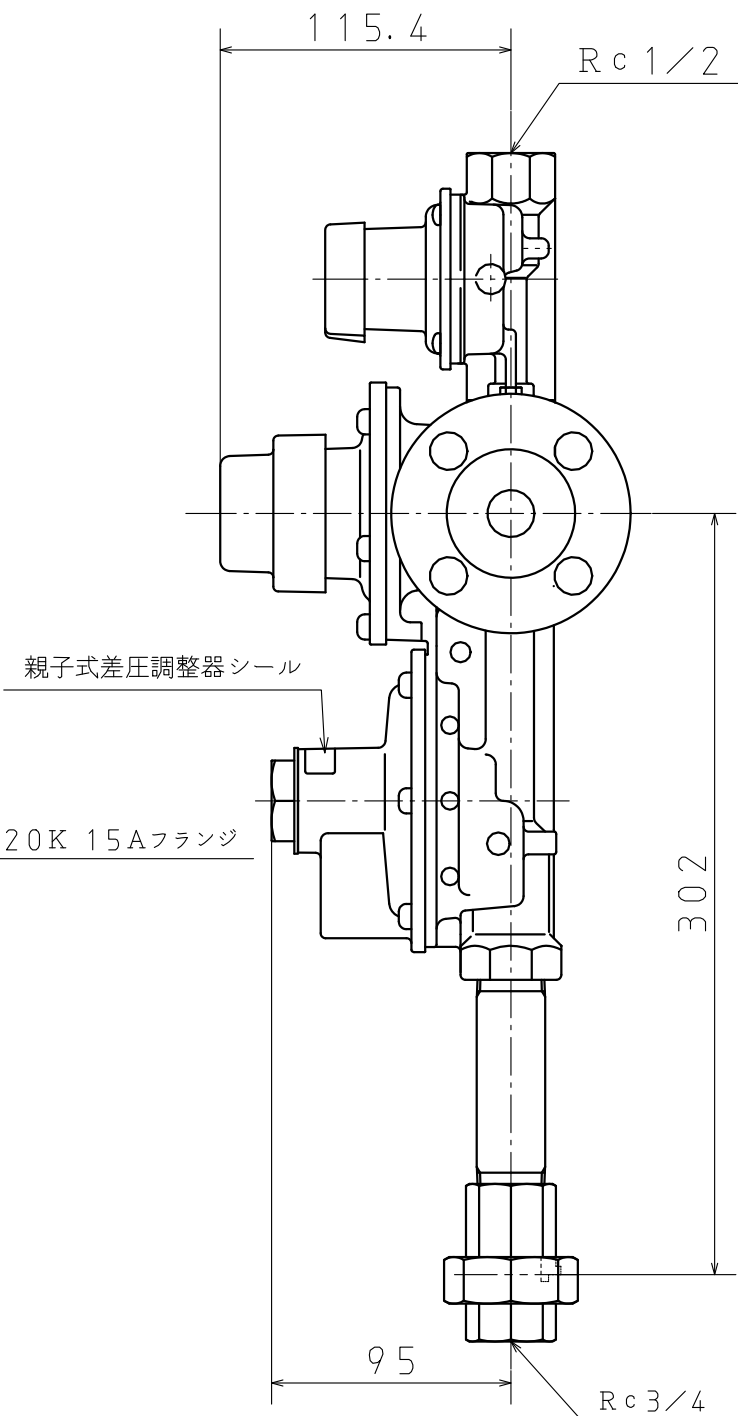
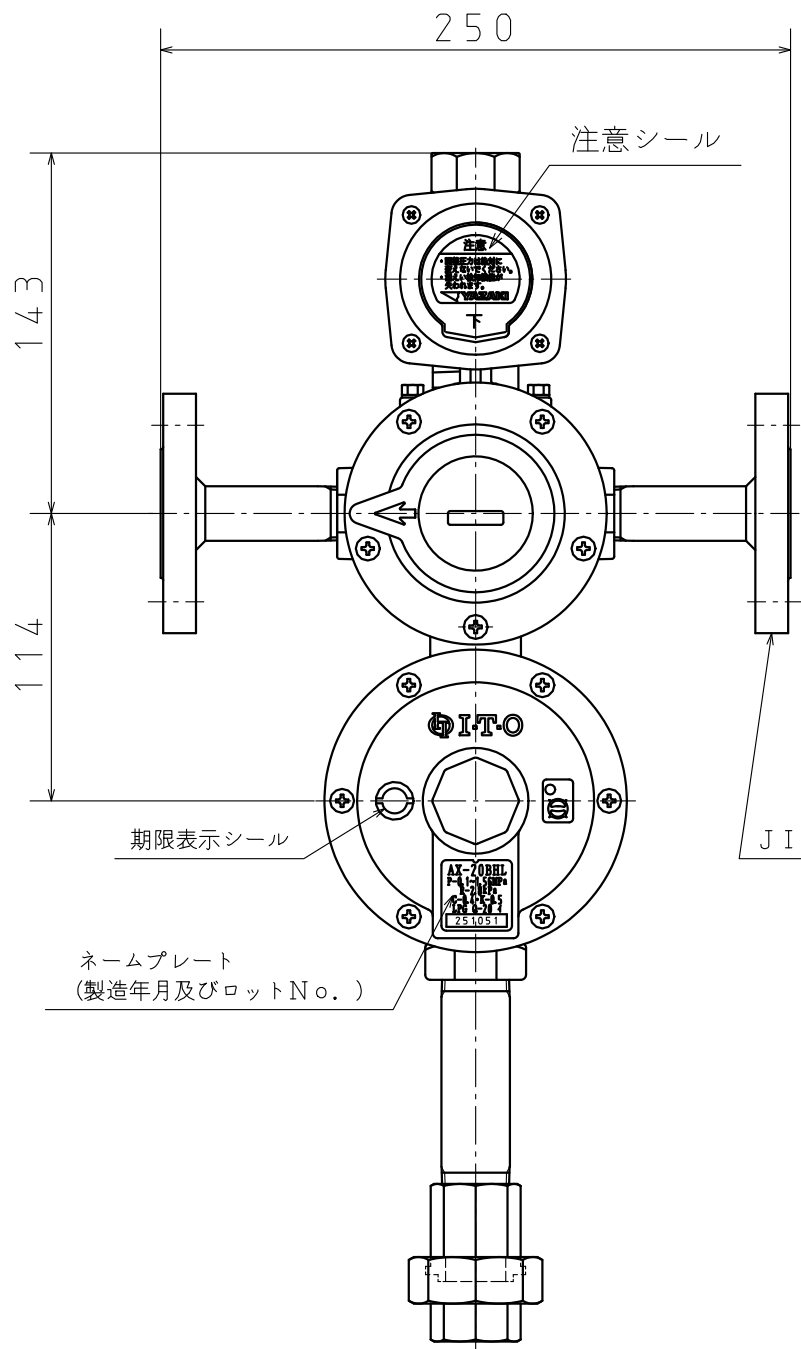


[親子式差圧調整器]

- 1. 寸法
 - 1. 1 入口寸法 : JIS20K 15Aフランジ
 - 1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
 - 1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
- 2. 外観
 - 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
 - 2. 2 表示 : 低圧カバーに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	20
出口圧力 (R)	2.8 kPa
入口圧力 (P)	0.1~1.56 MPa
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	イ
使用ガス	LPG

- 3. 材質
 - 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
- 4. 性能
 - 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

	使用ガス	LPガス
1	容量	20 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高圧部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低圧部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高圧部)	1.56 MPa
10	気密性能 (低圧部)	5.50 kPa

251051

ロットNo.

矢崎識別番号

製造月

製造西暦下2ケタ

刻印の詳細

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15		
						尺度 SCALE	
						Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION				点検 SIGN	製品名称 PRODUCTION NAME 中型シリンダー用親子式差圧調整器 AX-20BHL
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.26							
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER 67800-282					
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				図番 DRAWING NUMBER	
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								