

网关

功能

■ 高效传输不同通信规格间的数据


特征

■ 支持CAN(500kbps)/CANFD(2Mbps)
/Ethernet(100Mbps)数据传输

■ 可根据优先度进行数据传输

■ 支持短信认证等安全功能

主要性能/规格与结构

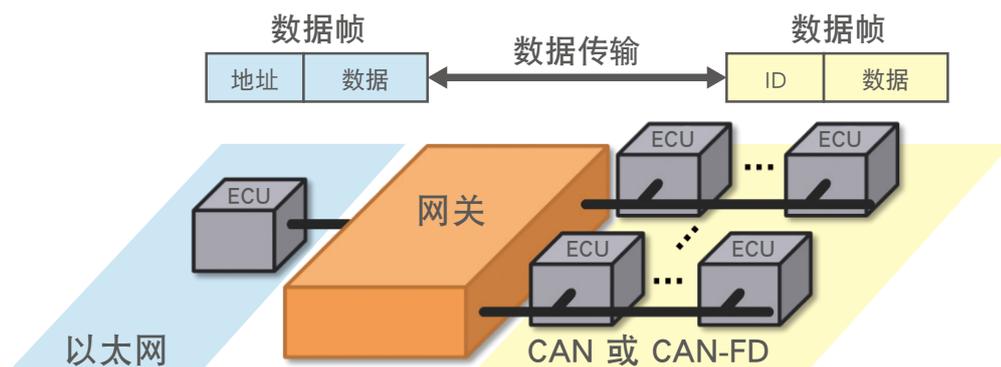

	CAN/CAN FD	以太网
通信规格、频道	符合ISO11898 (CAN:~500kbps, CAN FD:~2Mbps) × 8ch* *CAN/CAN FD中二选一, CAN/CAN FD共计8个频道	符合100BASE-T1 (100Mbps) × 1ch
操作温度	-40℃ - 85℃	